



中国报表软件领导品牌

FineReport(V9.0)产品白皮书

A large, abstract graphic at the bottom of the page consists of several overlapping triangles in shades of blue and cyan, creating a dynamic, upward-pointing arrow shape.

CopyRight@2018

目录

1.什么是FineReport.....	9
1.1. 对软件公司	10
1.2. 对最终用户	11
2. FineReport系统架构	13
2.1. 系统架构	13
1.1.1 FineReport功能结构	13
1.1.2 FineReport技术架构	13
2.2. 产品组成	14
2.2.1. 报表设计器	15
2.2.2. 报表服务器	15
3. FineReport功能概述	16
3.1. 数据源支持	16
3.2. 设计器介绍	16
3.2.1. 零编码、拖拽式操作	16
3.2.2. 远程设计	18
3.2.3. 多工作目录	19

3.2.4. 多人协同	19
3.2.5. 在线更新升级	20
3.2.6. AlphaFine 智能助手	20
3.2.7. 模板文件版本管理	22
3.3. 中国式复杂报表	22
3.3.1. 多源数据关联	22
3.3.2. 行列对称	23
3.3.3. 分栏、分页和分组报表	23
3.3.4. 动态格间运算	24
3.3.5. 函数(公式)支持	25
3.3.6. 聚合报表	26
3.4. 决策报表 (数据大屏)	27
3.4.1. 多屏自适应	28
3.4.2. 丰富的可视化元素	29
3.4.3. 多种布局方式	29
3.4.4. 组件共享和复用	30
3.4.5. 组件联动分析	30
3.4.6. 数据监控	31
3.4.7. 自动轮播	32

3.4.8. 大屏硬件结合	32
3.5. 报表输出与打印	33
3.5.1. 文件导出	33
3.5.2. 零客户端打印与本地软件打印	33
3.5.3. 多功能打印	33
3.6. 数据查询与过滤	34
3.6.1. 丰富的控件类型	35
3.6.2. 灵活的参数面板	35
3.6.3. 高级参数查询功能	35
3.7. 图表	37
3.7.1. 先进的图表技术	37
3.7.2. 丰富的图表类型和样式	37
3.7.3. 多样的图表交互效果	38
3.7.4. 灵活的个性化设置项	43
3.7.5. 图表钻取	47
3.7.6. 图表联动	48
3.7.7. 数据地图	48
3.8. 交互分析	53
3.8.1. 联动	53

3.8.2. 钻取	54
3.8.3. 多维数据分析	54
3.8.4. 即时数据分析	57
3.9. 数据填报	58
3.9.1. 多样的填报风格	60
3.9.2. 填报的提交控制	61
3.9.3. 数据校验	62
3.9.4. 多级上报	63
3.9.5. 离线填报	64
3.9.6. 数据暂存	65
3.9.7. 多 sheet 填报	66
3.9.8. Excel 数据导入	67
3.10. 企业报表管理平台	69
3.10.1. 目录管理	70
3.10.2. 用户管理	70
3.10.3. 权限管理	71
3.10.4. 分级权限控制	74
3.10.5. 系统管理	75
3.10.6. 智能运维	75

3.10.7.	消息中心	79
3.10.8.	短信平台	81
3.10.9.	对接简道云	82
3.10.10.	外观自定义	83
3.11.	定时调度	86
3.11.1.	定时任务	86
3.11.2.	定时任务的权限控制.....	89
3.11.3.	定时填报	90
3.12.	移动应用	90
3.12.1.	ReactNative 与原生相结合.....	91
3.12.2.	OEM 云打包平台	91
3.12.3.	HTML5 报表.....	92
3.12.4.	微信和钉钉集成	92
3.12.5.	移动端自适应与缩放.....	93
3.12.6.	移动端钻取和联动.....	94
3.12.7.	移动端填报	94
3.12.8.	移动交互体验	95
3.12.9.	添加设备和绑定	96
3.12.10.	移动端消息推送	96

3.13. 国际化语言支持	97
4. 部署集成	98
4.1. 系统集成	98
4.1.1. java 项目集成	98
4.1.2. 非 java 项目集成	99
4.1.3. C/S 项目集成	99
4.2. web 页面集成	100
4.3. 集群灾备	101
4.4. 单点登录	101
5. FineReport 的扩展开发	101
5.1. API 接口	102
5.1.1. 程序数据源	102
5.1.2. 报表格式设置	103
5.1.3. 自定义交互	103
5.1.4. 自定义填报	103
5.1.5. 报表再处理	103
5.1.6. 自定义函数	103
5.1.7. 导入和导出	104
5.2. 插件开发	104

6. FineReport 性能和优化	105
6.1. 实测数据	105
6.2. 性能优化	106
6.2.1. 报表性能优化	106
6.2.2. 服务器性能优化	107
7. 产品环境支撑	107
7.1. 软件环境	107
7.2. 硬件环境	108
8. 联系我们	108
9. 关于帆软	109
品牌领导力	109
品牌影响力	110
产品体系	111

1.什么是 FineReport

FineReport 是帆软软件有限公司自主研发的一款企业级 web 报表软件产品，它“专业、简捷、灵活”，仅需简单的拖拽操作便可以设计出复杂的中国式报表、参数查询报表、填报表、驾驶舱等，轻松搭建数据决策分析系统。

FineReport 作为中国报表软件领导品牌，其市场占有率为行业之最，用户遍布各行各业。根据用户调查结果显示，用户对 FineReport 持有高品质认可度主要体现在 5 个方面：

(1) 完善的功能。

帆软非常清楚用户的习惯和需求，更对报表软件行业的发展了然于胸，称得上“最接地气、最懂报表”，在处理中国式复杂报表绝对实至名归。十多年来，FineReport 始终坚持“功能只有必要，不要冗余”的原则，集中精力挖掘用户需求，做好功能调研，进而只做主流发明创新，比如零客户端打印、填报暂存、智能助手等。

(2) 极低的学习成本。

学习成本低，产品上手快，操作简便、快速，总结起来便是“易学易用易集成”。为帮助用户更快更好掌握产品的使用，帆软提供了多种学习途径和资料，比如定期的线下或在线培训、FineReport 爱好者论坛等；更提供了多种获取服务的渠道，比如现场支持、企业 QQ、电话、邮箱等。

(3) 丰富的经验。

帆软积累了大量的行业应用经验，对各个行业都有着自己独到的见解，可以为用户提供丰富、实用的信息化建设意见，提供诸如一系列或从上之下、从内到外涉及战略、运营、组织、财务、营销等多个主题的解决方案和实施方案。

(4) 高效的服务。

帆软一直秉承“及时、专业、周到、细致”的服务精神，建立了完善的售后和技术支持体系，并通过了 ISO9001 国际服务质量体系认证。

(5) 朴实的文化。

“用最初的心，以成熟的智慧，做永远的事”，每位帆软人，都保持一种新人的姿态，努力充实，善于学习，不因技不如人而碌碌无为，也不因出类拔萃而沾沾自喜，始终用一颗最初的心来迎接每一天的工作。

FineReport 的价值

1.1. 对软件公司

对软件公司而言，FineReport 的价值是解决代码开发、应用开源软件开发报表的各种问题，加快项目进度，降低项目成本。

以前的项目开发模式多采用定制代码开发或者基于平台二次开发，但是这种模式长期以来存在如下问题：

- 项目周期长，延期问题非常普遍
- 熬夜加班多，项目成员痛苦不堪
- 需求扩展差，无法快速响应新需求
- 软件质量差，BUG 频出系统性能差
- 用户维护难，验收后还要进行维护
- 离职风险高，人才流失后果严重

为了节约项目成本，有的项目使用开源软件，表面上看似减少了报表软件采购的费用，实际上却因为这样那样的问题导致项目延期，效率甚至不如代码开发：

- 功能有限制，客户新需求不能满足时进退两难
- 服务无保障，遇到技术难题或产品 BUG 只能叹息
- 学习成本高，全英文的产品和学习资料如同天书

FineReport 的出现，宣告以上问题不再是问题，让高效开发报表成为可能。同时由于 FineReport 的易用性、傻瓜性，可以在项目交付后，使最终用户可以基于 FineReport 做简单的页面修改以达到自我维护和更新系统的目的。

1.2. 对最终用户

在信息化过程中，企业一般会遇到以下问题：

1. 业务数据增长迅速，但用于经营分析和业务管控比较少

信息化过程中，企业应用越来越多，数据量也越来越大，企业数据是一笔巨大财富，多数公司认可此观点却不知怎么利用，所以数据仅仅是堆积在一起，而参与运营决策，进行经营分析和业务管控的数据还非常少。

2. 业务数据分散，应用难度大

一般企业多个业务系统比如 CRM、ERP、OA 都是封闭独立运行，业务数据分散在不同的系统中，查询数据需要进入不同的系统，业务数据的应用难度非常大。另外数据多口采集、重复录入、数据更新不同步、数据结构不同，也严重影响了数据的一致性和准确性。

3. 手工方式处理数据，工作量大准确度低安全性低

为满足管理人员查阅跨部门、跨系统的综合性信息，业务部门需要手工 excel 进行汇总和调整，基本上是“月报月月做，日报天天做”，工作量大，时效性低，数据不准确，制作、维护、查看都很不方便。excel 的权限功能简单，数据安全性低，严重损害企业利益。

4. 业务调整太快，原有报表不能服务于新业务

企业通过定制报表来进行业务分析，但由于业务发展快，原有报表无法满足需求，就需要经常二次开发，调整报表体系，这对最终用户和软件公司都是很大的负担。同时报表之间缺乏关联和对照关系，综合分析难以深入。

5. 没有统一的报表管理门户

每个业务系统虽然有报表目录，但领导者不能从统一门户中查阅报表，更不能统一管理所有报表，对报表进行权限配置。

6. 报表展现过于明细和简单，不利于管理者掌握企业全局信息

业务系统带有的报表一般功能都很低，只能实现基本的数据汇总、展示功能，不能直观的、丰富的展现分析数据，更不能通过模型进行业务的预警、预测，支撑企业多种业务运用，不利于管理者掌握全局信息，全面决策。

7. 出差在外不能及时查看报表

办公移动化已经成为潮流，利用移动终端，管理者可以更好的利用碎片时间，可以不局限于场所对企业进行实时掌控。但是由于种种原因，企业 80%以上报表的查阅、填报还依赖于 PC 端，这极不利于管理者实时掌握企业信息，及时进行业务调整。

以上种种问题，致使管理者难以获取准确的有效信息，决策还流于拍脑袋的直观决策，对企业和运营都会带来极多不利影响。

对此，FineReport 提供了完整的解决方案

数据整合：多数据源关联，跨数据库跨数据表取数，简单应用多业务系统数据，集中相关业务数据于一张报表，让更多数据应用于经营分析和业务管控。

数据采集及建模分析：通过报表设计器，简单灵活设计所需报表。通过数据决策系统，进行报表统一访问和管理，实现各种业务主题分析、数据填报等。

数据展示：通过 PC 端或移动端访问报表，进行丰富多样的图表分析、钻取分析、多维度分析、自定义分析、即时分析等，更好的阅读报表数据，发现数据价值。

2. FineReport 系统架构

2.1. 系统架构

1.1.1 FineReport 功能结构



设计人员创建数据源并进行报表设计；管理员配置用户、权限体系；普通用户在前端执行报表的查询、分析、打印、导出、填报等，支持 PC/平板/移动端/大屏设备，兼容主流浏览器。

1.1.2 FineReport 技术架构

FineReport 是纯 java 软件，具有良好的跨平台兼容性，支持和各类业务系统进行集成，支持各种操作系统，支持主流 web 应用服务器。前台是纯 HTML 展现，无需安装任何插件。其技术架构图为：



2.2. 产品组成

FineReport 报表系统主要由报表设计器（设计模板）和报表服务器（解析模板）两大部分组成，使用层次鲜明的三层结构体系搭建，通过多种连接方式连接不同数据源，所有的报表制作工作都在设计器（中间层）中完成，并最终通过服务器解析展现给用户。



2.2.1. 报表设计器

FineReport 设计器可以进行表格、图形、参数、控件、填报、打印、导出等报表中各种功能的设计，是集报表应用开发、调试、部署的一体化平台，其组成原理如下图所示。



2.2.2. 报表服务器

报表服务器是指用在 web 环境中解析报表的 Servlet 形式的服务器，用户通过浏览器和报表服务器进行应用交互。

- **报表解析：**FineReport 服务器主要用来读取和解析设计器制作好的模板，并将模板转换成 HTML 页面，方便用户通过浏览器查看、修改和打印数据。
- **缓存管理：**面对频繁访问所造成的资源浪费和效率低下，FineReport 提供了强大的缓存机制进行数据的缓存，使用户的访问更加高效。
- **连接池的配置：**通过建立一个数据库连接池以及一套连接使用、分配、治理策略，使得该连接池中的连接可以得到高效、安全的复用，避免了数据库连接频繁建立、关闭的开销。
- **性能管理：**支持分布式集群和超大数据量运算，并支持大量用户并发处理。

3. FineReport 功能概述

3.1. 数据源支持

FineReport 连接数据源的方式多种多样，支持通过 JDBC 的方式直接连接数据库，或通过 JNDI 的方式与应用服务器共享数据连接，也支持通过 JCO 连接 SAP 系统。

可支持的数据源类型包括：


- 关系型数据源：包括 Oracle, SqlServer, MySql, DB2, Sybase, Informix 等主流的关系型数据库；支持 SQL 取数据表或视图，亦支持存储过程。
- 文本数据源：Excel 文件，Txt 文件，XML 文件的数据；
- 内置数据源：支持服务器内置数据集和报表内置数据集
- BI 多维数据库：Essbase、ssas、sap、hadoop 以及 FineBI 的 cube 等
- Nosql 数据源：支持 MongoDB 等非关系型数据
- 其他数据源：支持程序数据源、json 数据、SAP 数据源等

3.2. 设计器介绍


3.2.1. 零编码、拖拽式操作

FineReport 采用零编码的设计理念，绝大多数操作通过拖拽即可完成。设计器针对不同类型的报表需求提供了多种设计方式，包括普通报表、聚合报表、决策报表。


普通报表模式，采用的是类 Excel 的风格，用于解决中国式复杂报表，基本上会使用 excel 就能学会多数据操作，同时支持多 SHEET 和跨 SHEET 计算，完美兼容 EXCEL 公式，完全支持公式、数字和字符串的拖拽复制，支持行列变化时单元格引用的内容自动变化等，用户可以所见即所得的设计出任意复杂的表样。

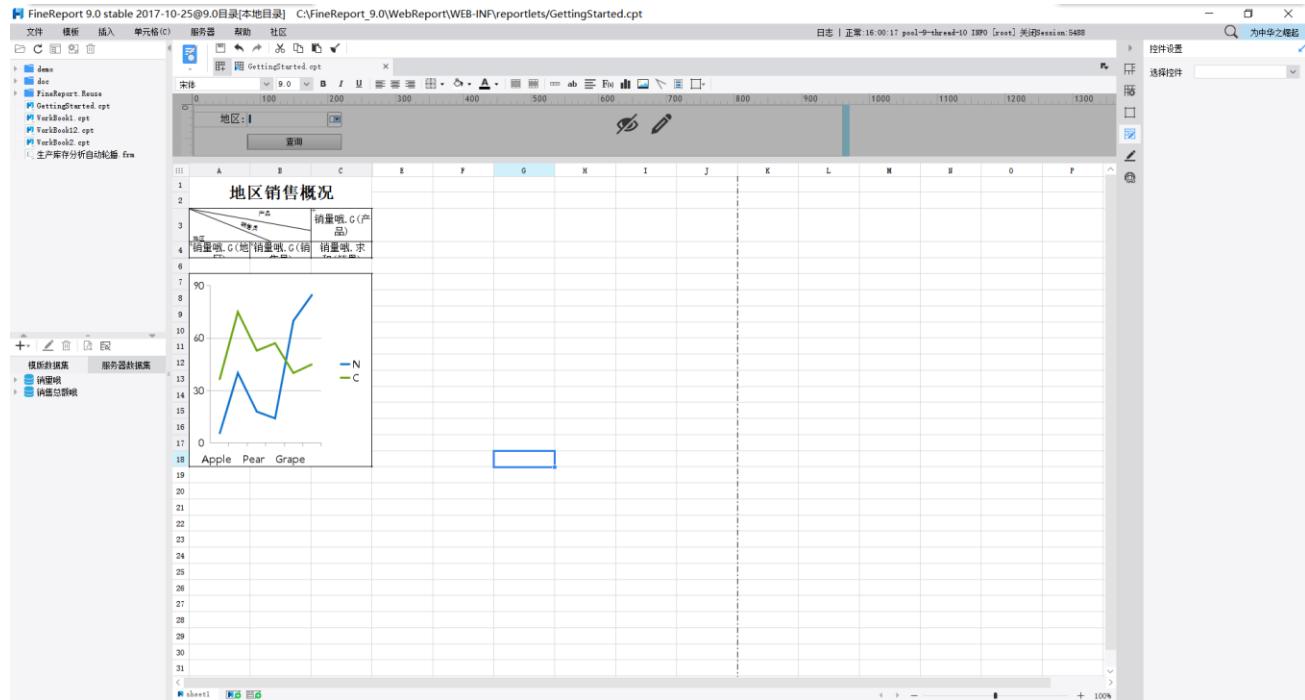

聚合报表模式，用于支持不规则大报表的设计。传统 Excel 格子式的界面，在处理不规则报表时，需要频繁的合并、拆分单元格，工作极其繁琐。Finereport 聚合报表模式，能高效的处理此类报表需求。

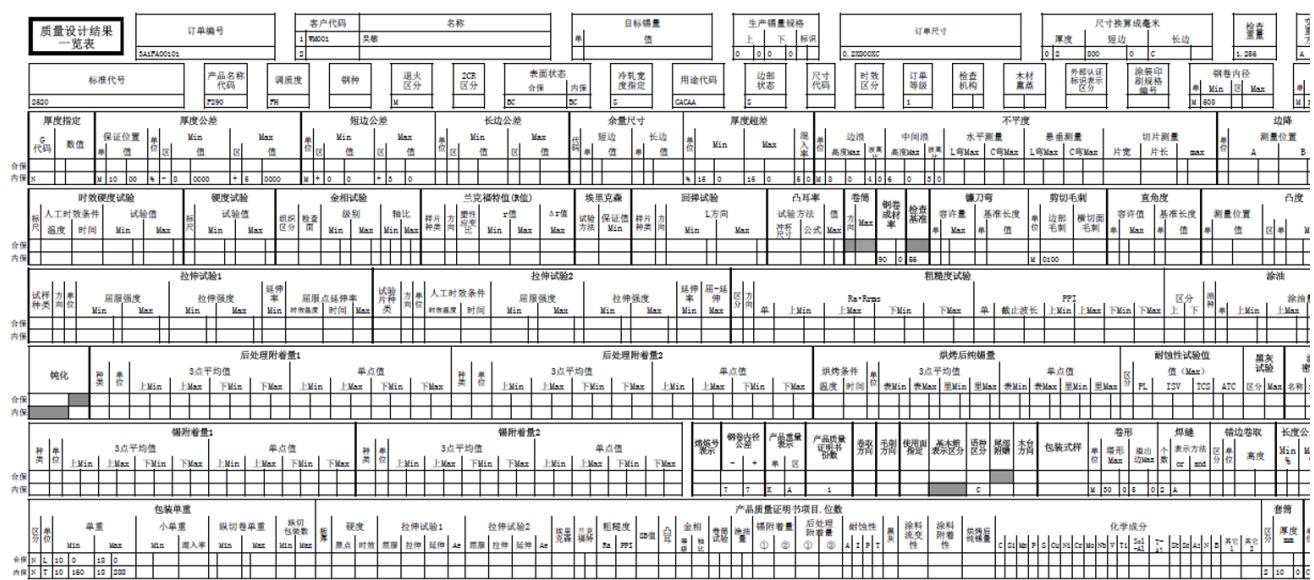


决策报表模式，用于实现酷炫的驾驶舱、管理看板等。其采用空白画布式界面，通过拖拽组件的形式在界面上自由组合不同的可视化元素，实现综合分析看板。

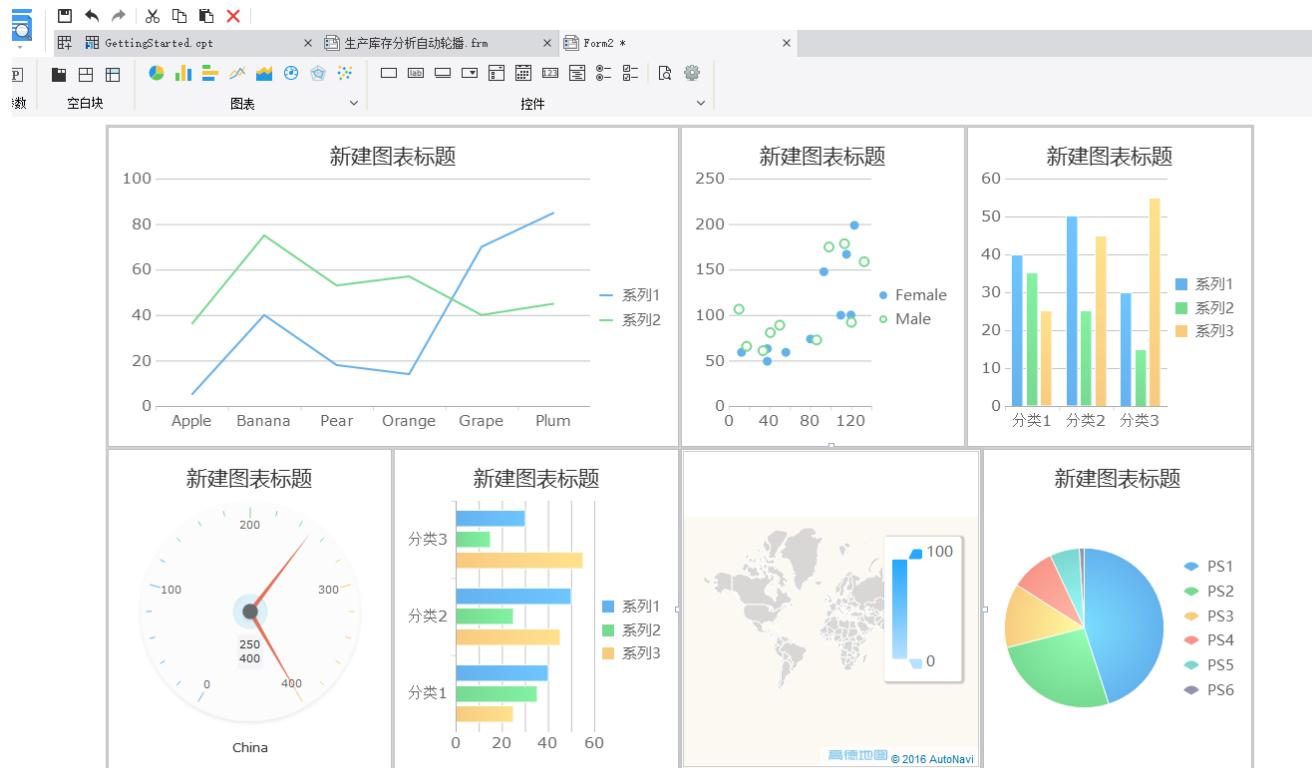

3.2.2. 远程设计

传统的报表工具在内网中工作时，需要将设计器和报表工程都部署到服务器上，也就是常说的两层架构，会产生如下很多问题。对于使用内网的公司，服务器的安全要求一般都比较高，只有相应服务器才能去连接数据库，在服务器上安装设计器，不仅增加了服务器管理员的维护难度，还降低了服务期的安全性。当服务器上的报表需求变化时，需要去现场进行操作，麻烦而且效率低。

而 FineReport 采用了三次架构技术，即让用户可以用户通过远程设计模式，在本地设计、远程发布模板，并直接对服务器端报表文件编辑更改。

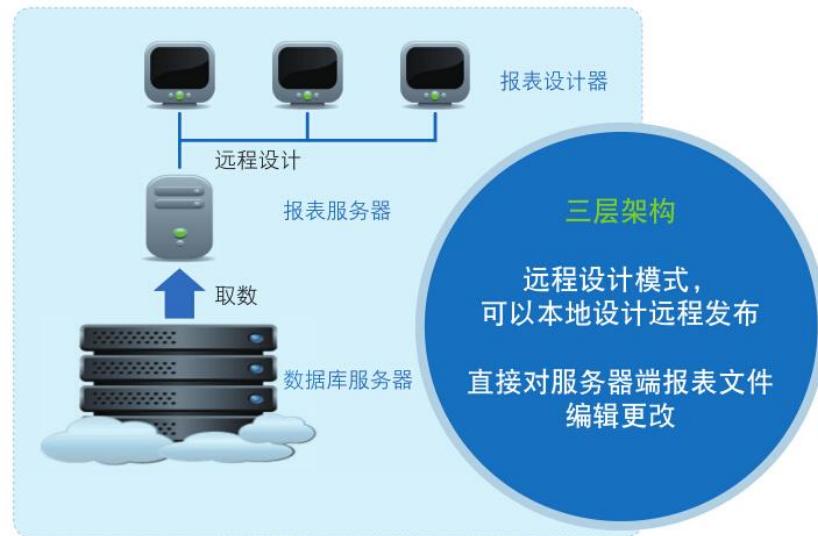

3.2.3. 多工作目录

FineReport 提供了报表工作目录的概念，即每一个报表的独立应用或者集成环境都是一个工作目录。每个工作目录下都有相应的 jar 文件，报表模板文件，资源管理文件等。当我们在本机安装了 FineReport 之后，本机安装目录下自带的 WebReport 文件夹就作为一个独立的本地工作目录来使用。

在实际的应用中，更多的需求是使用远程工作目录。即报表服务器集成部署于实际的系统当中，报表设计者通过设计器连接远程环境，直接对报表模板文件，配置参数等进行编辑保存。特别如果有测试环境，生产环境等多个环境的情况下，FineReport 的多工作目录便捷切换便能够给设计者提供极大的便利。

3.2.4. 多人协同


一个系统开发团队难免要多人同时从事报表的开发工作，可能每人承担一部分互不相关的模板任务，也有可能要利用到他人设计的报表。现在一般的管理方式就是 SVN/VSS/CC 等做版本管理，但是实现性较差，特别是如果误操作还可能带来文件恢复等较繁琐的工作量。那么借助 FineReport 就可以轻松做到多人协同制表。

多个报表制作人员可通过远程设计器连接到同一个报表运行环境，同时该连接又依据权限控制每个制作人可操作的范围，保证多人工作情况下的数据和文件安全性。

另外为了防止多人同时编辑同一文件，导致文件冲突的情况，FineReport 提供了模板加锁和解锁的功能，也就是当 A 制作员打开一张模板进行编辑的同时，可以对当前模板进行锁定，则其它的制作员就不能同时来编辑这个文件，有效防止了文件编辑冲突。

3.2.5. 在线更新升级

FineReport 是业内第一款支持在线更新升级的报表设计器。无需重新安装，一键升级到最新版，及时体验最新功能。支持升级前自动备份，用户可根据备份节点，一键还原。支持显示每期更新内容，支持对更新内容进行搜索。

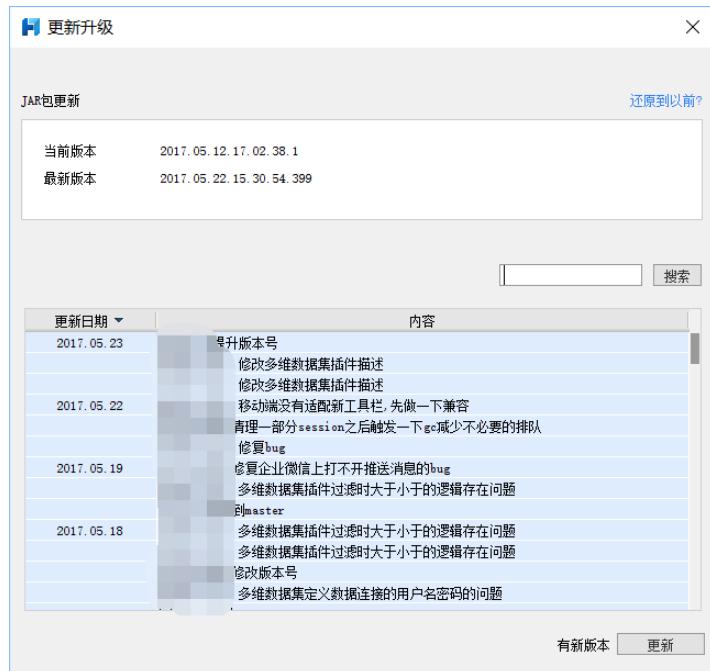

3.2.6. AlphaFine 智能助手

AlphaFine 是帆软创新开发的报表制作智能助手，它是 FineReport 产品连接一切的入口，产品有什么功能、有哪些 demo 模板、有哪些组件或插件、某项功能怎么设置、某个报错什么意思怎么解决等等，都可以通过这个入口找到答案。总而言之，用户可以通过这个入口获取到所有有效资源，辅助报表制作。



如下图所示，是 AlphaFine 智能助手的搜索功能，可以搜索模板内容、功能设置、文档等等。



下图是 AlphaFine 智能检测功能，基于帆软的云中心问题库，用户在访问模板出错时可以快速知道当前报错的原因以及对应的解决方案。




Oops!!!
非常抱歉，出错啦。

错误代码:11300003 单元格计算死循环 出错对象: E2

详细信息	解决方案
单元格出现死循环 请根据出错对象做相应的调整 该问题一般是因为公式计算时引用单元格的方法不正确，具体情况有下面三种： <ul style="list-style-type: none"> 如果出错对象只有一个单元格，比如A1，则说明A1所引用的单元格出现了死循环 如果出错对象是两个单元格，比如[B1, A1]，则说明A1和B1的左父格或者上父格设置出现了死循环 如果出错对象是一个单元格，但用中括号标记出来了，比如[A1]，则说明A1的左父格或者上父格引用了自身 详情可查看帮助文档	

3.2.7. 模板文件版本管理

设计器支持对开发的报表文件进行版本管理，支持保存历史版本，还原历史版本，删除历史版本等。极大的方便用户对开发过程进行管控，降低因意外编辑修改或文件损坏带来的项目风险。

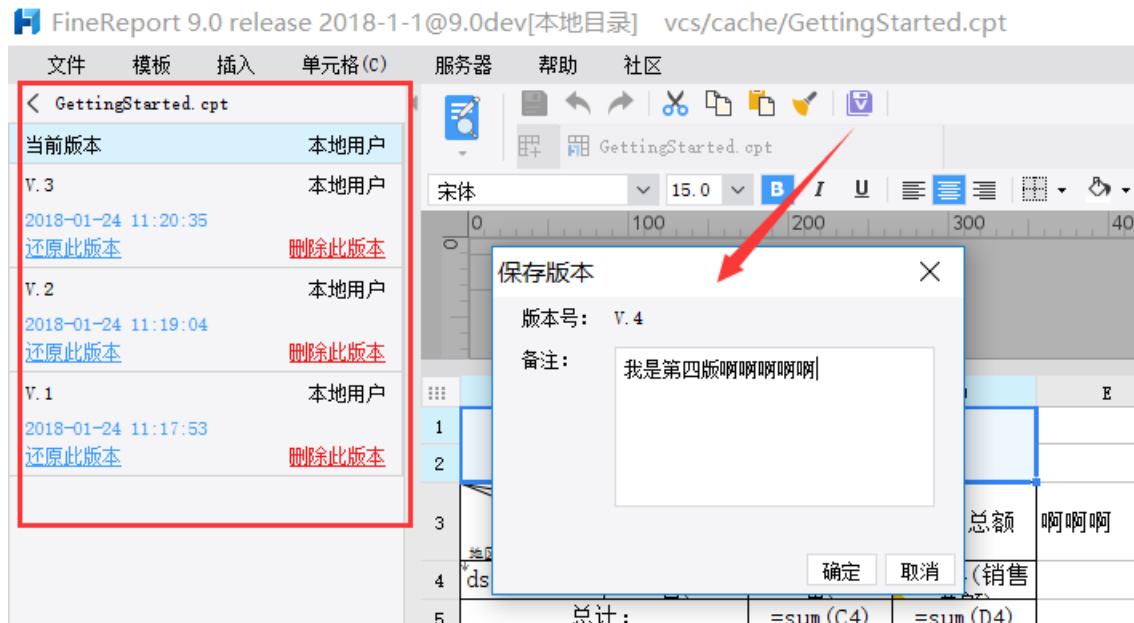

3.3. 中国式复杂报表

3.3.1. 多源数据关联

FineReport 提供了异构数据源模型，可以进行多源数据关联，使得同一张报表的数据可以来源于同一个数据库的多个不同表，或多个不同数据库

多维度分片表

该报表展示了如何从三个不同的数据库（A、B、C）中提取数据并进行多源数据关联。

数据取自：A数据库的产品表

地区\年份	东北	华南	华东	西南	华北	合计	1996	1997						
类别	10月	11月	12月	年度小计	10月	11月	12月	年度小计						
饮料	40.15	67.01	877.76	387.06	2491.97	4643.95	685.46	1182.00	848.89	2496.35	739.91	162.44	1283.34	2185.69
调味品	33.14	58.69	227.06	456.50	345.87	1121.25	128.01	213.80	81.28	423.09	190.40	108.27	271.53	570.20
点心	93.31	310.28	316.21	156.72	1183.20	2359.71	189.88	110.03	753.72	1044.83	335.70	359.20	725.14	1420.04
日用品	72.20	0.00	738.46	924.07	1793.32	4128.06	819.51	449.91	860.74	2130.16	579.53	498.40	760.62	1837.55
谷类/麦片	30.72	77.01	241.01	31.27	887.98	1386.00	81.34	41.16	230.86	353.36	314.72	482.98	348.01	1125.71
肉/禽类	35.80	0.00	1290.84	743.32	1530.10	3800.05	181.61	172.40	464.80	818.82	1069.19	25.20	1918.48	9010.87
特制品	51.54	36.83	392.18	367.55	1323.40	2471.59	117.45	80.64	434.20	632.29	209.98	180.63	1136.68	1527.28
海鲜	53.71	57.69	411.37	531.38	852.37	2206.52	442.10	65.32	277.30	784.72	670.53	415.11	313.26	1396.90
合计1	3010.58	607.51	4494.89	3577.86	10408.30	22099.13	2636.37	2295.28	3751.79	8663.43	4108.96	2212.23	6755.07	13076.26

数据取自：B数据库的客户表

客户	公司	车南实业	恒森行贸易	重庆有限公司	重恒机械	艾通	国能	贝多贸易	海通
合计2	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7626.45	2091.20	38350.2	46282.07	1310.22	0.00	0.00	1310.22	0.00
	2								

数据取自：C数据库的订单明细表

3.3.2. 行列对称

一些传统的报表工具，由于条带状的展现方式的缺陷，数据的横向展示能力要远远弱于纵向，往往很难甚至无法制作交叉报表，更不用说更为复杂的中国式报表了。FineReport 采用的是 EXCEL+绑定数据列的处理模型，天然支持行列对称，所有纵向的操作都可以在横向得到同样的充分体现。不仅不需要专门设定交叉表模型，还能够支持任意格式不规则的展现样式。

3.3.3. 分栏、分页和分组报表

分栏报表可以允许用户自定义分栏的列数和行数，复制标题并且自动补足空白行，此功能特别适合员工信息卡、书籍信息卡的制作。

出于分类浏览或者打印时的需要，很多时候我们要将报表内容按一定的规律显示在不同的页面上，这就是分页。FineReport 支持多种分页报表设置：

- 指定分页：用户可以根据实际情况自行决定该如何分页。例如可以指定固定行数分页，即在一页当中展示固定的行数，或将报表按组分页，便于浏览数据。
- 动态重复标题或结尾行：无需重复输入、设计，实现不同页不同的标题或结尾。
- 页内合计：在每一页的末尾对该页的所有数据进行合计。
- 不分页预览：将所有数据都放在一张页面上展示，用户可以通过拖动右侧的滚动条对整张页面进行浏览。
- 冻结表头：上下、左右拖动滚动条时，首行或首列内容固定在页面原始位置。

中国式复杂报表中存在着诸多的不规则的分组报表，为完美响应此类报表，FineReport 支持者多种报表分组设置。

- 自定义公式分组：数据是通过某一字段来进行分组，如日期字段，每个日期对应一个组，此时分组过于详细，希望按照年与周来分组显示。
- 自定义条件分组：自定义条件分组一般也称为按段分组，是一个比较典型的高级分组报表样式，其分组是根据数据的值段来分的，比如按照分数段、年龄段、时间段等，属于某个值区间的记录归到一个组里显示。

- 相邻连续分组：数据库表数据是按照时间先后录入的，查询的时候希望按照时间先后，某个字段连续相同的话就合并起来显示，这样的报表可以通过相邻连续分组来实现。
- 归并分组：在国内，一般企业的主营地区是华北与华南，做报表的时候便希望将销售业绩较好的北方与南方作为主要查看对象，而其他地区则汇总于“其他”组，这就是归并分组。
- 组织递归树：组织递归分组，一般表现形式为企业或事业单位，或集团或部门的组织结构，FineReport 可以快速自动处理递归型的数据结构。

企业员工考勤一览表

企业名称	部门	员工	基本制度				请假			加班	
			迟到	早退	旷工	总计	事假	病假	总计	加班	总计
恒天科技（上海分公司）	分公司部门	分公司员工	9	8	1	18	6	5	11	34	34
	人事部	部门员工	3	2	1	6	2	1	3	9	9
		Randy	1	1	0	2	1	0	1	3	3
		PauL	2	0	1	3	1	0	1	2	2
		Lucy	0	1	0	1	0	1	1	4	4
	企划部	部门员工	4	5	0	9	4	0	4	15	15
	销售部	部门员工	2	1	0	3	0	4	4	10	10
恒天科技（广州分公司）	分公司部门	分公司员工	4	6	0	10	5	0	5	56	56

3.3.4. 动态格间运算

基于格子界面中数据扩展的特性，即设计界面与返回数据的一对多的关系，FineReport 提供了一整套运算体系，用于扩展后数据的定位与相互引用计算，这就是层次坐标，即动态格间运算。其表示方法为：

左父格
上父格

 Cellx[Lk:1k, Lk-1:1k-1,L1:1l ; Tk:tk, Tk-1:tk-1,T1:t1]

Cellx：指目标单元格， Lk：指某个目标单元格 Cellx 的左父格， Tk：指某个目标单元格 Cellx 的上父格。

如下例所示：

扩展后

	A	B	C
1	=range(2,3)	=range(4,6)	=A1*B1


C1[A1:2,B1:3]的返回值为18
C1[A1:1]的返回值为[8,10,12]

	4	8
2	5	10
	6	12
	4	12
3	5	15
	6	18

动态隔间运算可以用来轻松实现数据的占比、数据比较、同期比、环比、排名、循环应用、逐层累计、跨层累计、交叉表累计、行序号、组内序号等。

3.3.5. 函数(公式)支持

在模版制作的过程中，当需要对数据进行统计时，就会用到公式。FineReport 完全兼容了 Excel 的公式写法，并且在此基础上进行了扩展，并且所有封装的函数都有相应的说明，加快上手速度，减轻了模板制作的难度，对于公式的熟练运用可以提高模板制作的效率。

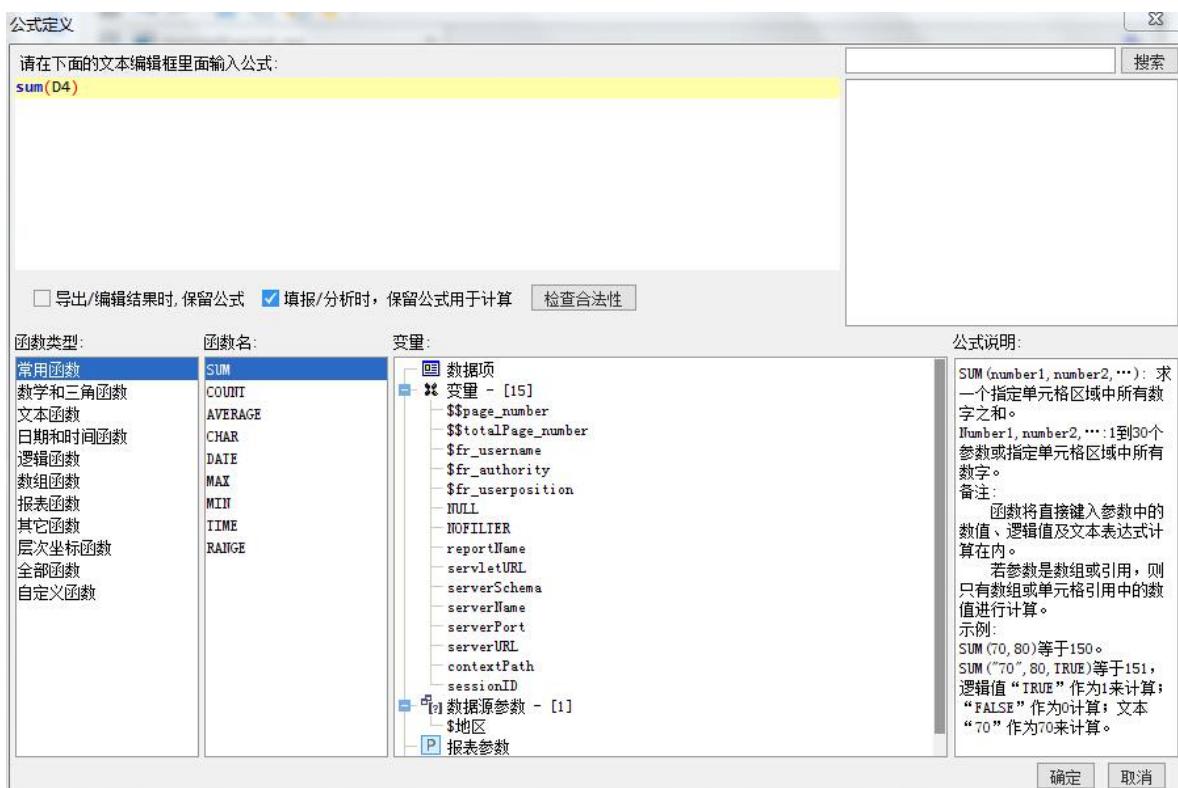


FineReport 报表提供了多函数类型：常用函数、数学和三角函数、文本函数、日期和时间函数、逻辑函数、数组函数、报表函数、层次坐标函数和其他函数。

在一些特殊领域，可能需要一些特殊的函数，对此，FineReport 提供了自定义函数机制，可以由用户

根据业务需要自己来定义一些函数，但这些函数必须满足 FineReport 函数定义规则。


3.3.6. 聚合报表

对于一些非常复杂的大报表，即数据有多个分片区，涉及到很多很多统计数据和指标，常规方式制作起来就显得吃力。如下图中的报表，就很难用常规方式来解决。

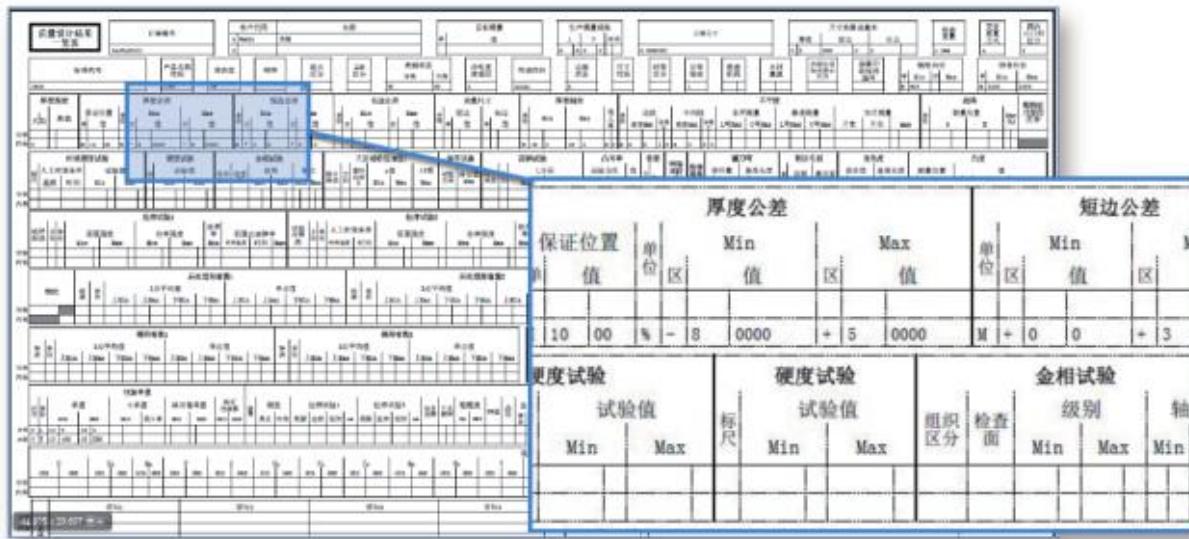


厚度公差		短边公差							
保证位置	单位	Min 值	Max 值	单位	Min 值	Max 值			
		10.00	% - 8	0000	+ 5	0000	M + 0	0	+ 3
硬度试验		硬度试验		金相试验					
试验值	标尺	试验值	组织区分	级别	轴				
Min	Max	Min	Max	Min	Max				

特事特办，FineReport 针对复杂大报表的特点，推出了聚合报表功能，把原报表进行规则分割，每一聚合块有其独立性，且块与块之间有组织联系。

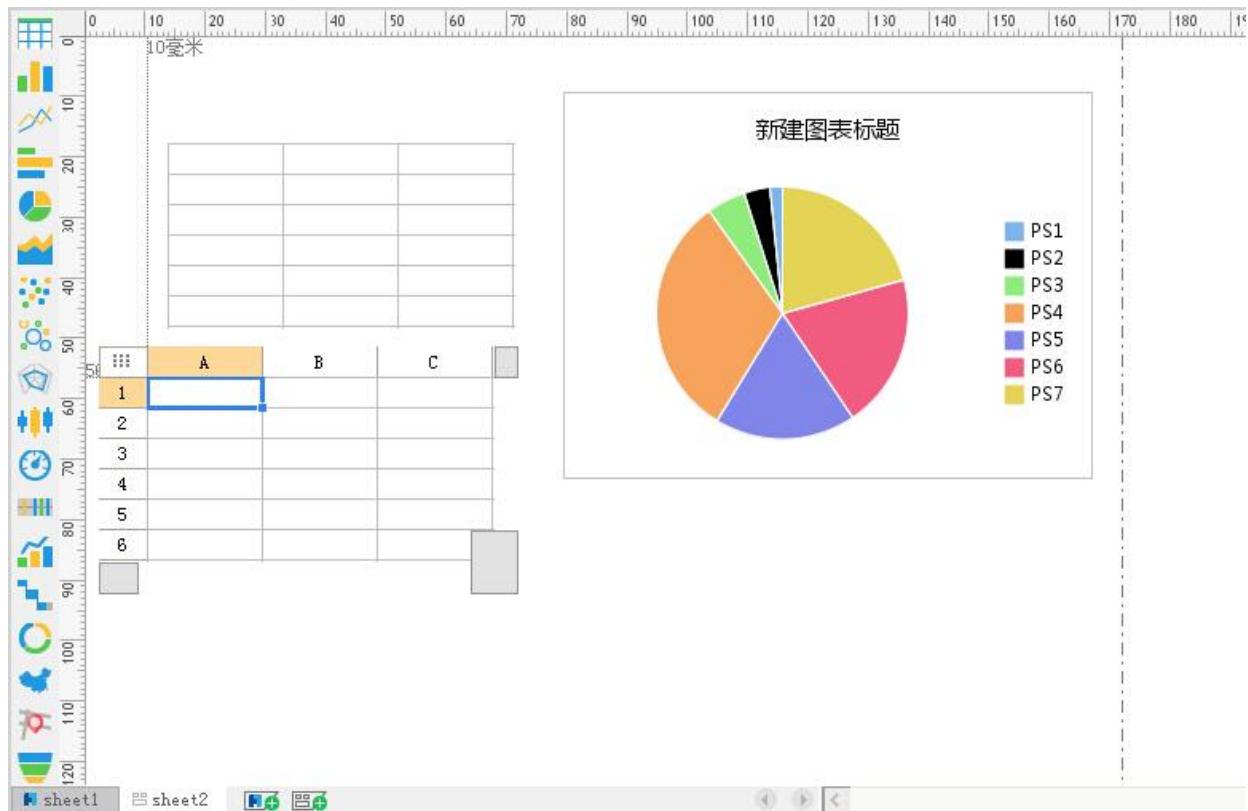

3.4. 决策报表（数据大屏）


不同于普通报表的格子式界面，FineReport 决策报表采用了画布式操作界面，其专为大屏和移动端而生，通过简单的拖拽操作即可帮助用户可以强大、全面的“管理驾驶舱”，在同一个页面整合不同的企业数据，完美的展示企业的各类业务指标，实现数据的多维度分析。

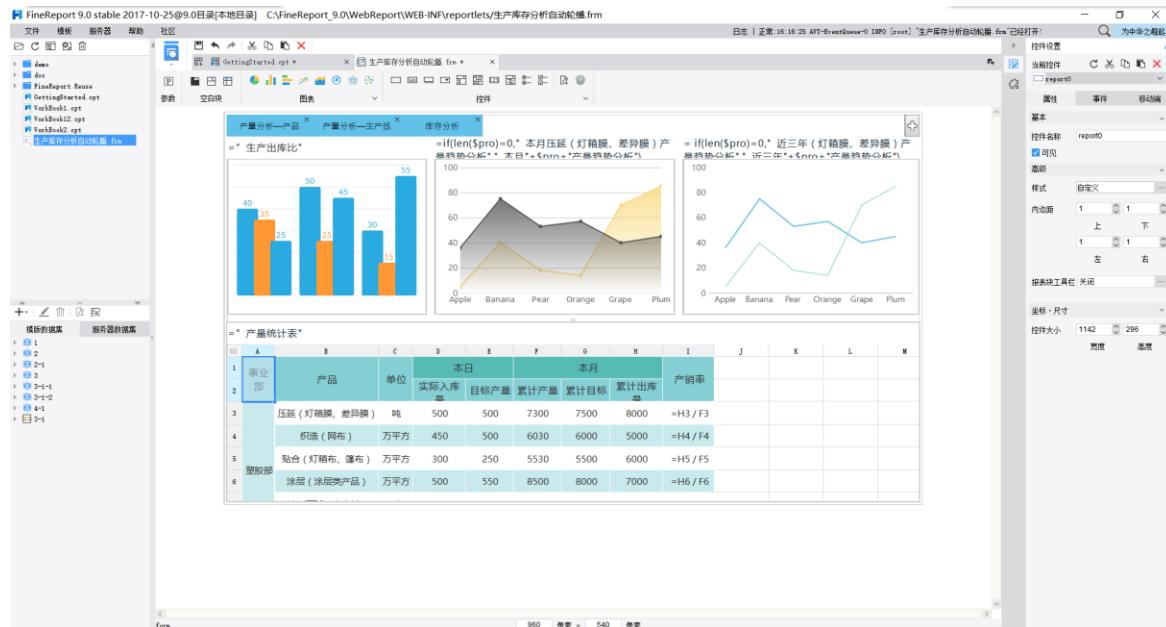

finereport 决策报表有以下独特优势：


3.4.1. 多屏自适应

提供完善的自适应逻辑，支持横向自适应、双向自适应等，只需要设计一次，即可在 PC、平板、手机、大屏等多类终端设备上智能自适应展示。

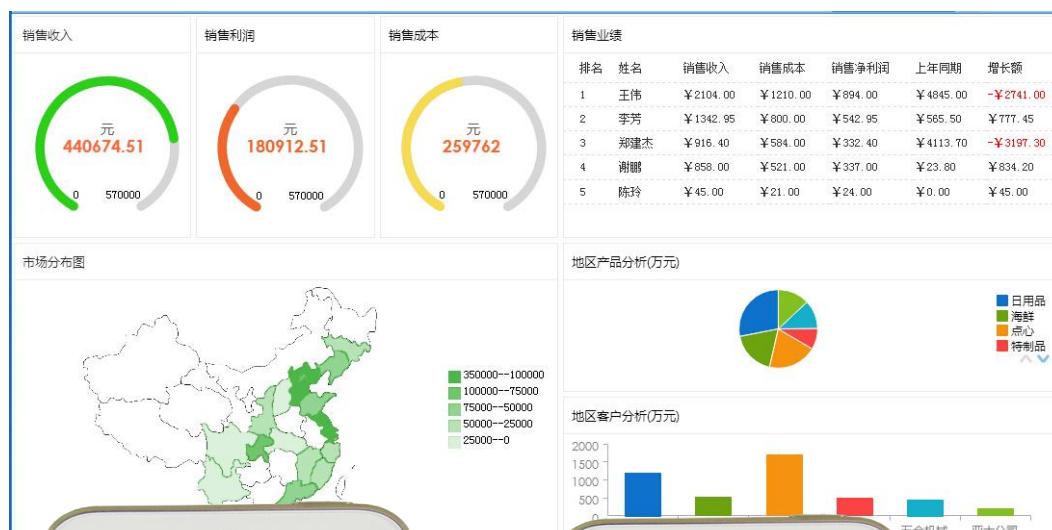

3.4.2. 丰富的可视化元素

提供表格、图形、控件等超多可视化组件，包括 50+图表类型，20+控件，100+扩展插件以及 N 多样式的表格。支持不同可视化组件的自由组合使用，同时开放丰富的 api 接口，开发人员可自由定制更多效果。

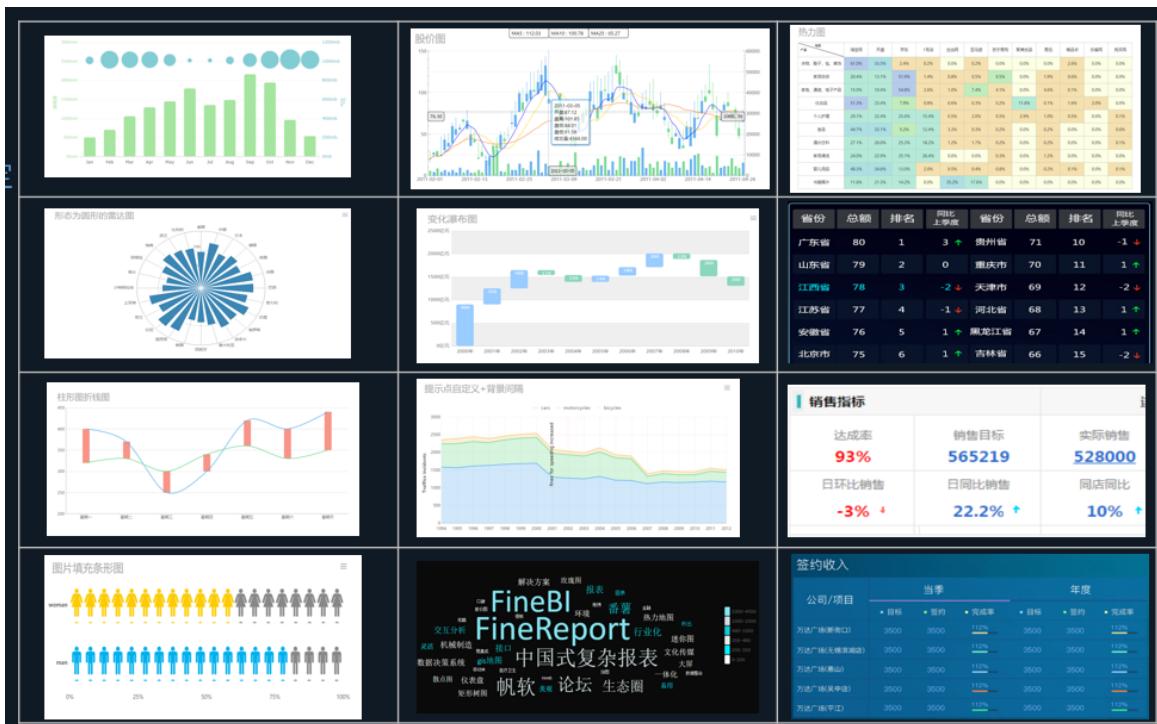


3.4.3. 多种布局方式

提供自适应布局、绝对布局、tab 布局等多种布局方式，零编码拖拽式设计，自由组合不同的组件，挥洒您的视觉创意，且支持动态控制组件在浏览器端的展现及隐藏，在绝对布局模式下还支持组件的堆叠展示，充分利用终端设备的屏幕利用率。


3.4.4. 组件共享和复用

为了让用户更快捷的设计出好看的决策报表，帆软提供了组件云端共享和本地复用功能。帆软官方将收集到的优秀 demo 上传到云端共享中心（如下图），用户可根据需要，自行下载自己喜欢的 demo，并应用到自己的决策报表之中，既节省了人力又做出了好看的报表。而且，往往相同行业的需求也是相似的，通过我们的云中心，能达到客户知识的分享传播。此外，组件还支持本地复用，对任意选中的组件通过键盘可以进行复制、剪切、粘贴，支持在同一个报表模板内复用，也支持在不同的报表模板间复用。

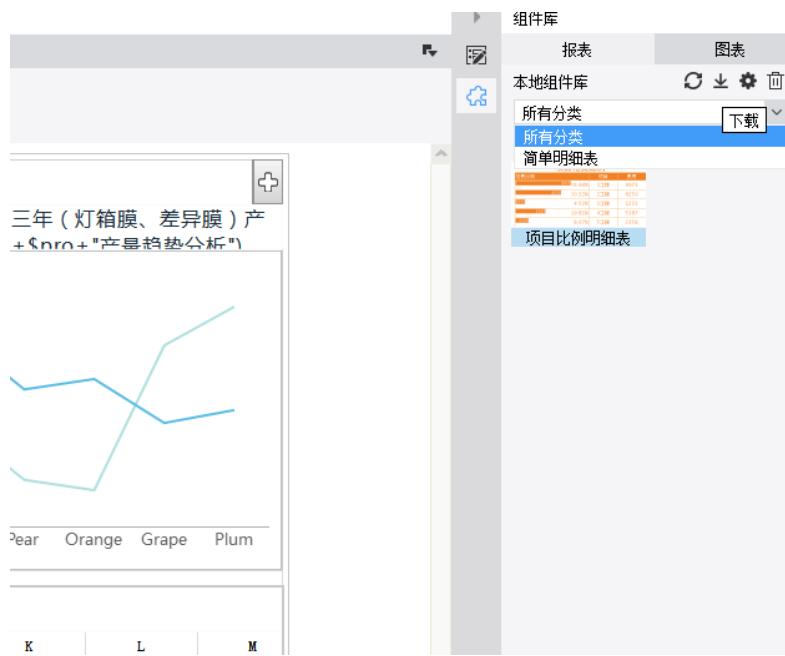


3.4.5. 组件联动分析

拖拽到决策报表设计界面中的组件，可以轻松实现组件之间的联动分析，点击某个组件，相关联的组件自动触发数据加载效果。

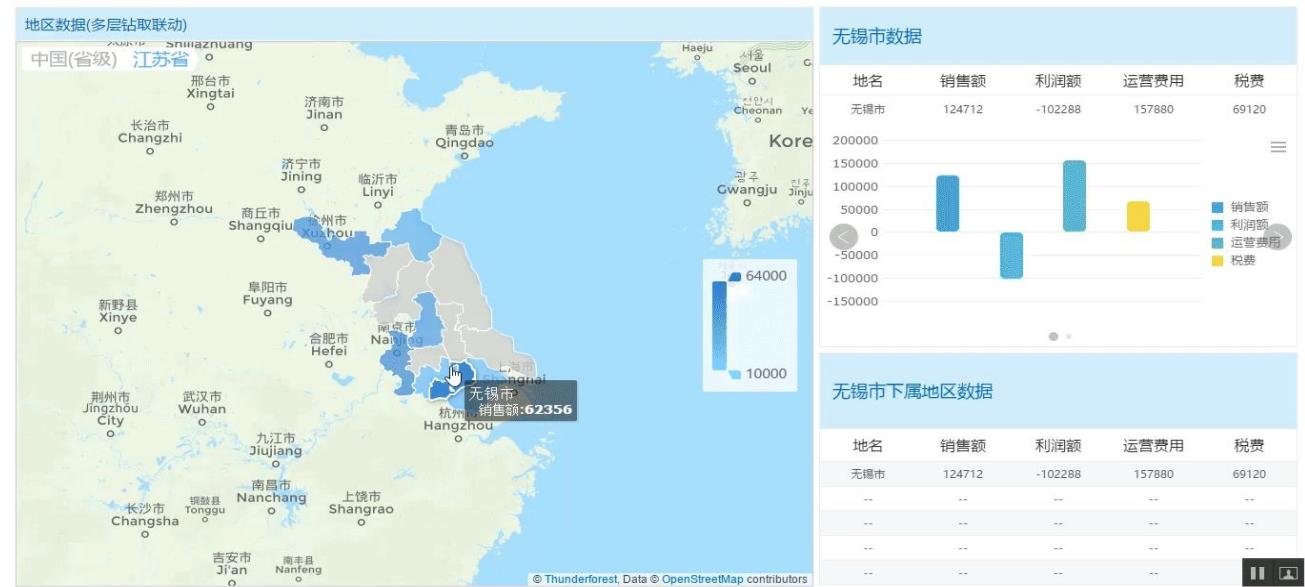


3.4.6. 数据监控

后台数据智能监测并对比，数据有变更前台及时更新，时刻掌握最新数据。不同于普通报表的全局刷新，决策报表支持单个组件的局部刷新，且每个组件有独立的监控设置，不同表格、图形等元素可以独立刷新，其中图表的刷新还支持对变更的数据进行动态提示。

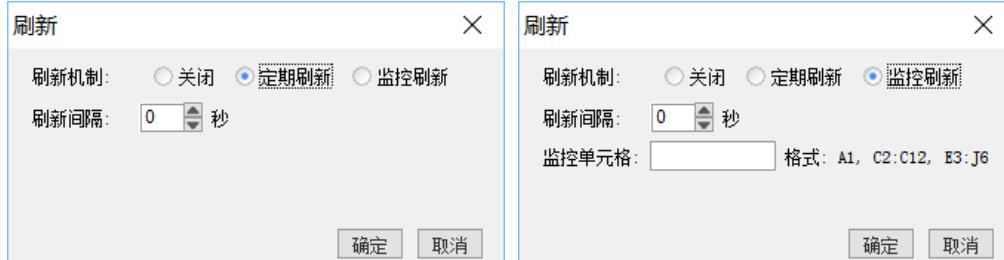

3.4.7. 自动轮播

支持在同一个位置轮播显示多个不同的图表样式（每个图表的数据来源可以不同），支持多个 tab 页之间的自动轮播，轮播的时间间隔可由用户自主设定。

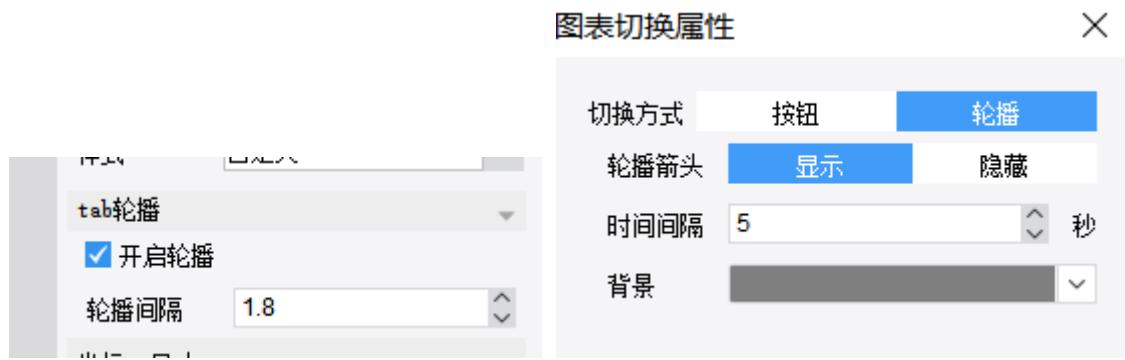

3.4.8. 大屏硬件结合

帆软和业内顶尖的大屏硬件厂商合作，支持将 finereport 制作的决策报表页面投射到各类大屏终端上进行演示分析，比如一体机、智能电视、拼接屏、小间距 LED 屏幕墙等等。



3.5. 报表输出与打印

3.5.1. 文件导出

FineReport 支持在设计器端导出文件，也支持在浏览器页面导出。

- 导出格式：PDF、WORD、EXCEL（包含分页导出、原样导出、分页分 sheet 导出三种导出样式）、TXT、SVG 和图片格式（PNG、JPG、BMP 等）
- 输出属性控制：控制隐藏行、隐藏列的导出，支持设置打开密码和编辑密码。

3.5.2. 零客户端打印与本地软件打印

打印方式分为“零客户端打印”和“本地软件打印”两种。

“零客户端打印”可设置为打印时设置打印边距（默认不勾选），也可以直接使用设计器内设置，默认边距设置为“自动集成页边距设置”，也可以自行设置页边距。

“本地软件打印”是通过在本地下载客户端，并调用本地客户端进行打印。可对打印机、打印份数、页码、布局、纸张和边距进行设置，能实现无需预览静默打印，并可以保存打印习惯。

整体来看，FineReport 报表打印解决方案，有着“精确分页，精确对齐、无页脚、页眉干扰、自主定义纸张方向和格式、连续打印、跨浏览器打印”的优势。

3.5.3. 多功能打印

FineReport 通过零客户端打印与本地软件打印，解决了实际场景中不同的应用需求，具体支持的功能点如下。

- **票据套打：**支持绝对定位的发票套打、支票套打等。
- **分页打印：**可按照数据的条数或者数据组的条数进行强制分页；支持重复标题，支持重复行头行尾以及重复列头列尾；内容不足时补足空行以保证打印格式统一；
- **缩放打印：**缩放打印是根据纸张大小缩放的，纸张的缩放是同比例缩小或放大。如果打印机使用的是 A4 的纸，但是设置的纸张大小为 A6，那么就会同比例的放大到 A4 上，反之内容将缩小。
FineReport 主要通过零客户端打印实现此功能。

- **静默打印：**静默打印即点击打印时不弹出选项窗口和打印机设置窗口直接进行打印，零客户端打印与本地软件打印都支持静默打印。
- **偏移打印：**对于服务器上的同一模板，不同的打印机打印出的效果可能有所不同。这时就出现了当前打印效果与正常打印效果的位置有所偏差的现象。为解决此类问题，FineReport 已新增偏移打印功能，通过设置打印机的偏移尺寸，使其达到正常的打印效果，且该功能在不同的预览方式下均可使用。
- **自动选择纸张和方向打印：**可以将页面设置传递给打印机，可以实现自适应纸张大小来选择纸张，也可以实现纸张的横纵向自动识别打印。
- **同一组报表不同页面大小打印：**支持将一个多 sheet 报表中每个不同的报表设置不同的页面大小进行打印。
- **批量打印：**若有很多张模板需要打印，而如果一个一个进行打印的话会比较麻烦，此是便可以用批量打印功能。例如有一张全国销售人员的业绩报表，我传入不同销售人员参数后，批量打印出这些报表。
- **其他打印控制：**FineReport 也支持不预览模板就直接进行打印。

3.6. 数据查询与过滤

在很多情况下，用户需要通过输入条件值，对数据进行查询，并灵活控制显示的数据范围。FineReport 通过参数以及参数界面的定义，可以非常灵活的定义出强大的查询界面，由用户通过界面输入查询条件，来控制报表显示的内容以及形式。

除了由用户输入的参数外，还有部分报表中需要用到的参数是由系统环境来决定的，例如当前登陆用户的用户名、角色、当前日期时间等。这些都可以通过设计或配置取得，进行灵活的数据分析。

FineReport 报表中的参数按照其使用范围可以分为：模板参数和全局参数。全局参数：当前工程应用下的所有模板都可以使用；模板参数：只有当前模板才可以使用。按照其使用方式不同可以分为：模板参数和数据集参数。数据集参数就是直接取出满足条件的数据，而报表参数是取出全部数据后通过设置过滤

条件再获取对应参数的数据，因此若数据量大的情况下使用数据集参数可以提高报表的访问效率。

3.6.1. 丰富的控件类型


FineReport 提供了文本、文本域、数字、密码、按钮复选框、复选框组、单选按钮组、日期下拉框、下拉复选框、时间、多文件上传列表、网页框、下拉树、表格树和视图树等多种控件类型，支持预定义控件、自定义控件。



The screenshot shows a parameter configuration interface. At the top, there are date selection controls ('选择时间维度: 按日/按月/按年') and a note (*注: 根据选择的维度, 动态显示下方的日期控件). Below these are input fields for '开始日期' (2012-01-01) and '结束日期' (2012-12-31), and dropdowns for '地区' (华北) and '客户' (顶有限公司, 国皓). A checkbox group for '是否已付' (已付/未付) is also present. To the right, a '查询' (Query) button is visible. On the left, a tree view lists companies: 全选/反选, 三川实业有限公司 (checked), 东南实业, 坦森行贸易, 国顶有限公司 (checked), 森通, 国皓 (checked), 并通. On the right, a preview area titled '订单信息列表' shows a table with columns: 地区, 省份, 城市, 是否已付. One row is displayed: 华北, 天津, 天津, 否.

3.6.2. 灵活的参数面板

FineReport 为了让用户快速的实现参数查询数据功能，提供了专门的参数面板，用来放置与查询相关的控件，用户可以灵活布局，可视化拖拽设计想要得到的界面效果。Finereport 的参数面板，可能是业内最好用的可视化参数面板。

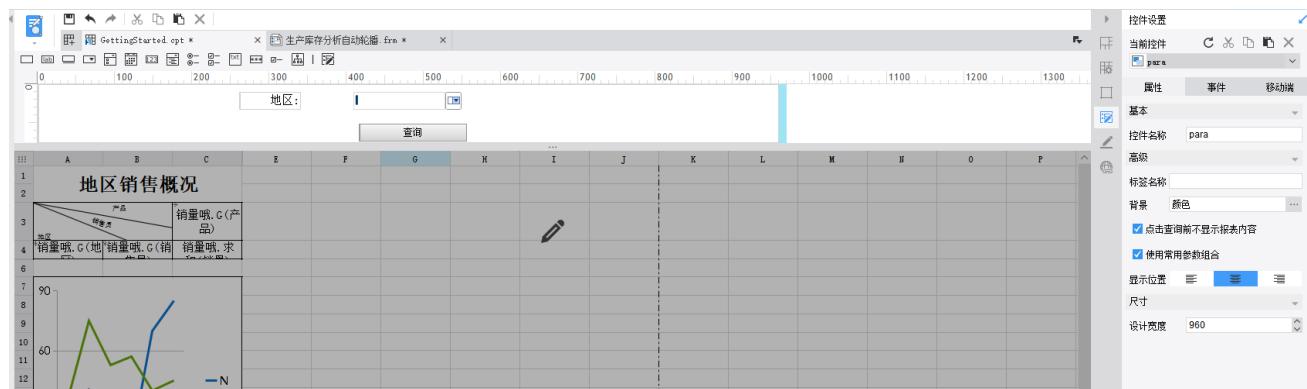

同时，用户可以对参数界面进行简单的属性设置，可设置的属性有：是否显示参数界面、点击查询前显示报表内容、参数面板的背景设置、参数界面显示位置等。

3.6.3. 高级参数查询功能

- 参数联动：就是指后面一个参数的值会根据前一个参数的值的改变而改变，常用于层次多的筛选

查询，方便锁定数据，如国家-省份-城市-公司的查询，输入国家“中国”后，省份中的值即为“江苏、上海、安徽、浙江”等中国的城市，若输入美国，则省份中的值为美国城市。

- 动态列查询：多数情况下，我们在查询报表时，报表当中的字段都是已经固定的。但是我们可能会遇到这样一种情况，即需要查询的是一个数据集，但是显示在报表当中的字段却并非固定，要允许用户在查询报表时，自己定义需要显示的是哪几个列，这样的报表我们称之为动态列报表。
FineReport 实现动态列报表可以有两种实现方式：一是通过使用函数实现，二是通过定义数据集实现。
- 自动查询：用户直接在输入参数后就查询出报表结果，并不需要点击查询按钮。
- 参数为空显示全部值：用户如果某些单元格没有输入数据就直接点击查询，普通的报表工具可能直接提示 SQL 拼写错误。而 FineReport 可以预先设置参数值为空得到全部值。
- 动态显示参数控件：由于业务的需要，很多情况下需要当满足某个条件时，某些查询条件才显示出来：选择年报，显示年的下拉框控件；选择月报，显示年月下拉框控件；选择日报，显示日期下拉框控件。
- 参数面板中数据对应显示：我们的参数联动在报表展示时，联动效果是通过客户自己的选择来实现联动的，但是在当联动内容是一一对应的时候，客户不希望还要再选一次才能实现联动效果，该功能便可实现，在参数面板选择一次参数之后，后面的数据自动展现出来，形如填报界面的自动匹配。同时还支持后面联动的数据前面的标签在第一次打开模板时，并不展现出来。
- 根据参数查看不同报表：在进行查询数据时，一般根据参数值的不同展现不同的数据，该功能支持用户可以根据参数值的不同，选择跳转到不同的报表中。
- 根据用户提供常用参数组合：支持针对用户的习惯保存最常用的参数查询组合，方便下次预览时直接调用。同时还支持根据用户习惯，智能推荐常用参数。



3.7. 图表


3.7.1. 先进的图表技术

国内报表及商业智能产品的图表功能通常依赖第三方图表控件实现，如 fusioncharts、jfreechart，但这种做法有天然的缺陷：基础功能薄弱，需要高级图表时需要支付额外费用；技术支持能力薄弱，后续升级缺乏保障等。

帆软向用户提供自主研发的 HTML5 图表，具有参数传递灵活，交互效果好等特点，完美支持安卓和 IOS 移动操作系统；所有图表类型都支持丰富的动画效果，具有超强的个性化设置项。此外，帆软也提供了完整的接口，用户可根据需求，自行引入第三方图表控件。


3.7.2. 丰富的图表类型和样式

FineReport 支持柱形图、折线图、条形图、饼图、面积图、玫瑰图、环形图、散点图、气泡图、雷达图、股价图、仪表盘、全距图、组合图、地图、甘特图、gis 地图、圆环图、漏斗图、框架图、矩形树图、词云图等几十种图表大类，每一大类又细分多种形态，如柱形图包括堆积柱形图，百分比堆积柱形图，三维柱形图，三维柱形图（横向），三维堆积柱形图，三维百分比堆积柱形图等等。

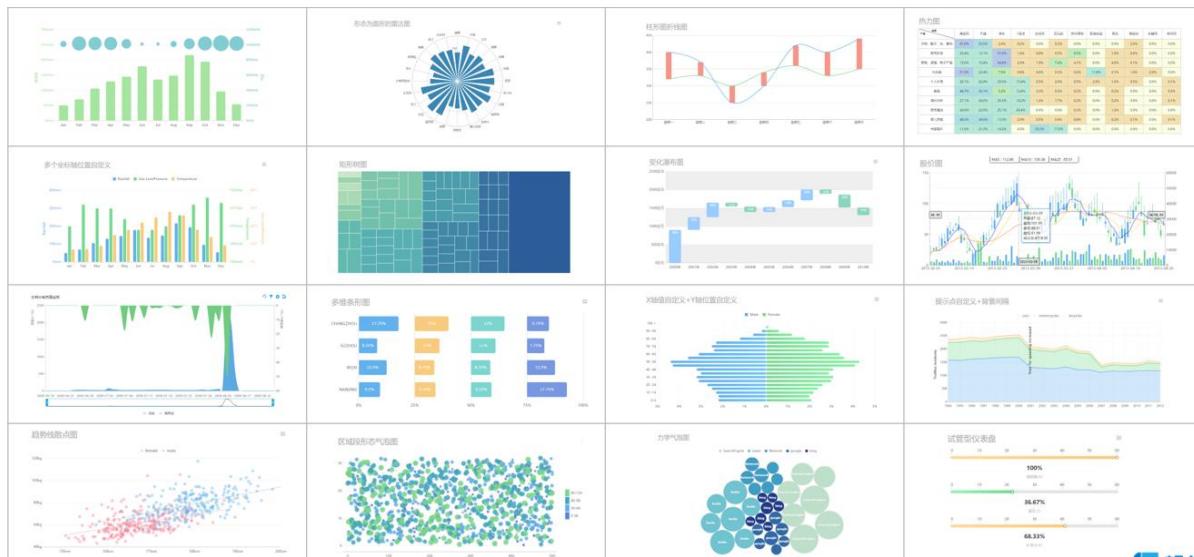

FineReport 支持图表样式 DIY，用户可以随意修改坐标轴、数据表、图标布局与风格设置、图表标题、图例、系列设置等属性，以使图表更加美观。

FineReport 支持在某个单元格中插入图表，也支持在报表页面插入悬浮图表，进行任意移动。插入到单元格中的图表可以继承单元格的父子格与扩展属性。

地区		销售员	销量	统计图表																
华东	华东	孙林	1869	 <table border="1"> <tr><th>销售员</th><th>销量</th></tr> <tr><td>孙林</td><td>1869</td></tr> <tr><td>金士鹏</td><td>2001</td></tr> <tr><td>张珊</td><td>1571</td></tr> <tr><td>孙阳</td><td>2122</td></tr> <tr><td>袁成洁</td><td>2255</td></tr> </table>					销售员	销量	孙林	1869	金士鹏	2001	张珊	1571	孙阳	2122	袁成洁	2255
销售员	销量																			
孙林	1869																			
金士鹏	2001																			
张珊	1571																			
孙阳	2122																			
袁成洁	2255																			
金士鹏	2001																			
张珊	1571																			
孙阳	2122																			
袁成洁	2255																			
华北	华北	张颖	1354	 <table border="1"> <tr><th>销售员</th><th>销量</th></tr> <tr><td>张颖</td><td>1354</td></tr> <tr><td>王伟</td><td>2261</td></tr> <tr><td>张武</td><td>1820</td></tr> <tr><td>韩文</td><td>1695</td></tr> </table>					销售员	销量	张颖	1354	王伟	2261	张武	1820	韩文	1695		
销售员	销量																			
张颖	1354																			
王伟	2261																			
张武	1820																			
韩文	1695																			
王伟	2261																			
张武	1820																			
韩文	1695																			



FineReport 图表数据源有两种，其一是数据集数据源，数据来自于数据集表，适用于报表中仅需图表无需表格时；再者为格子数据源，数据来自于报表某片格子数据区域，适用于报表中既有数据又有图表。

3.7.3. 多样的图表交互效果

丰富的图表交互效果不仅可以帮助用户更好的阅读数据，还可以极大地提升用户体验。FineReport 支持以下图表交互效果。


- 数据提示：当鼠标移动到图表的数据点处，会显示该数据点所在的坐标值，或该值的相关信息

堆积柱形图折线图




- 交互高亮：当鼠标移动到图表的数据点处，该图表线条或区域高亮凸出显示。同时支持图表中满足某一个条件高亮显示。
- 灵活的标记定义和图片填充：支持对标记点自定义，允许对标记点进行大小调整，甚至用图片替代标记点。如下图，可以在一些意义特殊的点以图片进行填充，使得折线图信息更丰富。

成绩比较

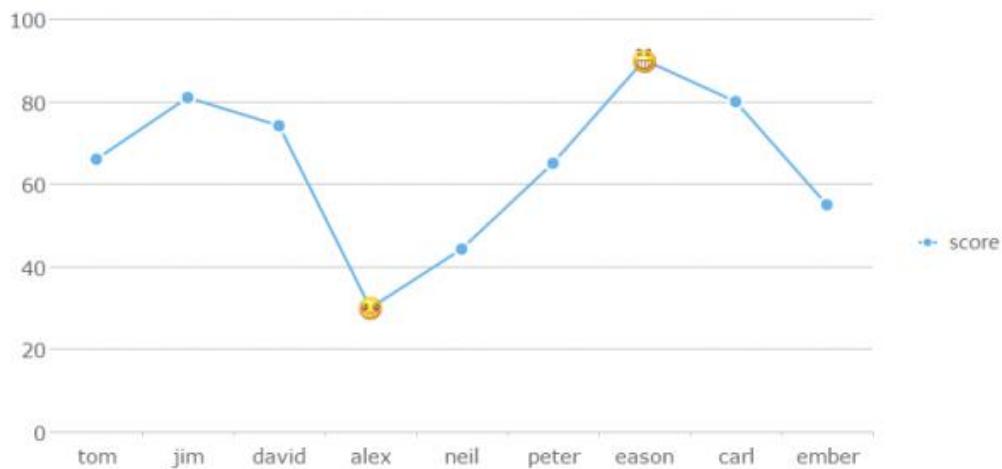

手机全球市场份额

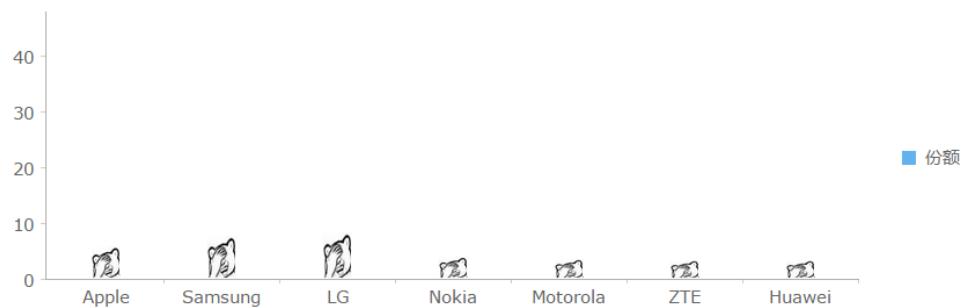


- 系列交互：点击系列可以隐藏或显示该系列的图形，以方便用户更好阅读数据。




- 图表缩放：图表可以放大缩小，支持鼠标手势缩放，也支持坐标轴放大缩小。

每日运货费支出情况

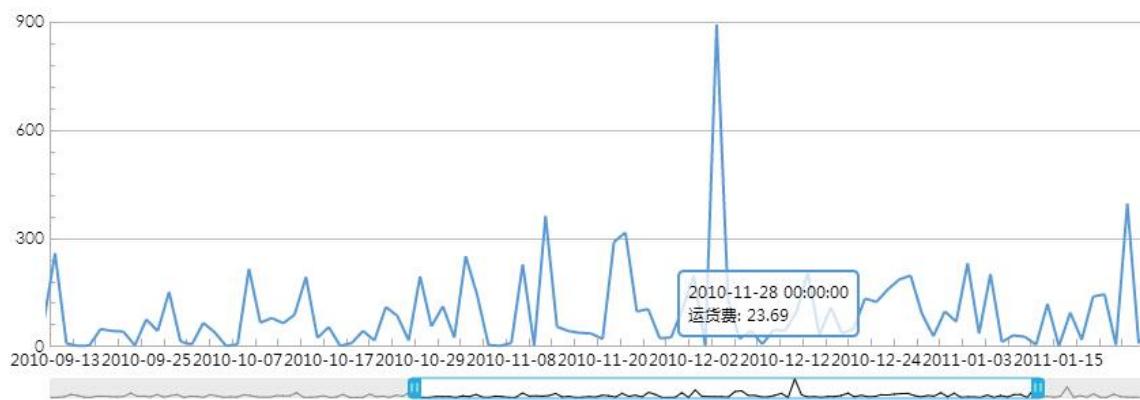

- 多维坐标轴：在图表中展示多个维度，不仅仅局限于 2 个维度（展示 2 个维度只能比较一个维度之间的数据），可以在同一张图表中同时比较 2 个或 2 个以上的维度的数据。


地区产品销量情况

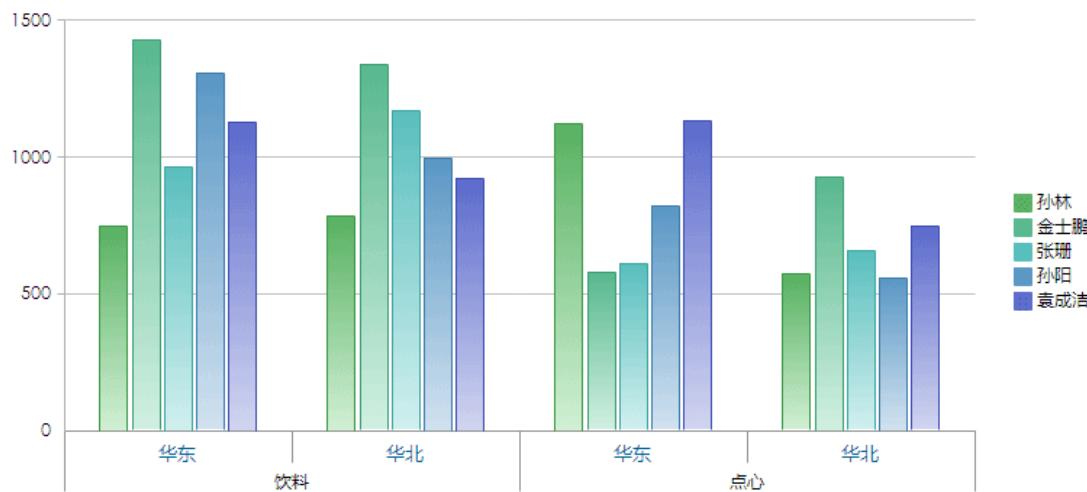

- 图表在线切换：在线修改图表类型，支持在浏览器端直接切换图表类型，且模板中只需要制作一张模板即可。同时支持自动播放切换，满足大屏动态展示需求。




- 图表监控刷新：实时监控后台数据，数据变化时，在图表中动态展示并提示相关信息。

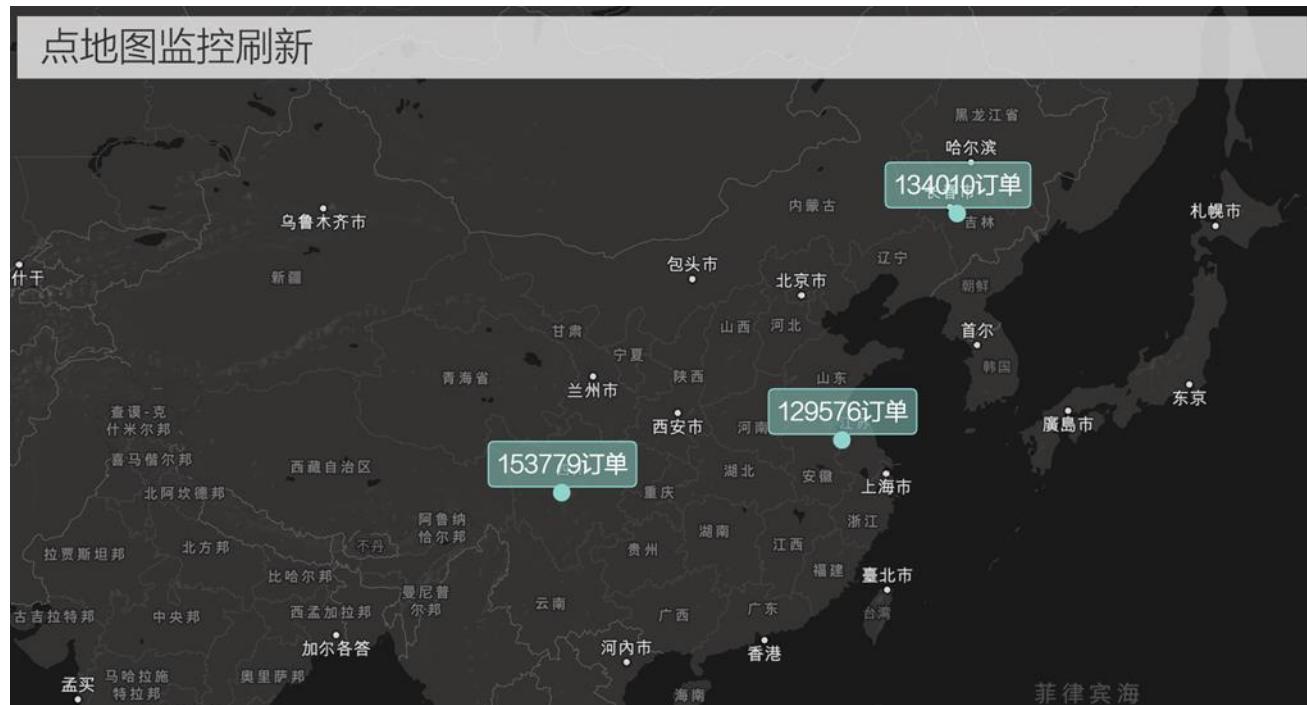

- 闪烁动画：以闪烁动画的方式，突出显示某些符合条件的特殊点。

柱形图——闪烁动画

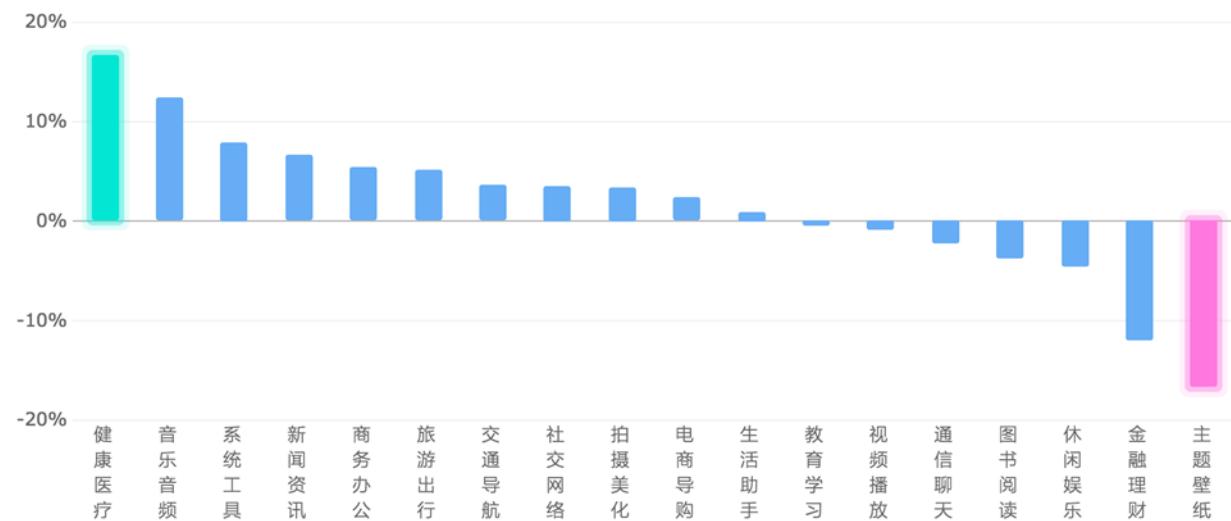


- BS 端支持排序、保存、全屏等交互操作。




3.7.4. 灵活的个性化设置项


趋势线：

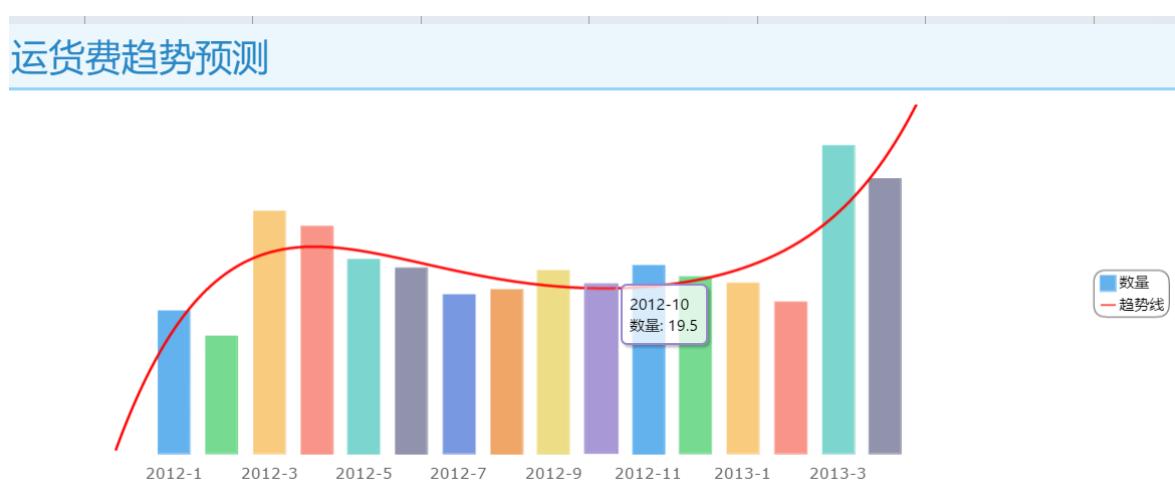


警戒线：

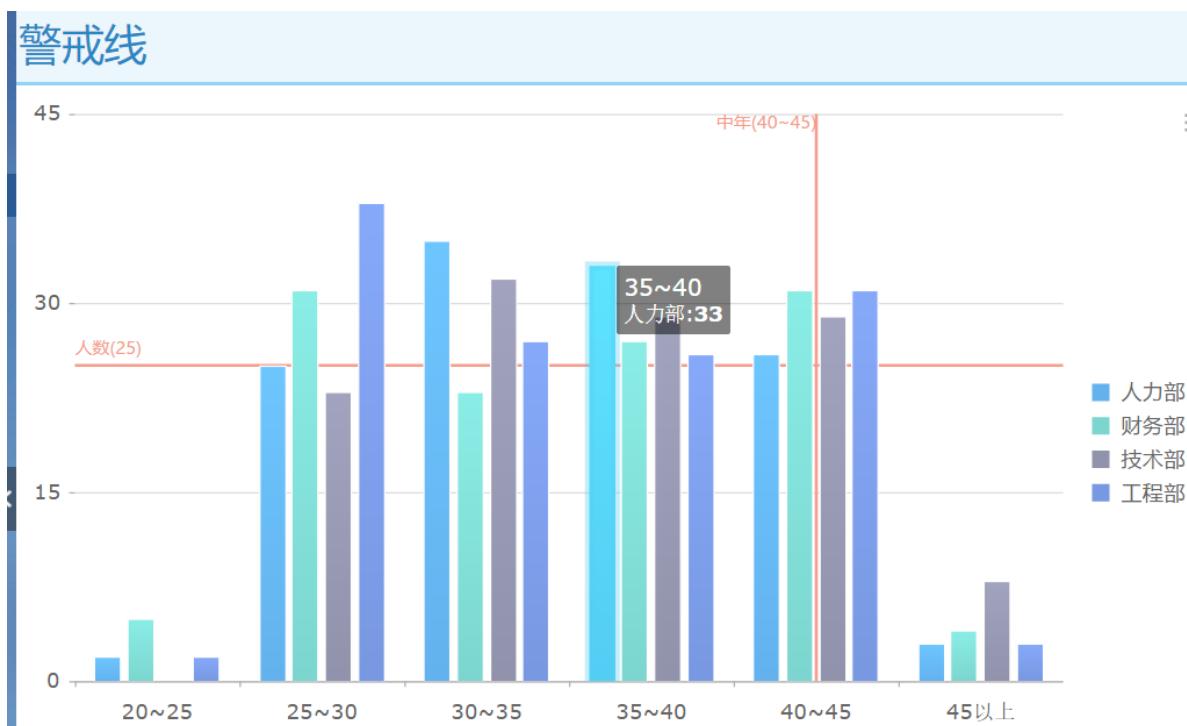

根据条件显示柱子颜色：

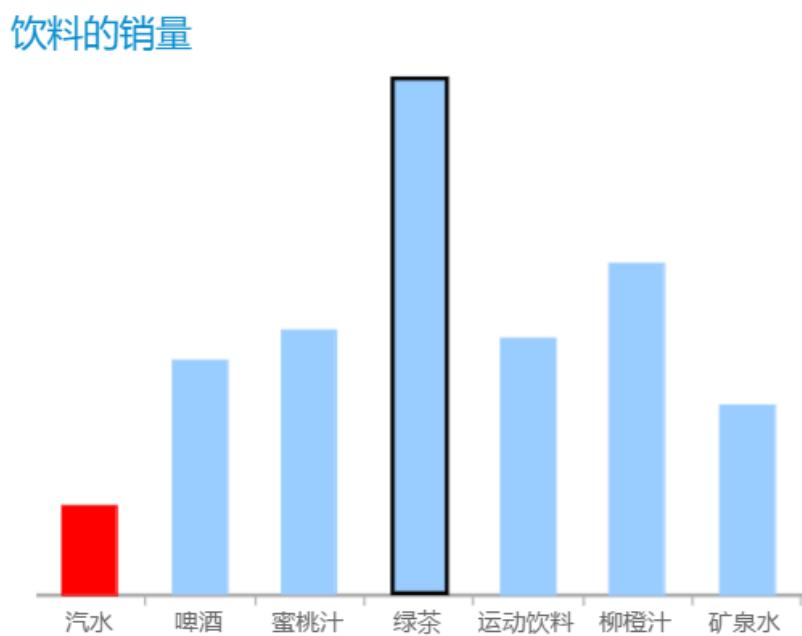

多坐标轴顺序自定义：

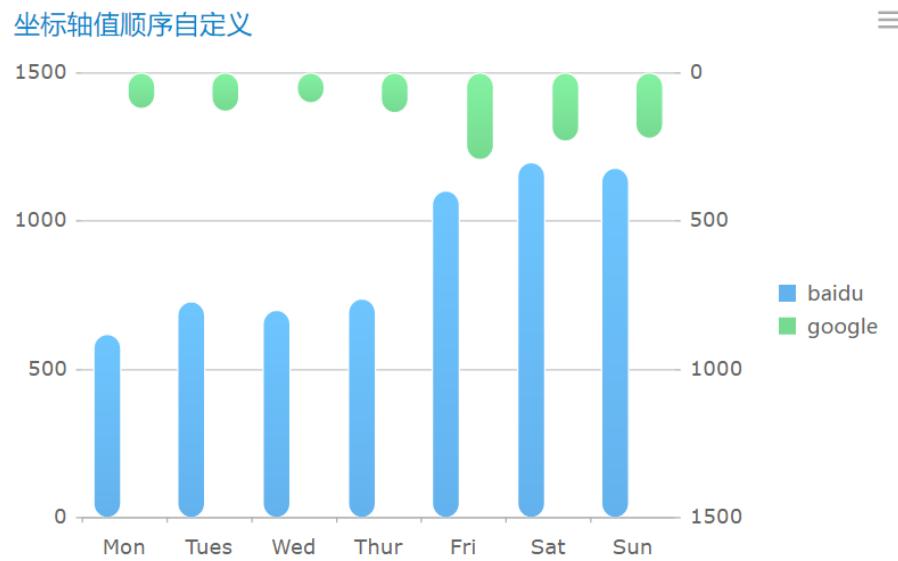


标签自定义：




自定义堆积和提示：

自定义堆积+提示自定义

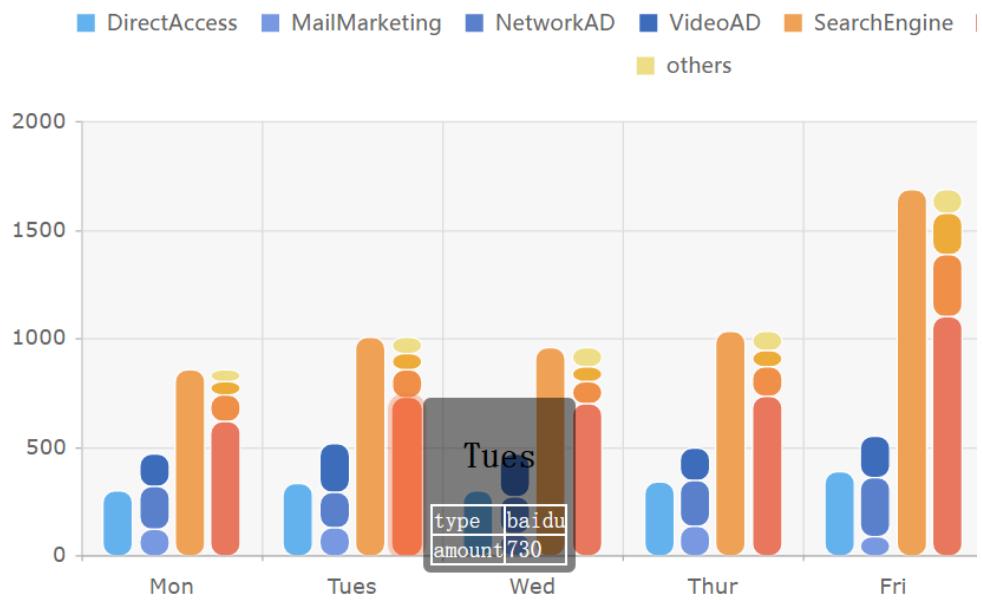


区域背景自定义：

区域背景自定义

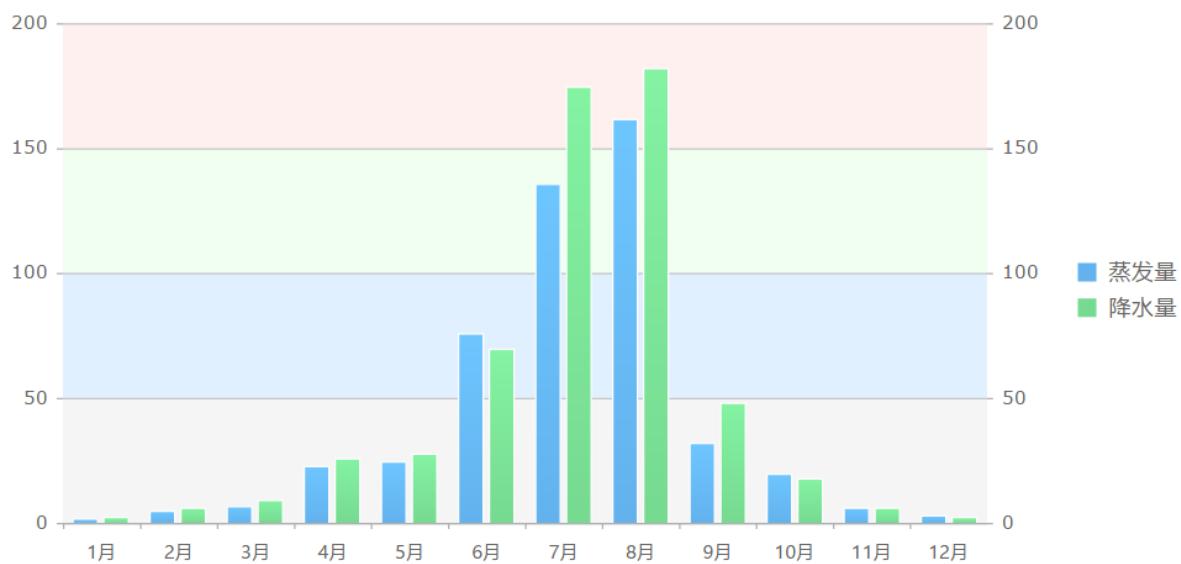

自定义图片填充：

每月领先员工信息

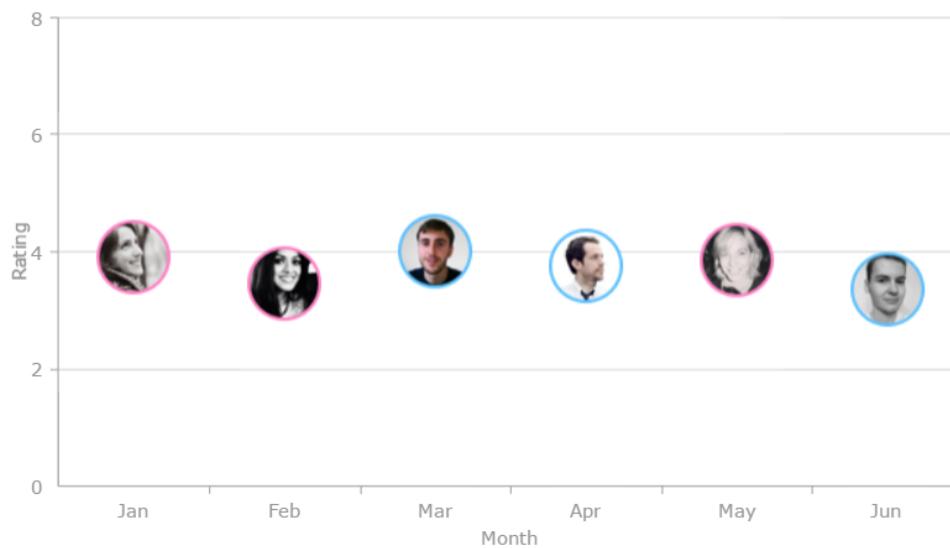

3.7.5. 图表钻取

图表钻取也就是图表热点链接，即点击图表数据区域可以下钻查看下层数据，是一种常见的数据追踪方法。



3.7.6. 图表联动

点击父图表系列，所有子图表联动变化。这种联动是自动的，不需重新刷新整个页面。如点击左上角王伟所在列，其他图表就跟随联动显示王伟的订单、汇款、资源占比等各项数据。



3.7.7. 数据地图



在企业的信息数据中，有大量的数据是与地理位置相关联的，例如各区域的销售额和利润额等。这种情况下，如果能采用地图的形式来反映这些数据，无疑会比单纯的表格要直观形象得多，信息沟通将更加有效，也更具专业的品质和形象。数据地图就是解决此类问题的一种地理数据表达方式，它的作用有：

- 创建基于地理位置的可视化视图，直观地展现各区域分析指标的分布、趋势等；
- 发掘未被发现的数据宝藏，发现潜在的市场机会；
- 提升企业的专业品质和形象，增强竞争力

FineReport 数据地图功能以一种全新的、有别于传统表格的可视化方式呈现业务数据，是商业分析的高级形式和手段，可以给企业提供很多可视化的信息。

FineReport 的数据地图功能强大，有着丰富的内置地图粒度，支持钻取地图、热力地图、流向地图、气泡地图、饼图地图、柱形图地图、自定义地图等，并且可以集成百度、Google 等 GIS 地图，实现地图缩放、位置定位等功能，支持自定义 GIS 地图背景，支持自定义 wms 服务实现离线地图。

- 丰富的地图粒度：FineReport 内置了最新的世界地图、国家地图、省份地图等，可精确到县级城市，足以满足大多数用户统计、展示数据的要求。
- 气泡图 / 饼图 / 柱形图地图：数据以气泡图 / 饼图 / 柱形图的形式展现，数据显示更直观。

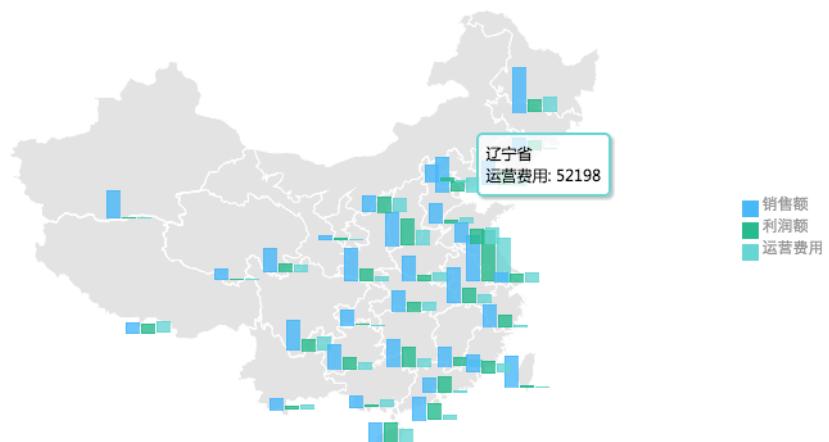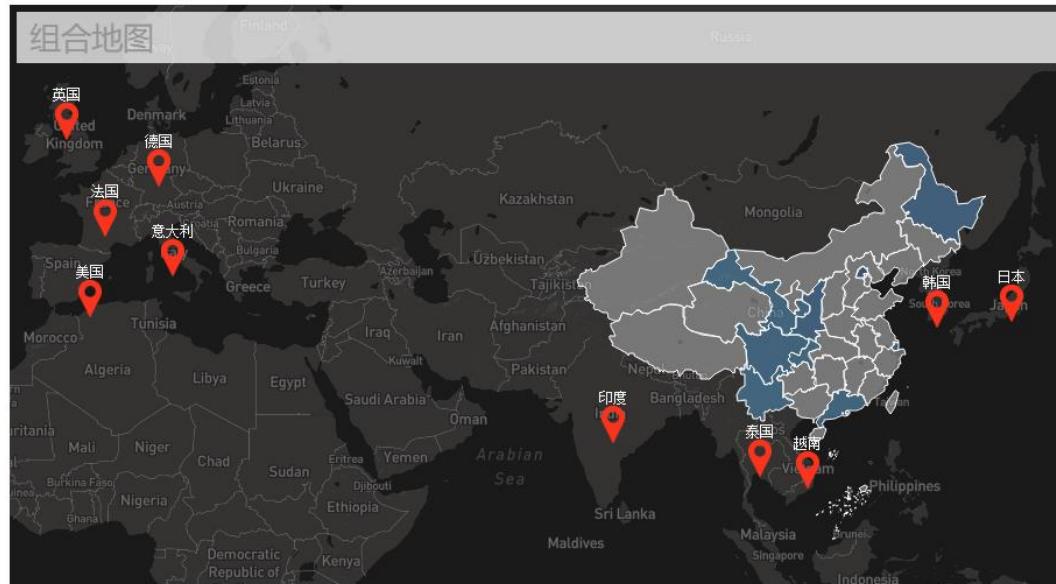

- 自定义地图：不同企业对地图数据有着不同的要求，而这种需求很难用特定的地图集合去满足，FineReport 内置了常用地图，用户也可以自己上传地图底片，然后自定义绑定数据，完美解决自定义区域地图、自定义门店分布、自定义场所分布、自定义业务区域的难题。


2F

某某广场二楼平面图 THE PLAN OF 2F TAK FI PLAZA



■ 男装区 ■ 女装区

人民商场服装柜台分布

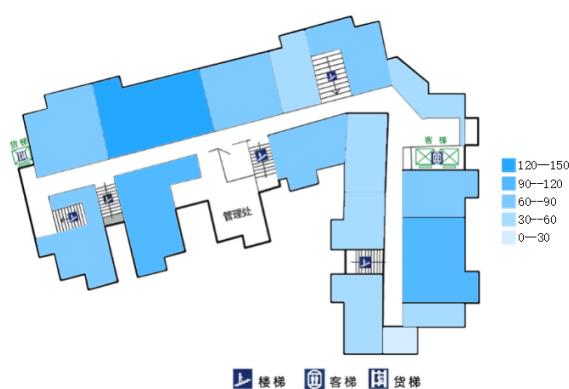

楼层信息

楼层建筑面积	1802m ²	楼层柜台面积	1054m ²
楼层经营面积	1594m ²	楼层品牌总数	16



楼层服装所属业种情况

编码	名称	品牌	面积
01010000	少女服饰	VERO NDDA, PRITCH	82m ²
01020000	上装	CuCCI	12m ²
01030000	淑女服饰	MISSONI, KENZO, VERRI, LGERFELD, ME.CITY, BAL LY, CK	515m ²
01040000	内衣	LACOSTE	52m ²
01050000	上装	TOMMY, MARLBORO, SELECTED	244m ²
01060000	男装	ALGENER	87m ²
01070000	童装	CANALI	62m ²

各经营方式查看

经销	VERO NDDA, MISSONI, VERRI, SELECTED
联销	CuCCI, LACOSTE, TOMMY, LGERFELD, ME.CITY, ALGENER, BALLY, CK, PRITCH
代销	
代售	
租赁	KENZO, MARLBORO, CANALI


- 地图钻取和联动: FineReport 天然支持地图的多层级钻取, 用户不但能自定义钻取的层次和粒度, 而且能自定义内置地图、内置统计图、用户上传地图等多种图形之间的钻取和联动。
- 热力地图: 用颜色深浅来表示数据大小, 直观感受数据差异, 这就是热力地图的最大优势。

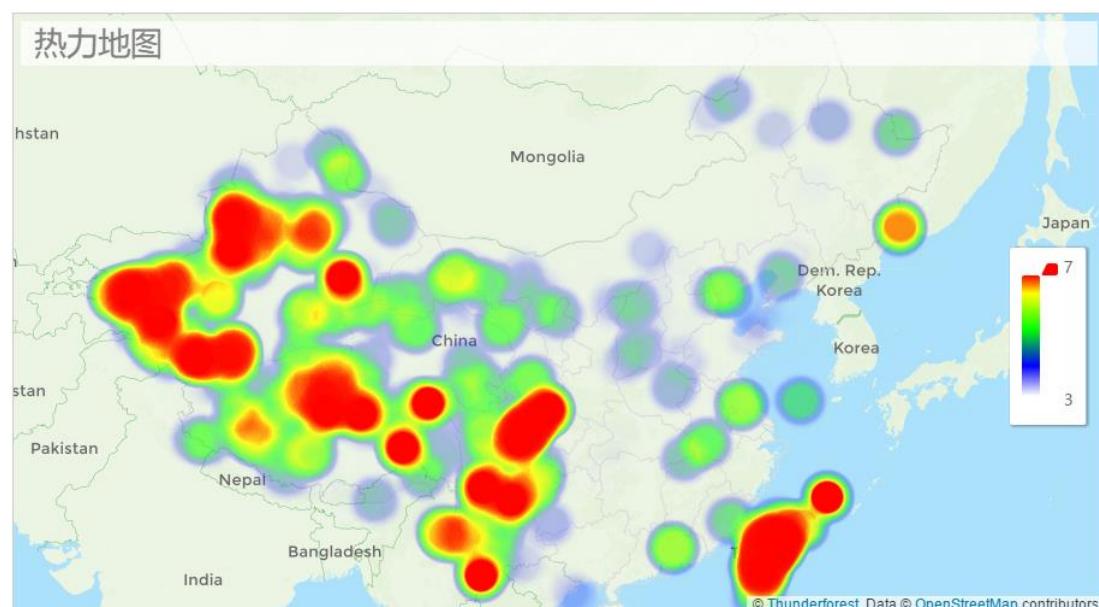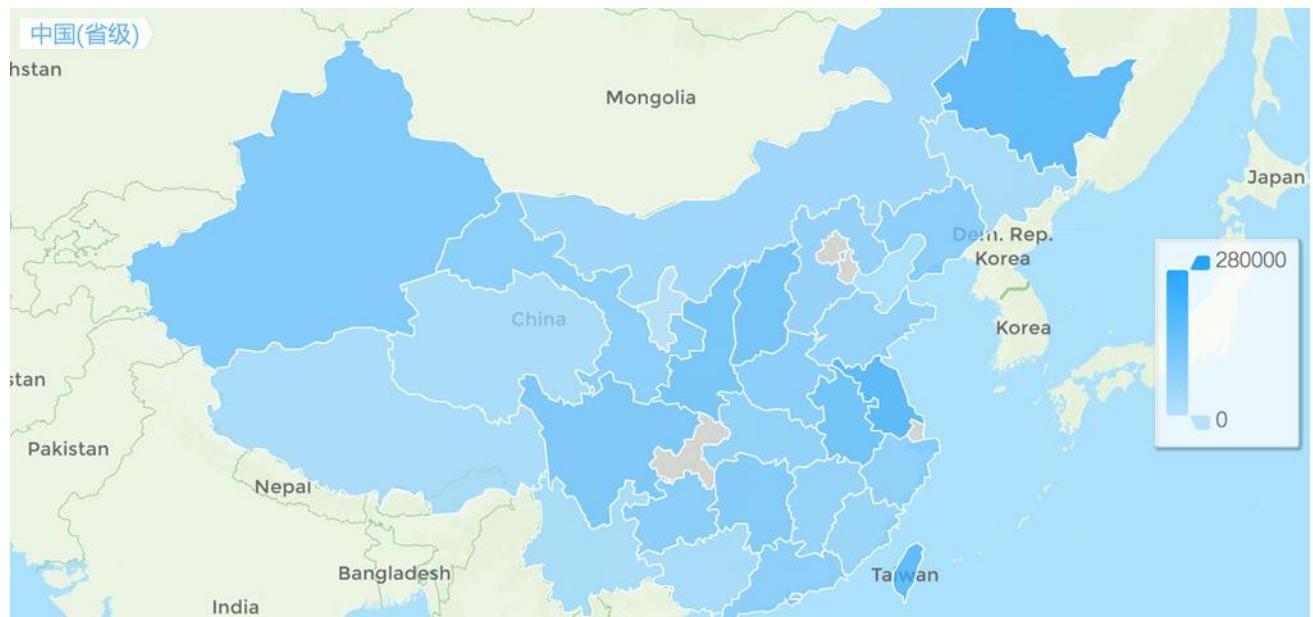

- GIS 地图： FineReport 可集成百度/google 等 GIS 地图，实现地图缩放、位置定位、钻取等功能。



- 流向地图：FineReport 支持流向地图，可应用于区际贸易、交通流向、人口迁移、购物消费行为、通讯信息流动、航空线路等场景。

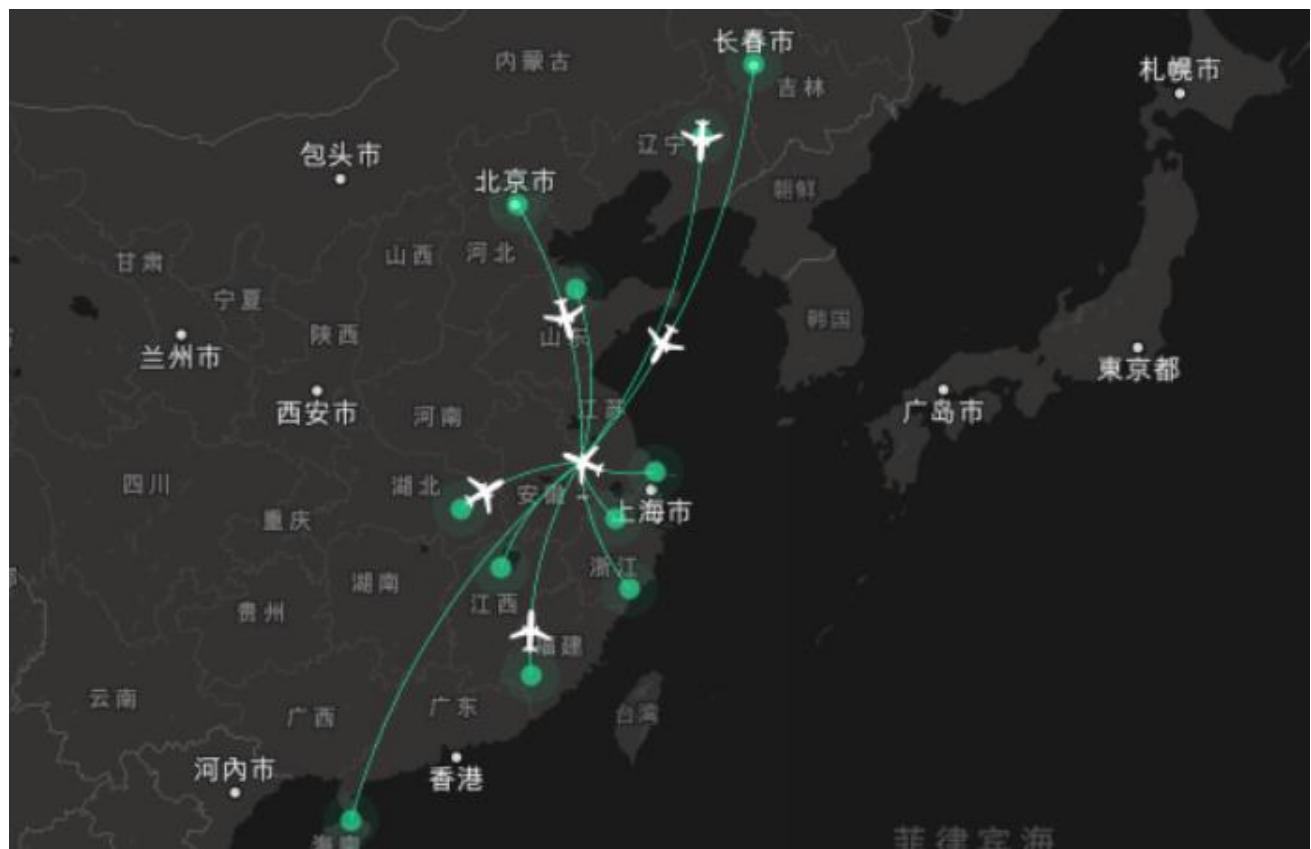

3.8. 交互分析

良好的交互分析体验，可以帮助用户更好的阅读报表，发现数据价值。上文中已经提到的图表钻取、图表联动、参数查询也都是交互分析的一部分，这里再整体介绍下 FineReport 的交互分析的相关功能。

3.8.1. 联动

联动，顾名思义，在同一个报表内，一个区域的数据发生变化，另外其他区域的数据也发生变化。联动的区域（元素块）可以自己定义，可以 2 个元素联动，也可以多个元素联动。

联动包括两种类型，一是**图表联动**，上文已有描述；二是**数据联动**，是指是点击表格，数据变化，图表的数据也发生变化。见下图。

全球销售情况分析

洲际	实际值(百万)	实际销售额(百万)	实际制造成本(百万)	实际杂费(百万)	实际利润(百万)
北欧	0.713669	19.672712	15.088296	3.350364	1.234064
东欧	0.212489	5.727804	4.38355	1.022064	0.322175
美洲	1.361342	38.316163	29.489892	6.57322	2.253012
南欧	2.177399	60.157231	46.213568	10.29266	3.651067

国家	实际值(百万)	实际销售额(百万)	实际制造成本(百万)	实际杂费(百万)	实际利润(百万)
挪威	0.713669	19.672712	15.088296	3.350364	1.234064

实际值(百万)




0.71

实际销售额(百万)



19.67

实际制造成本(百万)




15.09

实际杂费(百万)



3.35

实际利润(百万)



1.23

全球销售情况分析

洲际	实际值(百万)	实际销售额(百万)	实际制造成本(百万)	实际杂费(百万)	实际利润(百万)
北欧	0.713669	19.672712	15.088296	3.350364	1.234064
东欧	0.212489	5.727804	4.38355	1.022064	0.322175
美洲	1.361342	38.316163	29.489892	6.57322	2.253012
南欧	2.177399	60.157231	46.213568	10.29266	3.651067

国家	实际值(百万)	实际销售额(百万)	实际制造成本(百万)	实际杂费(百万)	实际利润(百万)
美国	1.361342	38.316163	29.489892	6.57322	2.253012

实际值(百万)



1.36

实际销售额(百万)



38.32

实际制造成本(百万)



29.49

实际杂费(百万)



6.57

实际利润(百万)



2.25

3.8.2. 钻取

钻取是改变维的层次，变换分析的粒度。它包括向上钻取（roll up）和向下钻取（drill down）。

roll up 是在某一维上将低层次的细节数据概括到高层次的汇总数据，或者减少维数；是指自动生成汇总行的分析方法。drill down 则相反，用的也最多，它从汇总数据深入到细节数据进行观察或增加新维。例如，用户分析“各地区、城市的销售情况”时，可以对某一个城市的销售额细分为各个年度的销售额，对某一年度的销售额，可以继续细分为各个季度的销售额。

通过钻取的功能，使用户对数据能更深入了解，更容易发现问题，做出正确的决策。

FineReport 支持的钻取功能如下：

- 多维数据钻取：一个单元格数据，支持多个数据钻取链接选项。如下图所示，订单号 的数据可以钻取“订单明细”、“物流信息”两个数据，即钻取连接到不同的报表中。

订单信息列表

订单号	订购日期↑↓	客户名称	负责员工
102₀₇	2010-08-22	宇欣实业	孙阳
102	2010-09-03	富泰人寿	17
102₉₇	2010-09-04	国皓	赵军
10300	2010-09-09	阳林	王伟
10308	2010-09-18	东南实业	李丽丽
10319	2010-10-02	协昌呢绒有限公司	金士鹏
10325	2010-10-09	永业房屋	张颖

- 任意组合钻取：图表可钻取出图表、表格，表格也可以钻取出图表、表格。即实现图表-图表，图表-表格，表格-图表，表格-表格的钻取效果。
- 无限层次钻取：用户可以无限次数设置报表的钻取关系。

3.8.3. 多维数据分析

多维度数据分析是一种综合应用，是通过 FineReport 的决策报表、图表、参数查询、钻取、联动等多

个功能来实现的。以一个示例来展示企业是如何进行多维度的数据分析的。总体概况：



按月分析：



按产品分析：

多维度营收分析

总体概况 按时间统计 按产品统计 按地区统计 按分公司统计

各产品大类营业额



产品类别	占比
日用品	29.14%
海鲜	16.84%
点心	20.86%
特制品	12.96%
肉/家禽	20.21%

各产品大类利润



产品类别	占比
日用品	28.74%
海鲜	15.97%
点心	20.41%
特制品	13.07%
肉/家禽	21.81%

产品销售明细


产品大类	产品子类	营业额	成本	利润
日用品	大众奶酪	¥11,295.69	¥8,532.00	¥2,763.69
	德国奶酪	¥11,911.10	¥6,640.00	¥5,271.10
	温哥华奶酪	¥10,766.37	¥6,671.00	¥4,095.37
	白奶酪	¥7,236.80	¥4,900.00	¥2,336.80
	浪花奶酪	¥1,262.62	¥761.50	¥501.12
	光明奶酪	¥62,120.30	¥34,155.00	¥27,965.30
	花奶酪	¥37,800.52	¥24,140.00	¥13,660.52
	黑奶酪	¥17,703.00	¥11,300.00	¥6,403.00

按地区分析：

多维度营收分析

总体概况 按时间统计 按产品统计 按地区统计 按分公司统计

各地区分公司营业额&利润图

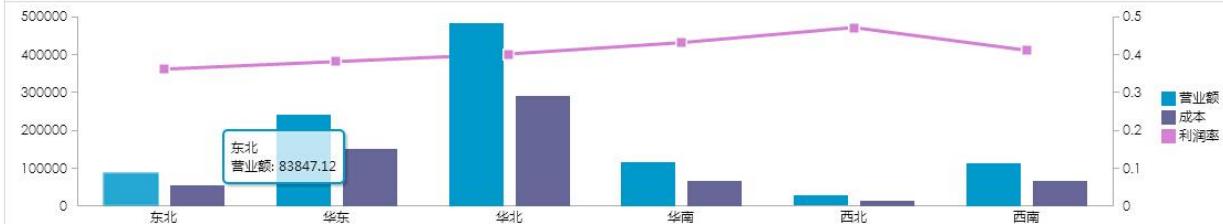

地区	营业额	成本	利润率
东北	83,847.12	53,347.00	36.38%
华东	240,786.57	149,839.50	37.77%
华北	482,817.48	289,561.50	40.03%
华南	113,336.01	64,766.50	42.85%
西北	25,603.94	13,520.00	47.20%
西南	111,331.44	65,857.00	40.85%

地区销售效果明细

分公司	营业额	成本	利润	利润率
东北	¥83,847.12	¥53,347.00	¥30,500.12	36.38%
华东	¥240,786.57	¥149,839.50	¥90,947.07	37.77%
华北	¥482,817.48	¥289,561.50	¥193,255.98	40.03%
华南	¥113,336.01	¥64,766.50	¥48,569.51	42.85%
西北	¥25,603.94	¥13,520.00	¥12,083.94	47.20%
西南	¥111,331.44	¥65,857.00	¥45,474.44	40.85%

按机构分析：



3.8.4. 即时数据分析

通常的数据分析只是基于逻辑数据层的数据进行筛选分析，但是这样的分析有着下面的问题：

- 进行过普通筛选分析后，无法直接使用当前页面的数据进行深度分析；
- 如果一开始通过多个编辑器控制数据，会频繁的和数据库建立连接，这在数据量大的时候效率很低。

FineReport 为了实现深层次的分析，提供了当前页面数据再次分析的功能，利用报表访问地址添加 op=view 参数，避免了重复进行数据连接所带来的消耗。

同比环比等财务统计表

年份	月份	销售额	月份环比	年份同比	占比	年内排名	总排名	年内累计	总累计	
2010	1月份	2361.80	--	--	1.14%	11	23	2361.80	2361.80	
	2月份	4015.03	170.00%	△	--	1.93%	8	20	6376.83	
	3月份	2728.60	67.96%	△	--	1.31%	9	21	9105.43	
	4月份	1000.62	36.67%	△	--	0.48%	12	24	10106.05	
	5月份	7134.50	713.01%	△	--	3.43%	7	19		
	6月份	2546.00	35.69%	△	--	1.22%	10	22		
	7月份	9579.35	376.25%	△	--	4.60%	6	18		
	8月份	23981.28	250.34%	△	--	11.53%	5	17		
	9月份	26381.40	110.01%	△	--	12.68%	4	16		
	10月份	37515.72	142.21%	△	--	18.03%	3	14		
	11月份	45594.64	121.53%	△	--	21.91%	1	9		
	12月份	45239.63	99.22%	△	--	21.74%	2	10		
2011	1月份	61220.87	--	2592.13%	△	9.92%	3	3	61220.87	
	2月份	38483.63	62.86%	△	958.49%	△	6.24%	11	13	99704.50
	3月份	38547.22	100.17%	△	1412.71%	△	6.25%	10	12	138251.72
	4月份	53032.95	137.58%	△	5300.01%	△	8.59%	6	6	191284.68
	5月份	53781.29	101.41%	△	753.82%	△	8.72%	5	5	245065.97
	6月份	36362.80	67.61%	△	1428.23%	△	5.89%	12	15	281428.77
	7月份	51020.86	140.31%	△	532.61%	△	8.27%	7	7	332449.63
	8月份	47287.67	92.68%	△	197.19%	△	7.56%	8	8	379737.30
	9月份	55629.24	117.64%	△	210.87%	△	9.02%	4	4	435366.54
	10月份	66749.23	119.99%	△	177.92%	△	10.82%	2	2	502115.77
	11月份	43533.81	65.22%	△	95.48%	△	7.06%	9	11	545649.57
	12月份	71398.43	164.01%	△	157.82%	△	11.57%	1	1	753728.14

3.9. 数据填报

传统意义上的报表，是负责展现的，解决数据呈现的问题，即把数据从数据库中取出来，然后以各种格式展现出来，对展示的结果可以进行导出、打印等。CRM、ERP、OA 等基础信息化系统中都会包含一些页面，提供给业务人员或者用户对数据库进行增加、修改、删除等操作。这样的页面我们就叫做填报报表。

FineReport 填报功能十分灵活，对数据和报表结构有着强大的处理能力。

- 多源填报：一张填报表中的数据可以指向多个不同数据库或数据表。
- 数据来去无关：填报表中可以从 A 数据库取数进行计算，经编辑后数据可填回 A 数据库，也可提交至 B 数据库或 C 数据库，数据的来源与去向是完全独立的，也就是可以做到数据的来去无关。
- 自由填报：对财务、服务、医疗等等行业常常有如下样式自由、编辑风格多样化的数据录入界面，用来采集信息并保存入库，这样的报表我们称之为自由格式填报表。

数据校验 | 打印 | 打印客户端 | 导入[Excel]

员工信息登记表

编号 :	<input type="text"/>	填写日期 :	2015-05-20		
姓名 :	<input type="text"/>	性别 :	<input type="button" value="▼"/>	出生年月 :	<input type="button" value="日历"/>
民族 :	<input type="text"/>	政治面貌 :	<input type="button" value="▼"/>	籍贯 :	<input type="text"/>
身高(cm) :	<input type="text"/>	体重(kg) :	<input type="button" value="▼"/>	健康状况 :	<input type="button" value="▼"/>
身份证号 :					
毕业学校 :					
联系地址 :					
Email :					
外语语种 :	<input type="button" value="▼"/>	外语水平 :	<input type="button" value="▼"/>	计算机水平 :	<input type="button" value="▼"/>
毕业时间 :	<input type="button" value="曲"/>	到职时间 :	<input type="button" value="曲"/>	职称 :	<input type="text"/>
教育经历 :	<input type="text"/>				
工作经历 :	<input type="text"/>				

- 行式填报：若需要在展示数据库原有的数据的基础上再对数据进行添加，删除，修改，可以使用行式填报，这也是很常见的一种填报表样式。

分公司: 江苏分公司

IT运维部设备明细填报表

所属分公司 :	<input type="text"/> 江苏分公司	运维部门 :	<input type="text"/> 分公司运维处	分公司电话 :	<input type="text"/> 025-21223344			
供应商 :	<input type="text"/> 江苏一新电子公司	总成本 :	<input type="text"/> 102600	日常维护年支出 :	<input type="text"/> 50000			
				平均使用年限 :	<input type="text"/> 3年			
设备编号	设备名称	购入数量	购入时间	预计更新时间	使用年限	成本	增	删
1	个人电脑	9	2006/3/9	2009-03-09	<input type="button" value="日历"/>	3	75000	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
2	电脑桌	9	2006/2/2	2009-02-02	<input type="button" value="日历"/>	3	1800	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
3	投影仪	1	2006/1/13	2009-01-13	<input type="button" value="日历"/>	3	3000	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
4	扫描仪	2	2006/1/13	2009-01-13	<input type="button" value="日历"/>	3	6000	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
5	打印机	2	2006/1/13	2009-01-13	<input type="button" value="日历"/>	3	2000	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
6	传真机	2	2006/1/13	2009-01-13	<input type="button" value="日历"/>	3	2500	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
7	IP电话	10	2006/10/2	2009-10-02	<input type="button" value="日历"/>	3	12300	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
							平均每个设备每年成本费 :	4,886
制表人 : <input type="text"/>			制表日期 : <input type="button" value="日历"/>			单位 : <input type="text"/> 人民币		

- 交叉填报：填报表是交叉报表，比较复杂。

XXX钢铁股份有限公司

in RMB

2010年利润

	2010年							
	实际发生数 1月份	实际发生数 2月份	实际发生数 3月份	实际发生数 4月份	实际发生数 5月份	实际发生数 6月份	实际发生数 7月份	实际发生数 8月份
轴承钢	70974	87,253	85,232	65,412	144,192	106,792	82,943	94,943
齿轮钢	53,297	55,776	55,953	75,596	52,105	55,137	55,036	113,803
弹簧钢	85,519	66,104	74,863	71,857	69,485	63,097	55,182	59,310
高压锅炉管坯	9,526	28,021	25,888	41,155	39,352	21,265	41,648	17,989
高合金工具钢	13,487	11,525	20,885	12,975	23,003	16,078	19,016	19,999
合结钢	131,590	175,481	185,962	199,578	155,847	201,380	166,313	162,150
炭结钢	74,332	81,675	94,102	82,540	100,873	82,859	78,659	75,611
管坯(镁钢管)	55,571	52,895	57,159	56,913	78,845	78,691	91,601	84,095
其它钢种	1,494	567	2,692	1,211	1,198	912	1,593	1,774
产品销售净额 Net sales	495,790	559,297	602,716	607,237	664,700	626,211	591,991	629,674
轴承钢	59,380	70,389	70,184	54,325	117,223	90,697	74,895	84,561
齿轮钢	45,807	47,093	47,791	64,806	45,190	50,054	50,263	104,071
弹簧钢	75,461	51,045	64,128	60,459	59,698	56,782	52,696	56,074
高压锅炉管坯	8,488	24,580	22,952	36,955	35,656	18,385	36,329	16,593
高合金工具钢	11,621	10,186	18,033	12,178	21,908	15,397	17,833	19,882
合结钢	110,706	150,904	157,626	169,320	132,480	174,769	148,144	144,530
炭结钢	67,419	73,095	84,234	73,239	87,466	73,996	72,515	71,029

- 填报分页：在进行数据填报时若数据量过大，由于前端浏览器的性能限制，如果将数据全部展现出来，速度会非常的慢，影响用户体验，这时填报分页便派上了用场。

3.9.1. 多样的填报风格

FineReport 中，web 端录入数据需要为单元格绑定控件，只有绑定了控件的单元格才可以进行编辑。上文提到 FineReport 有着丰富的参数查询控件，同样的她也提供了丰富的填报控件。正是这些多样的控件，才有了多样的填报编辑风格和样式。


填报控件支持文本、数字、日历（日期，时间）、下拉框、下拉复选框、下拉树、按钮、单选按钮、单选按钮组、复选框、复选框组、密码、文本域、列表、视图树、表格树、文件上传、多文件上传和网页框等。

客户资料管理卡

* 客户名称	地址	* 客户编号	邮编	电话
负责人	性别 <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄	职务	承办人
往来银行	现金情况			
金融情况	资金周转			
账号	付款态度			
税号	付款日期			
开始交易日期	主营产品			
营业项目	全库情况	员工人数及素质	运输方式	虚拟 <input type="checkbox"/> 数码 <input type="checkbox"/> 美容 <input type="checkbox"/> 服装 <input type="checkbox"/> 配饰 <input type="checkbox"/> 母婴 <input type="checkbox"/> 家居 <input type="checkbox"/> 食品
经营体制	服务车数目	零售商数及覆盖情况	铁路 <input type="checkbox"/> 水运 <input type="checkbox"/>	汽车 <input type="checkbox"/> 自提
批发商数	营业范围	门市面积		
经营方针	□ 销售上量 <input type="checkbox"/> 利润为准 <input type="checkbox"/> 量利兼顾 <input type="checkbox"/> 积极 <input type="checkbox"/> 保守 <input type="checkbox"/> 平常 <input type="checkbox"/> 投机 <input type="checkbox"/> 凌乱	进货		
年度销售潜力	进货	第一品牌	销售	进货
销售	存货	存货	存货	存货
存货	0	客户等级	0	客户等级
最高信用额度	月均库存数	月均库存数	0	月均库存数
总体月均库存数	0	支持和服务的承诺	0	支持和服务的承诺
价格/折扣				
竞品经营情况				


3.9.2. 填报的提交控制

FineReport 支持智能提交，插入提交，更新提交，删除提交等多种提交方式，同时还可设定当单元格未被编辑时则不参与提交。为了提高填报报表设计的易用性，FineReport 还贴心的提供了智能添加字段、智能添加单元格（组）等功能。

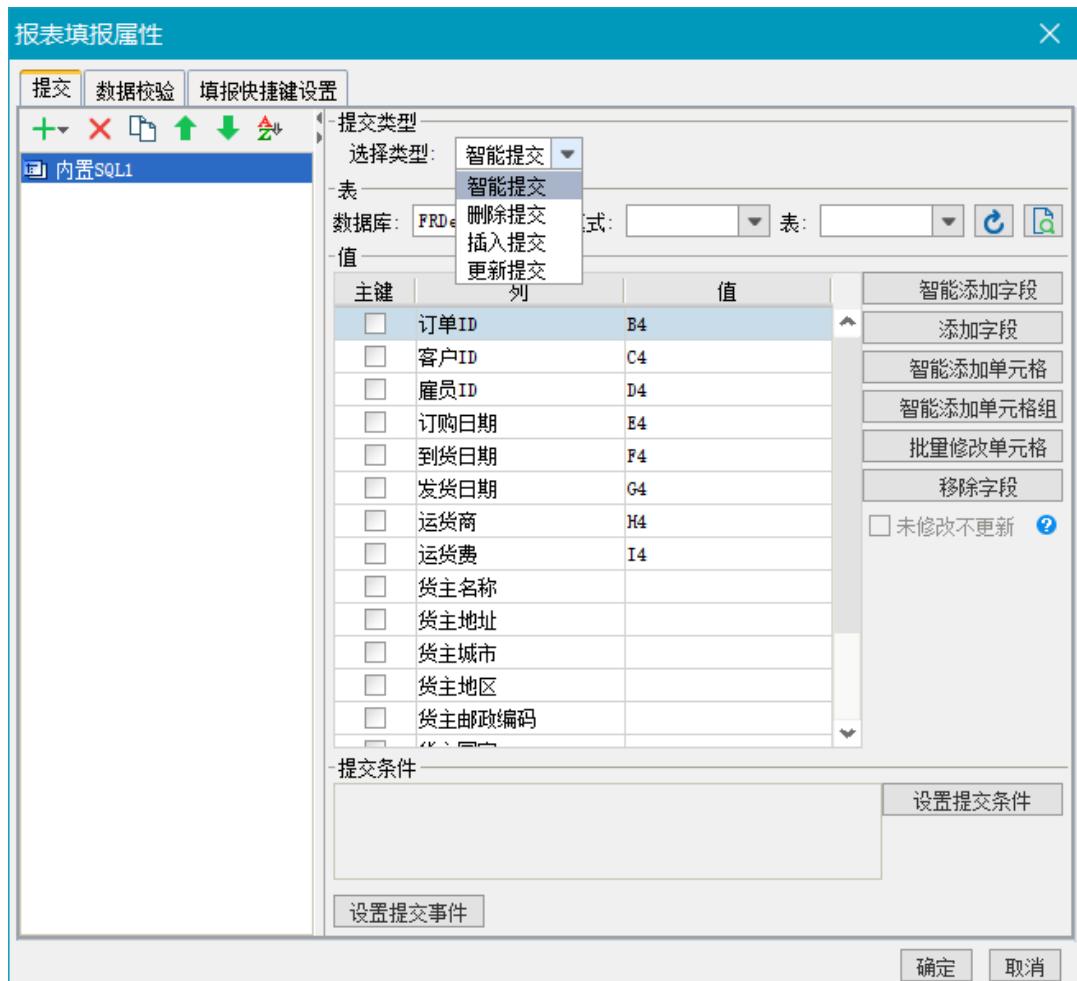

而通过设置提交条件，还可以实现对提交的数据进行过滤。在填报入库的时候对当前填报 sql 的数据进行判断，符合条件则正常执行该 SQL 语句，修改数据库数据，不符合则跳过当前 sql，继续执行下一条。

此外还支持通过 JS 事件进行自定义提交控制。

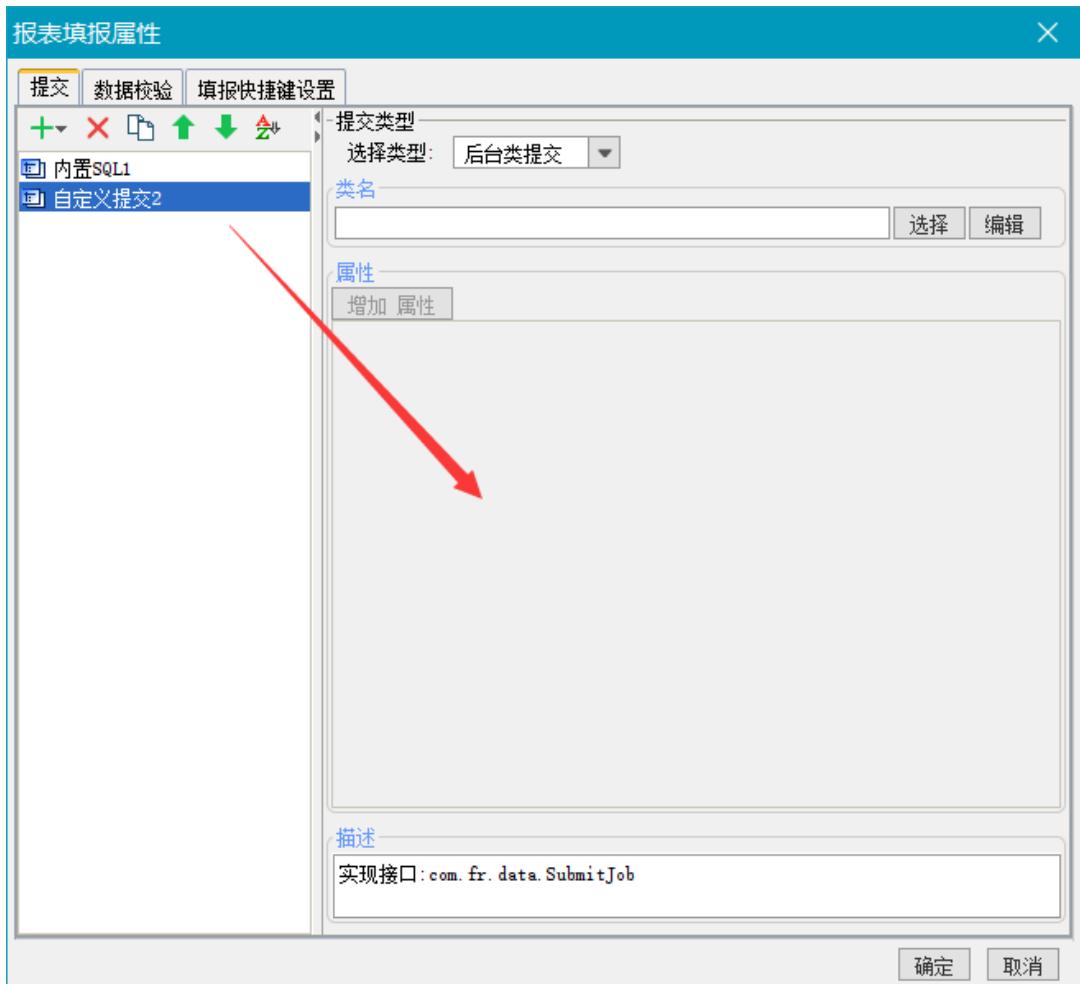

3.9.3. 数据校验

FineReport 支持单元格自身、不同单元格间、不同 sheet 间的数据校验，能通过即时校验、提交校验、公式校验、JS 校验等多种方式对数据的有效性和合法性做出判断，并将校验信息反馈给使用者，避免了非法数据的入库，同时也降低了用户录入数据的错误率。

在实际填报表中，很多时候数据校验并非一定是不能提交数据，而仅仅出于警告用户的目的。并且用户往往由于某些原因，数据即使不合法，但是仍旧需要提交，为了解决此类问题，FineReport 提供了强制提交功能。




3.9.4. 多级上报


多数时候用户用到的填报均是单一的填报，即填报提交完了之后数据直接进入数据库中，并没有审批等工作流程。但是在企业的应用当中，底层工作人员将数据填报进入数据库，有时候是需要上级部门对其填写的数据进行处理和验证审批的，审核通过的数据才能入库，没有通过的需要退回重新填写，这个就是一个简单的工作流，我们称之为数据多级上报。

FineReport 多级上报功能支持多种上报流程样式，支持通过邮件、系统消息等方式提醒用户进行填报操作，还支持限时填报、任务定时下发等精细化控制。FineReport 强大的多级上报功能，除了可以在 FineReport 内置的决策平台中使用，还可以和第三方应用进行友好集成。


简单数据上报：是指任务流程单纯的从下级流转到上级直至关闭，一条直线流程

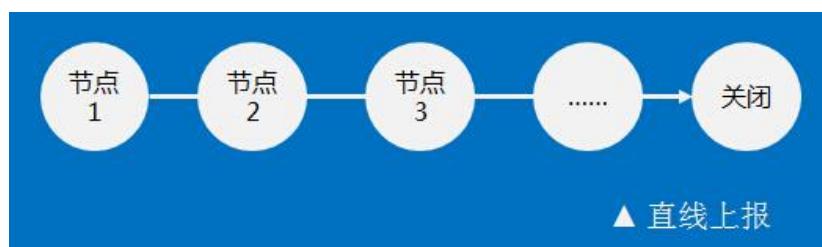

- **联合填报上报：**是指任务流程在流转过程中，有的节点进行分叉了，一个节点可以有多人操作。

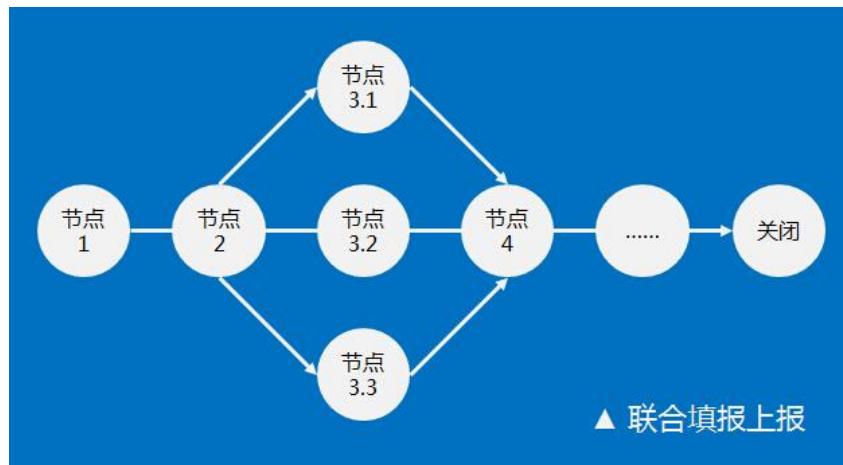

- 分发逐级上报：是指任务流程在流转的过程中，到达某一个节点的时候，该节点用户新建子任务进行分发，当子任务流转完成后回到该节点，该节点用户进行操作之后，再继续流转主任务。

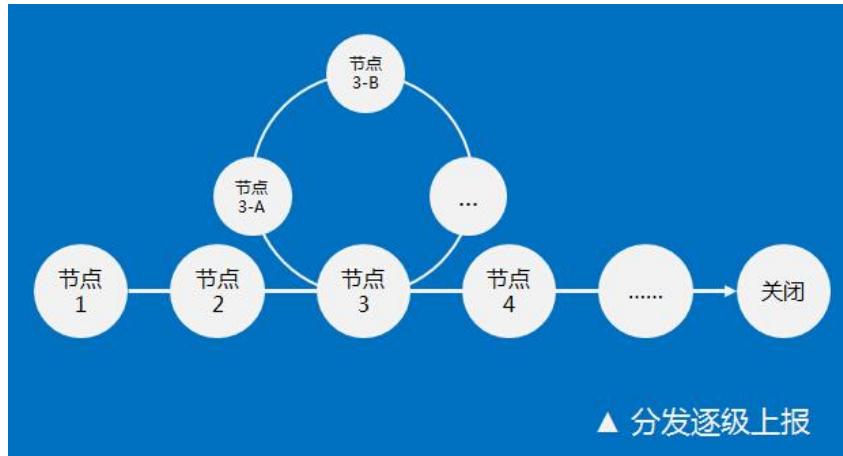

3.9.5. 离线填报

离线填报，顾名思义就是指在离线未联网的状态下，对数据进行填报，离线填报主要应用于以下几个方面：


- 用户在联网的状态下打开报表对数据进行填报，由于某种客观原因比如说网络中断，导致数据不能直接提交到服务器数据库里面去；
- 用户需要去断网的环境下收集数据，比如说车间，使用 FineReport 填报报表无法访问远程模板，如果直接用 Excel 去收集数据，无法实现控件联动、数据校验等等 FineReport 专有的功能效果。

FineReport 离线报表的原理为，在联网的情况下在 web 端打开预览服务器上的报表，将报表输出为离线 html 报表，导出结果为一个压缩包，压缩包内有一个与压缩包同名的文件夹，当导出离线 html 之后，可以将该导出的压缩包或文件夹转移到没网的环境下，比如说拷贝该压缩包至一台没有网络的机器上或者直接将本机断网，解压之后，直接双击打开 html，在浏览器端对数据进行录入，支持控件显示，联动，公式计算，数据校验等等报表的基本功能，数据录入完成之后，将数据暂时保存在本地的浏览器中，然后当在有网的情况下再点击 html 工具栏上的提交按钮，将数据提交入库。


3.9.6. 数据暂存

部分填报报表较大，需要填写的内容很多，填一次耗时较长，期间可能遇到误操作、网络中断、服务器问题等突发状况，可能导致用户辛苦填写的数据，在提交时数据完全丢失。另外，还有些时候，填写的内容处于待定状态，用户可能需要修改但又没有想好如何修改，此时数据不需要进入数据库，只希望可以进行临时存储。面对这些让业务人员非常头痛的问题，FineReport 在业内首创了贴心的填报暂存功能。

在填报报表 web 页面，业务人员可以随时进行数据的暂存和清空操作。暂存的数据临时保存在帆软内置的 hsql 数据库中，用户可以手动清空。倘若不想手动清空临时数据，在正式提交后，这些数据也会自动清空。

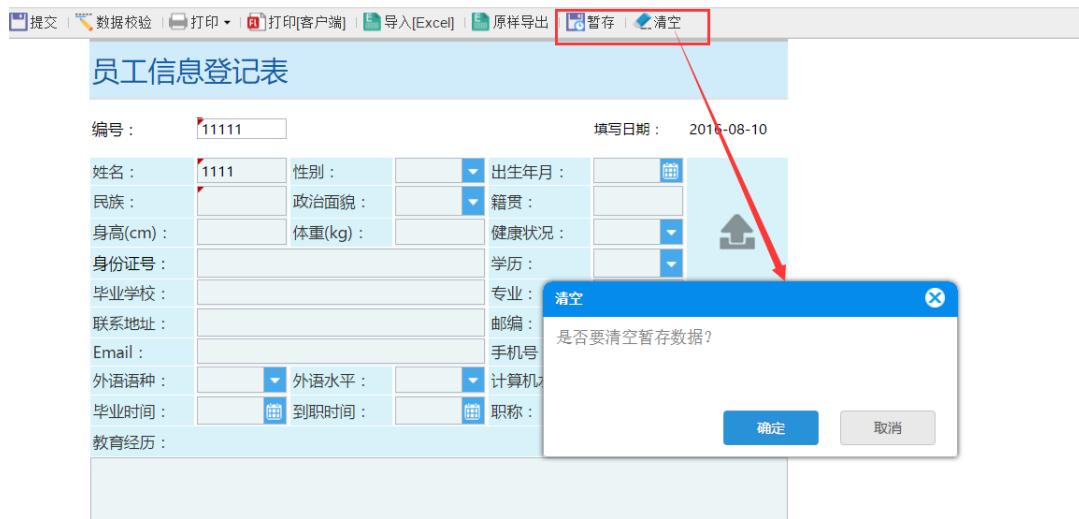

上述是用户手动进行暂存，如果担心遗忘，可以设置自动暂存。自动暂存开启后，则控件只要编辑过了，就会自动保存；保存的数据在提交后也会自动清空。自动暂存默认是关闭的，需要手动开启。

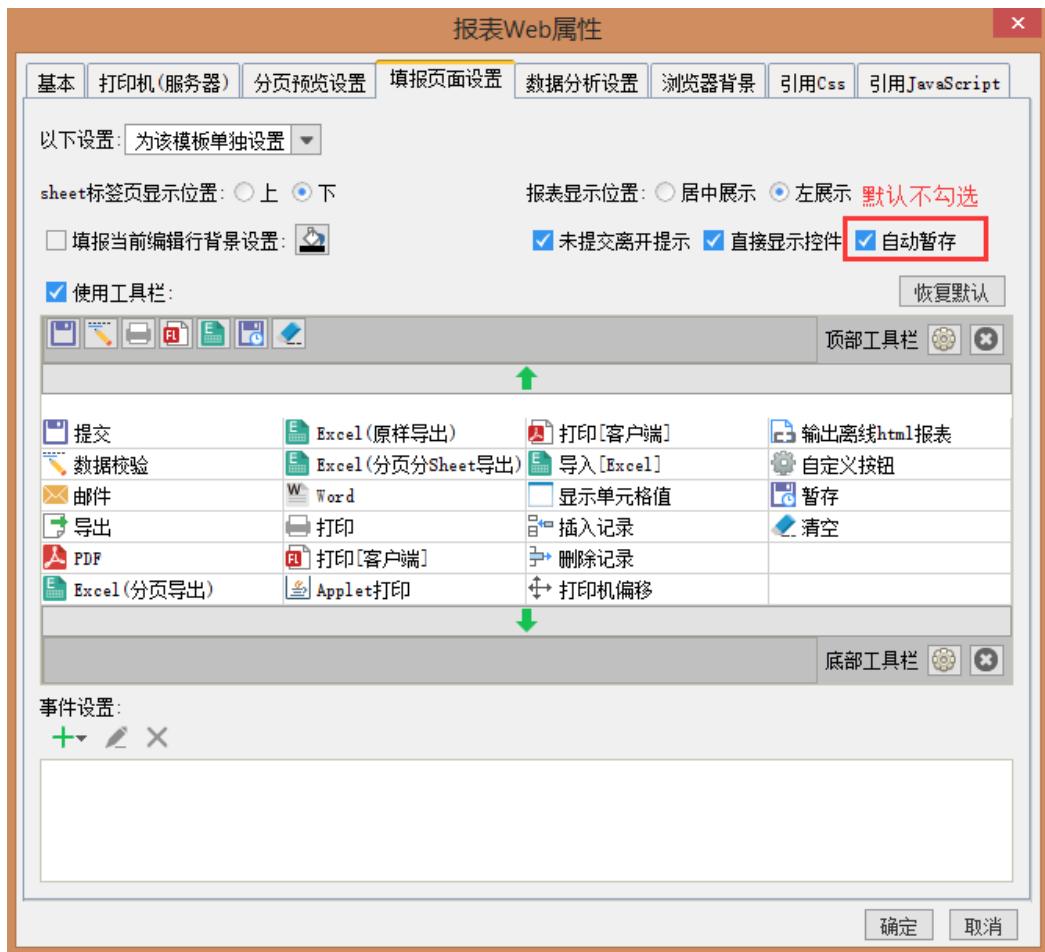

3.9.7. 多 sheet 填报

多 sheet 报表指的就是将多个独立的报表以 tab 的形式组合到在一起，方便对多张填报表同进行编辑，保存数据到数据库或者批量打印，导出等。当我们需要同时填报多张填报表，而多个填报表挤在一个页面上有很繁杂，我们可以使用多 sheet 的方法，实现方便填报多张填报表，多张填报表也可以批量保存。使用多 sheet 填报表，则每个 sheet 需要单独设置填报属性，即每个 sheet 页面的设计都需要绑定内置 sql，提交时保存到绑定的内置 sql 中。并且，提交支持选择只提交当前 sheet 还是提交所有 sheet。

XX集团电子财务报表系统		资产负债表					
XXX钢铁股份有限公司		每月					
资产负债表							
2010年12月							
人民币(元)							
会计科目	附注	年初数	上月底数	本月底数	VAR(\$)	VAR(%)	EXPLANATION
					差异数	差异比	理由
流动资产:							
货币资金	资1	142,620,487	267,106,216	278,100,632	135,480,145	94.99%	
交易性金融资产	资3				0	0.00%	
应收票据		544,288,087	291,154,927	416,861,826	-127,424,261	-23.41%	
应收账款	资2	147,405,065	211,430,522	206,764,979	59,359,914	40.27%	
减：坏账准备		8,175,510	8,665,510	7,682,039	-493,471	-6.04%	
应收帐款净额		139,229,555	202,765,012	199,082,940	59,853,385	42.99%	
预付款项	资14	199,419,794	631,291,049	1,234	-199,418,560	-100.00%	
应收利息					0	0.00%	
应收股利					0	0.00%	
其他应收款	资18	3,484,322	1,603,576	1,353,177	-2,131,145	-61.16%	
存货	资4	836,345,602	951,905,563	1,138,414,121	302,068,519	35.12%	
一年内到期的非流动资产					0	0.00%	
其他流动资产					0	0.00%	
流动资产合计		1,865,385,842	2,365,829,362	2,033,813,931	160,429,003	0.00%	
[<] [>] 封面 资产负债表 利润表 利九 现金流表 2010-实际 实际与预算比较							

在多 sheet 报表中，其中某一 sheet 引用其他 sheet 的单元格值参与公式计算。这就是多 sheet 填报表中经常会用到的跨 sheet 计算。

FineReport 通过 sheetname!cellname 来实现跨 sheet 取值，值取到之后，就可以像单个 sheet 那样进行格间运算了。FineReport 除了可以进行多 sheet 传值外，在填报时，支持多个 sheet 之间数据的校验比对，只需要一次提交，就可以先对所有的 sheet 进行校验，一旦有不通过的则全部退回，只有全部符合要求才能入库，灵巧方便。

3.9.8. Excel 数据导入

最终业务人员大都能够熟练使用 office，在填报时常常遇到数据已经在相同格式的 Excel 文件里保存，因此在填报时通过在线导入，将已经存于 Excel 的数据直接导入到当前页面，并提交到库，节省了重新录入数据的工作量。

FineReport 内置了按标题匹配、按位置匹配等导入逻辑，支持导入不同样式的 excel 文档数据，包括固定行报表、不定行报表、自由格式报表。

提交 | 数据校验 | 打印 | 打印[客户端] | **导入[Excel]** | 原样导出 | 暂存 | 清空

员工信息登记表

点击后可以弹出excel选择界面，选择需要导入数据的excel文档

编号：	001	填写日期：	2009-12-23
姓名：	陈晨	性别：	男
民族：	汉	政治面貌：	群众
身高	172	体重(kg)：	63
身份证号码：	430421197710177894		
毕业学校：	北京大学		
联系地址：	北京市海淀区		
Email：	chenchen84@gmail.com		
外语语种：	英语	外语水平：	六级
毕业时间：	2007-...	到职时间：	2007-...
专业：	计算机		
邮编：	100086		
电话：	01012345678		
计算机水平：	全国三级		
职称：	二级		
教育经历：	2003年9月-2007年7月 北京大学 计算机		

如果要导入的 excel 比较多, finereport 还提供了批量 Excel 数据导入功能。通过一个统一界面, 批量将 excel 中的数据导入到数据库中。

搜索Task_Name 

<input type="button" value="新建任务"/>	<input type="button" value="权限分配"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="1/1"/>		
<input type="checkbox"/>	任务ID	任务名	操作	创建时间	上次提交时间
<input type="checkbox"/>	4	行式报表批量导入标题匹配		2015-05-20	
<input type="checkbox"/>	3	GettingStarted		2015-05-20	

除此之外, 我们还提供了自定义导入 Excel 的功能, 用户可以根据需要自行选择导入 Excel 中的哪些 sheet、行列等。

Excel自定义导入行列

当前sheet sheet1 编辑导入sheet

标题行 第 0 至 0 行是标题行 *必填, 如果无标题则都填0

数据行 第 至 行数据执行导入

选择需要导入的sheet后可分别设置各个sheet所需导入的内容

默认导入除标题行外的所有数据;
只填起始行,则导入该行及其后所有数据;
只填结束行,则导入该行及其之前的数据;

数据列

| <input checked="" type="checkbox"/> 导入 |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 产品编号 | 产品名称 | 供应商 | 类别 | 成本价 | 单价 | |
| 1 | 苹果汁 | 1 | 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 牛奶 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
| 3 | 番茄酱 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 4 | 盐 | 2 | 2 | 22 | 53 | |
| 5 | 麻油 | 3 | 2 | 22.5 | 0 | |

自定义需要导入的列

共7行数据

3.10. 企业报表管理平台

依托 FineReport 数据决策系统, 企业可以建成报表中心, 方便的进行报表管理、用户管理以及系统个性化设置, 进而支撑起各种业务主题分析。



- 统一访问：统一的应用访问门户，通过对用户和权限的控制，使得不同角色的用户能够通过一个门户系统看到符合自身需求的报表视图和报表功能。
- 集中管理：对于数据决策系统中的系统资源、系统配置、监控日志、用户、权限、报表模板、定时调度等内容提供统一的系统管理环境，方便用户的日常管理。
- 分类维护：在整合和规范的报表数据基础上，为不同类型报表提供相对应的报表开发手段，采取统一的报表模板化定制、发布方案，简化报表的维护环节，降低报表维护对于 IT 技术人员的依赖性。

3.10.1. 目录管理

- 目录管理：对平台的目录树进行增加、删除、修改等操作，目录可以自由调整位置。
- 节点管理：管理员或者其他有权限的用户，可以编辑各目录节点要展现的内容，包括报表模板、URL 链接以及多级上报流程，支持设置报表的查看方式、展示终端及参数，报表模板等内容支持跨节点调整。
- 报表封面：支持对每一张报表的封面进行设置，支持自定义封面。报表封面是指在移动端显示该模板的时候，其节点的封面背景。

3.10.2. 用户管理

- 用户添加：支持手动添加、导入用户或者同步用户数据集的方法批量添加用户及其角色。支持用户列表按用户名/姓名等进行升序、降序展现。
- 机构部门：可以按照组织架构对于用户进行分类管理。
- 角色：可以按照角色对用户进行分类管理。
- 用户认证：提供内置认证、LDAP 认证、HTTP 认证三种用户身份验证方式，几乎可以做到与任意的系统平台完美的结合在一起。平台内置认证是指使用平台内部的用户信息进行身份验证，如果

用户名密码一致，则通过认证，不一致则不通过。LDAP 认证：用户登录的时候，平台拿用户名密码到设置的 LDAP 系统进行认证，认证成功则登录成功，若认证失败，则登录失败。Http 认证：用户登录时，平台拿用户名密码到设定的验证页面进行验证，认证成功则登录成功，若认证失败，则登录失败。默认使用平台内置认证。



The screenshot shows the '所有用户' (All Users) page of the FineReport system. At the top, there are tabs for '所有用户' (All Users), '机构部门' (Organizational Units), and '角色' (Roles). Below the tabs are buttons for '添加' (Add), '导入' (Import), and '删除' (Delete). A search bar and a green search button are also present. On the left, a table lists users with columns for '用户名' (Username), '姓名' (Name), and '部门职务' (Department Position). The table includes rows for Alice, Anna, Billy, Cherry, Jack, Jenny, Lily, Lisa, Mike, and Tom. On the right, a modal dialog titled '添加用户' (Add User) is open, containing fields for '用户名' (Username), '姓名' (Name), '密码' (Password), '邮箱' (Email), '手机' (Mobile), and '角色' (Role). A note in the dialog says: '成员可通过邮箱和手机接收通知、验证等信息。为了更方便，安全的使用系统，建议添加邮箱和手机号！' (Members can receive notifications, verification, etc. via email and mobile phone. For easier and safer use of the system, it is recommended to add email and mobile number!).

3.10.3.权限管理

权限管理就是指系统设置的安全规则或者安全策略，用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源，不多不少。FineReport 决策系统中的权限管理分为权限项和权限受体两个方面：

- 权限项就是指被分配的对象，指物。FineReport 决策系统的权限项包括报表、平台管理、模板和数据连接。其中模板和数据连接是在远程设计的时候使用。
- 权限受体就是指将权限分配给谁，指人。FineReport 决策平台是基于角色的权限分配体系，受体主要是部门职位/角色，但在此之外还专门为特殊权限分配需求提供了基于单个用户的权限设置功能。



决策系统提供专门的权限管理界面进行权限分配与查看，如下方示意图。



The screenshot shows the FineReport permission management interface with the following tabs:

- 权限配置 (Permission Configuration)
- 报表权限快捷配置 (Report Permission Quick Configuration)
- 用户权限查看 (User Permission View)
- 权限项查看 (Permission Item View)

The "权限配置" tab is active, showing a tree view of departmental roles and users:


部门职位	角色	用户
所有部门		
财务部	financial	
技术支持		
部长	一线技术支持	总调度
开发		
领导部		
人力资源		
销售部		

The "权限项查看" tab is also visible, showing a list of platform management items with checkboxes indicating permission status:


报表	平台管理	查看
定时调度		<input checked="" type="checkbox"/>
目录管理		<input type="checkbox"/>
用户管理		<input checked="" type="checkbox"/>
系统管理		<input type="checkbox"/>
外观配置		<input type="checkbox"/>
注册信息		<input type="checkbox"/>
移动平台		<input checked="" type="checkbox"/>
插件管理		<input type="checkbox"/>
智能运维		<input type="checkbox"/>
HTML5报表		<input type="checkbox"/>
权限管理		<input checked="" type="checkbox"/>

- 权限分配：权限分配包括根据部门职位分配权限、根据角色分配权限以及根据用户分配权限。
- 权限查看：正向可以看到每一个用户拥有的报表权限，反向可以看到每一张报表对应的用户人。
- 模板权限控制：用于在第三方业务系统挂载报表链接时进行权限控制。

- 权限复用：该功能可以帮助管理员克隆某个部门/职位/角色/用户的权限，能极大的提升权限分配效率。

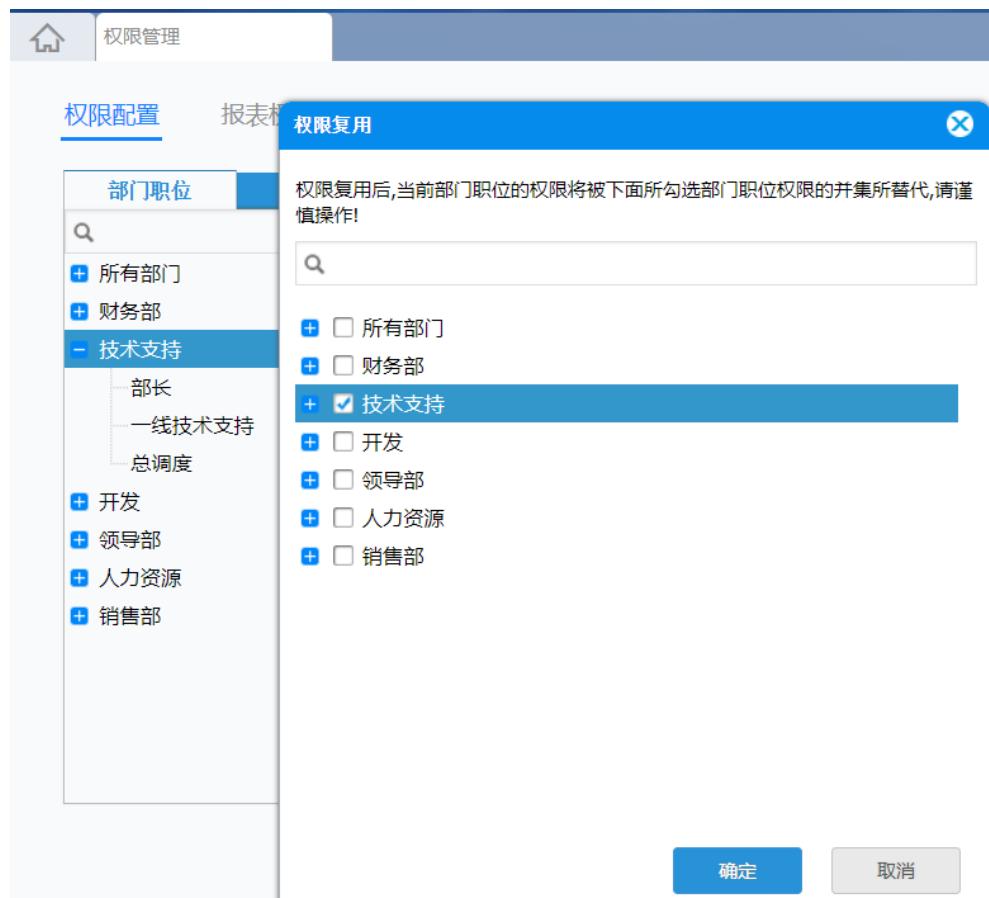


- 权限细粒度：除了上述介绍的报表资源权限控制外，finereport 还支持权限细粒度配置功能，通过设计器的权限配置界面或者调用系统函数，可精确控制不同人访问同一张报表查看的内容不一样、控制工具栏对指定用户是否可见可用（比如打印导出）、控制用户能否对数据进行填报操作等等，权限粒度可以细化到单元格。

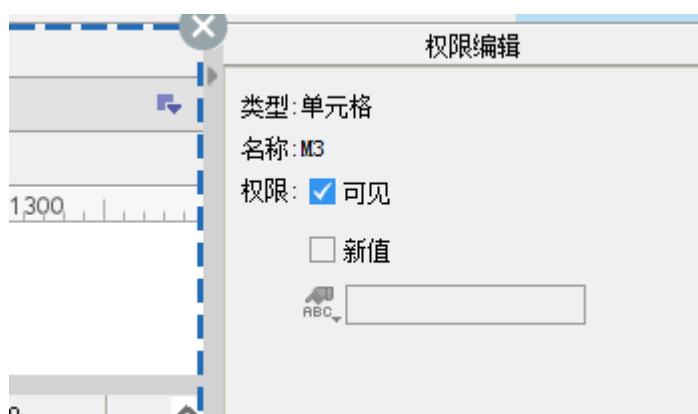

3.10.4. 分级权限控制

面向集团管控需求，可以实现不同分子公司/部门共用系统，各个分子公司/部门有其自己的管理员，并给其下属员工分配权限，即超级管理员控制所有权限，下级管理员只能管理自己职责范围内的用户和报表模板。具体见下一小节的详细介绍。


分级权限示例：

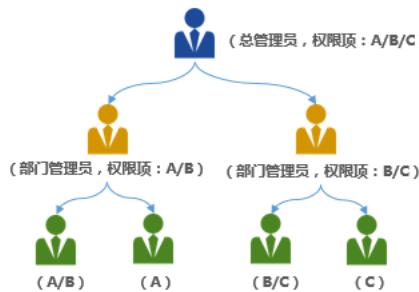

- **分级授权：**将授权权限赋给下级管理员的角色，同时配置该角色所能分配权限的角色(对象)，此时，下级管理员的角色登录系统时，就能将其有权授权的权限分配给对应的角色。模板权限包括查看、授权和编辑三种。
- **报表编辑：**报表编辑包括对目录进行增加、编辑和删除以及对报表进行增加、编辑和删除，如果用户对某个报表目录有编辑权限，那么该用户就拥有所有的报表管理权限。
- **数据连接控制：**通过角色权限控制来分配、授权数据权限，包含查看、填报和设计权限，拥有设计权限的用户，可以远程设计编辑报表。非管理员远程设计时，所有涉及选择数据连接的地方全都只能选到该角色所拥有查看权限的数据连接，比如添加数据集时“数据库查询”和“存储过程”、数据字典。而程序数据集，文件数据集，内置数据集则没有限制。服务器数据集中某些数据如果来自于该角色没有权限使用的数据连接，则该角色看不到此服务器数据集

3.10.5.系统管理


提供包括登录设置、密码设置、打印设置、邮件服务器、缓存、数据连接、SQL 防注入等功能。其中登录设置，支持单一登录、登录地提示、忘记密码、登录验证的功能选项；SQL 防注入，则为企业级数据安全提供了保护方案。

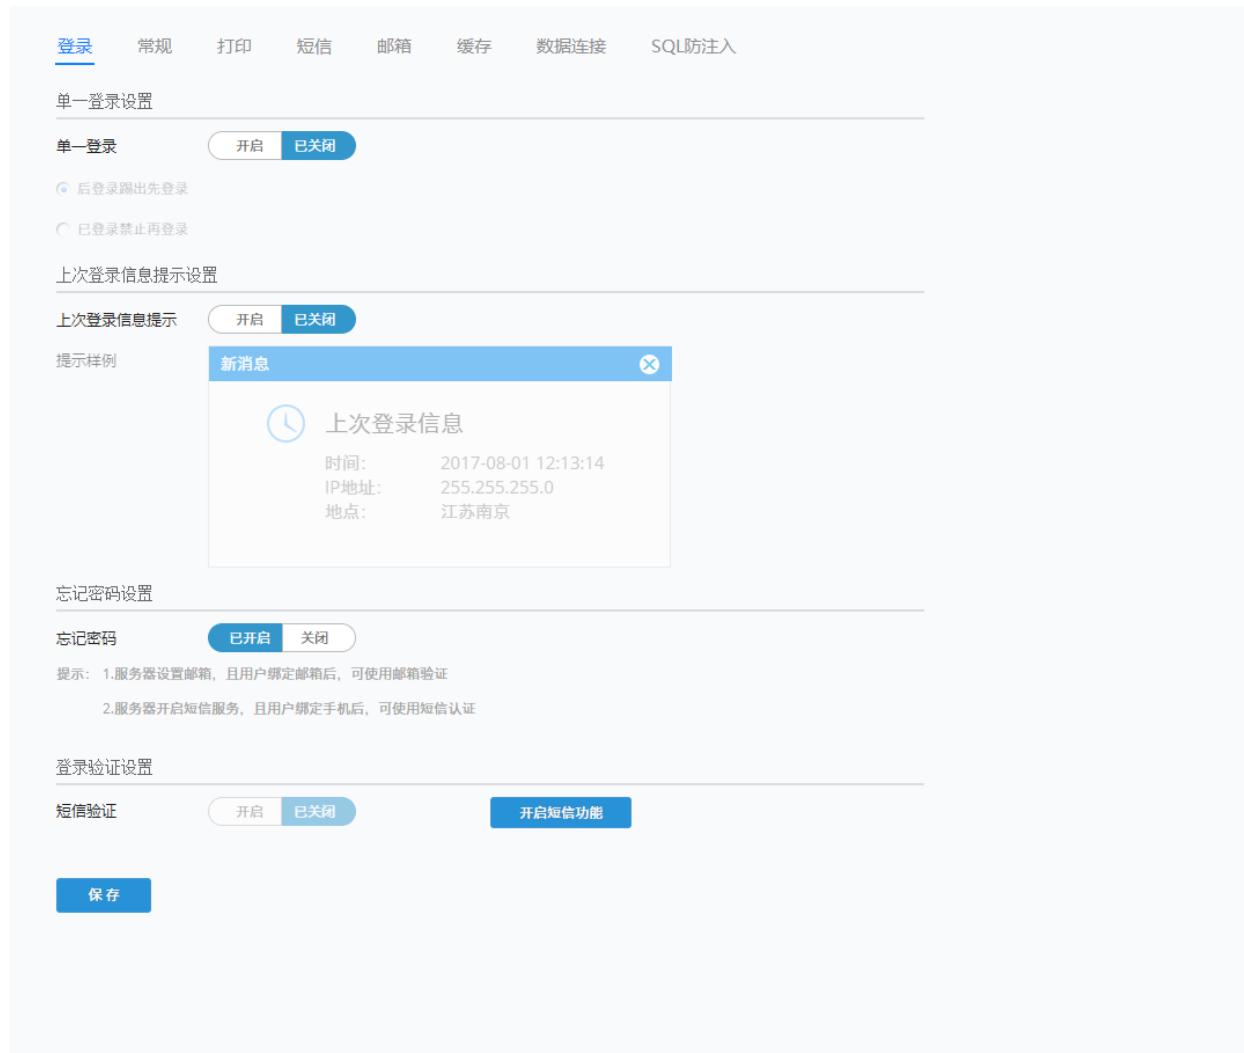

3.10.6.智能运维

智能运维包含四大模块，内存管理、备份还原、智能检测、系统监控等。

- 内存管理：包括内存和 CPU 利用率的实时监控和预警，当内存达到指定的瓶颈值时触发短信、邮件、消息等的提醒。此外还支持智能控制会话的存活、清除、模板数据集最大行数、生命周期等，保障服务器的稳定运行。

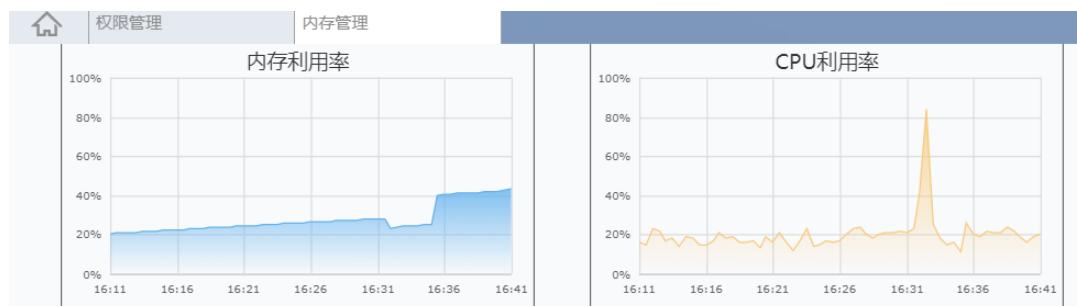

智能推送

名称	平均内存	近1个月操作次数	操作	用户
GettingStarted.cpt	35.2KB	2次	分页浏览	

◀◀ ▶▶ 1 / 1 页 ▶▶

智能预警

智能预警 开启

触发条件 内存高于 % , 持续 分钟

预警方式 短信提醒

收件人

提示：支持填写多个号码，以逗号隔开



内存预警 内存会话 **智能释放** 模板限制 生命周期

智能释放

排队等待 当内存占用 %时, 强制清除 分钟前会话

释放内存 当内存占用 %时, 清除所有会话

警报提示

内存预警 内存会话 智能释放 **模板限制** 生命周期

单数据集最大行数

超出提示

内存预警 内存会话 智能释放 模板限制 **生命周期**

存活时间 min

检测时间 ms

超时时间 ms

心跳

- 备份还原：支持对平台的配置信息、模板、jar 包、插件等分贝设置备份还原，也支持对整体工程设置备份还原的频率、备份路径及备份数量、空间占用等。此外还支持对日志进行手动和自动的清理，也支持在线对服务器工程进行更新升级。

备份路径 浏览

全局配置 (自动备份)

备份频率	每隔 <input type="button" value="1周"/> 自动备份一次
份数上限	各模块可自动备份 <input type="text" value="5"/> 份
备份容量	各模块自动备份可占内存 <input type="text" value="1024"/> M

提示:当使用了平台数据迁移功能后,平台设置不支持备份和还原、日志清理不支持备份、整体工程中的finedb和logdb不支持备份和还原

权限管理 内存管理 备份还原

平台配置 模板 jar包 插件 日志清理 整体工程 更新升级

手动备份

自动备份

自动备份

备份频率	每隔 <input type="button" value="1月"/> 自动备份一次
份数上限	可自动备份 <input type="text" value="5"/> 份
备份容量	<input type="text" value="5120"/> M

218.22/5120M

- 智能检测：分为服务器配置检测、报表管理检测、全局属性检测三项。对于诸如预览模板报错，或者服务器内存溢出，或者预定义样式丢失等问题，数据决策系统通过智能检测功能查出问题并提供建议方案。

权限管理 内存管理 备份还原 智能检测

服务器配置检测 报表管理检测 全局属性检测

问题	修改建议	
reportlets/demo/other/中产阶级人数-移...模板可能被删除或者移动位置，建议删除FS目录管理里对应模板或者修改...		
reportlets/demo/other/运动状况-移动端...模板可能被删除或者移动位置，建议删除FS目录管理里对应模板或者修改...		
reportlets/demo/other/骑行记录-移动端...模板可能被删除或者移动位置，建议删除FS目录管理里对应模板或者修改...		
reportlets/demo/other/睡眠状况-移动端...模板可能被删除或者移动位置，建议删除FS目录管理里对应模板或者修改...		

  1 / 1 页  

- 系统情况：对系统运行的各项情况进行监控分析，通过此功能可以查看到系统运行状态的各种指标，包括日志查看、访问统计、配置文件检测、连接池、用户行为、模板热度、性能监控等。



3.10.7. 消息中心

平台内置消息中心，支持系统消息提醒、上报消息以及模板消息。系统消息是指平台内部的消息通知，可用于定时调度失败提醒、定时调度任务通知、内存阀值通知等；上报消息是多级上报任务中的提醒消息，当指定的流转操作完成后，对特定的用户进行系统消息提醒；模板消息是由模板事件触发而来的，比如填报成功后，将事先编辑好的消息发送给特定用户。新收到的消息，系统会在右上角和右下角进行通知。


比如下图，系统消息通知：



比如下图，上报消息通知：



比如下图，模板消息通知

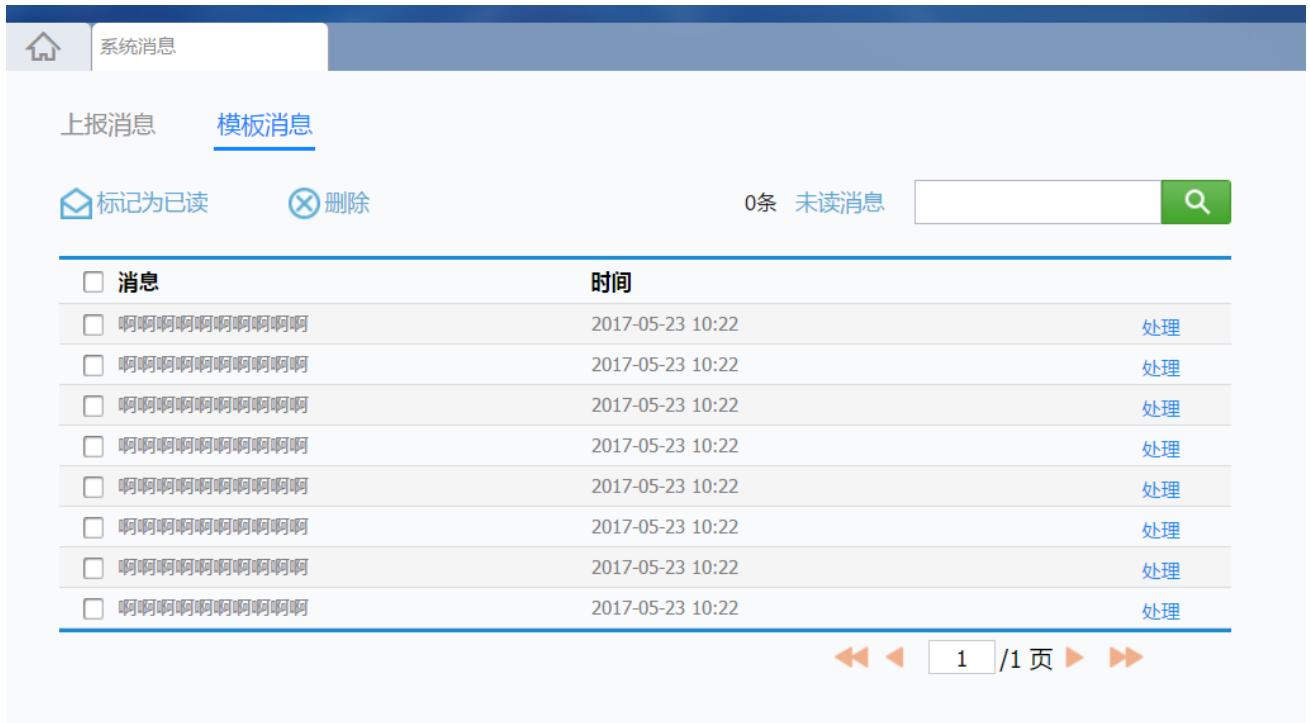

The screenshot shows a list of template messages under the '模板消息' tab:

<input type="checkbox"/> 消息	时间	
<input type="checkbox"/> 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	2017-05-23 10:22	处理
<input type="checkbox"/> 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	2017-05-23 10:22	处理
<input type="checkbox"/> 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	2017-05-23 10:22	处理
<input type="checkbox"/> 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	2017-05-23 10:22	处理
<input type="checkbox"/> 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	2017-05-23 10:22	处理
<input type="checkbox"/> 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	2017-05-23 10:22	处理
<input type="checkbox"/> 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	2017-05-23 10:22	处理
<input type="checkbox"/> 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	2017-05-23 10:22	处理

Buttons at the top: 标记为已读 (Mark as Read), 删除 (Delete), 0条 未读消息 (0 Unread Messages), and a search bar.

Pagination at the bottom: 1 / 1 页.

3.10.8.短信平台

短信是办公过程中一种【强提醒】方式，对于任务传达、事务提醒、身份认证有着独特的优势。FineReport 在平台内置了短信功能，可用于模板短信事件、身份验证、定时调度失败提醒、定时调度任务通知、内存阀值通知，用户可以根据需要有选择性的开通。管理员登录平台后，切换到系统管理目录下的短信 tab 页，可以进行短信功能的开通申请。



开通短信需要跳转到帆软应用商城进行申请，申请通过后，在短信 tab 页下可以看到具体的使用信息，包括余额、运行监控记录等。

登录 常规 打印 短信 邮箱 缓存 数据连接 SQL防注入

设置

使用短信平台 已开启 关闭

账号绑定 susie

账户余额 0.02元 余额不足十元,请尽快充值!

每条短信收费0.06元,当余额不足时,将可能无法正常发送短信,请及时充值.

短信签名 信息平台

信息测试 发送测试信息 可免费测试短信条数: 5

运行监控

收件人 信息内容 从 到 查询


收件人	手机号码	信息内容	发送时间	运行信息

◀◀ ◀ 1 /1 页 ▶ ▶▶

3.10.9. 对接简道云

简道云是业内领先的 SaaS 提供商，借助其强大易用的功能，为用户提供极其方便的在线据管理、协作服务，几乎不需要任何技术基础就可以快速构建数据应用。FineReport 和简道云在使用场景下各有优劣，简道云在支撑业务部门的新增的数据采集场景有其灵活方便的优势，而 FineReport 在展现上的灵活和丰富上又是无与伦比的，强强结合，能提供给客户更好的解决方案。

全新 FineReport V9.0 版本已经支持和简道云对接，可将简道云的数据通过 FineReport 抽取到用户的私有库中，并基于 FineReport 制作展现形式更为丰富的报表。并且当简道云开启推送后，FineReport 会随着简道云的数据更新而更新。

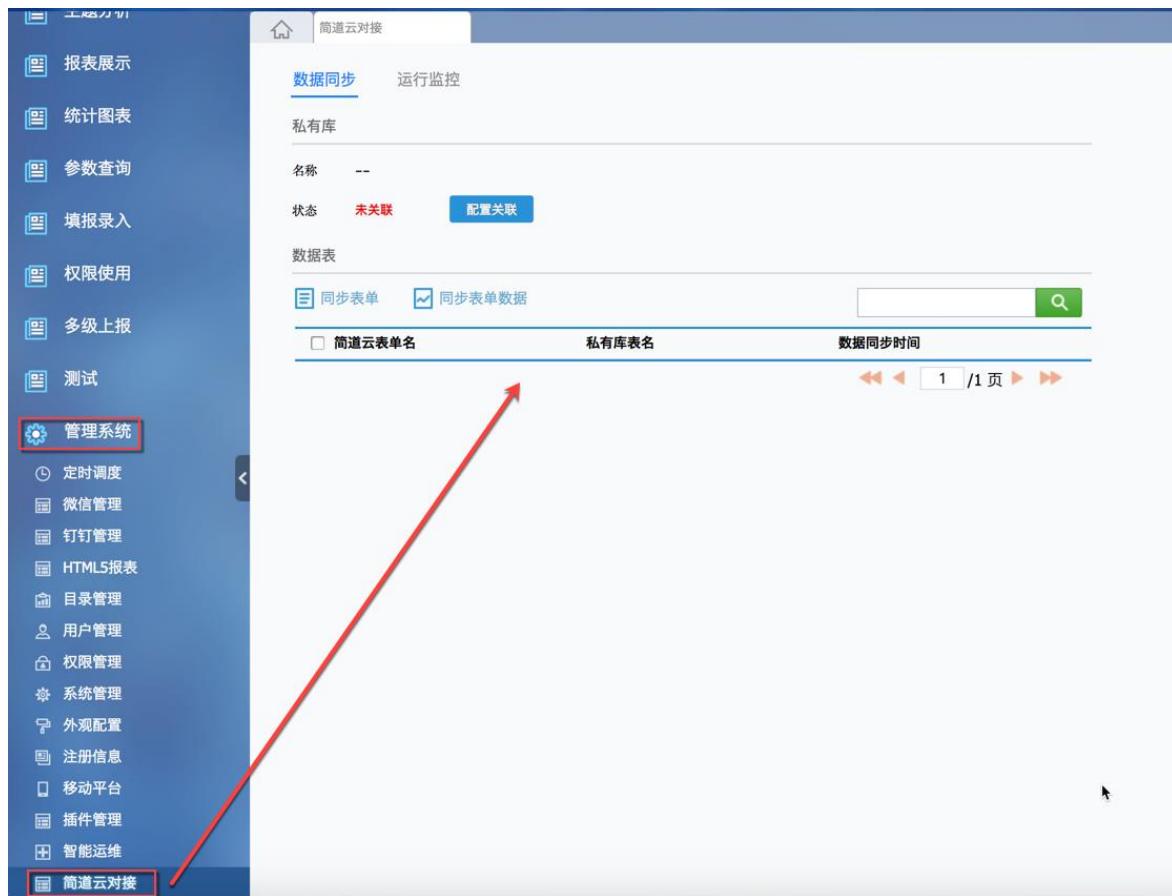

3.10.10. 外观自定义

每一家企业都不会只有一个系统，希望每个系统都能够有统一的 UI 规范，如平台风格、登录界面、首页等。对此，FineReport 再创业内先河，彻底全面开放系统外观的 API，用户可以自定义决策系统主题。

一个系统的美观度是由登录界面样式 + 大背景 + 整体配色 + logo 图标+主题包等共同决定的。登录界面样式可通过官方插件进行改变；整体配色主要由背景图片和配色决定，这些可以在决策平台-管理系统-平台外观里可视化配置，如下图所示。



而交互效果和菜单布局主要是由主题包来完成的，代码写的越多，可以变化的东西也越多，当然背景图片和主题配色也可以都通过开放的 API 来在主题包的代码中来修改，并不局限于平台外观选项中配置。

FineReport 决策系统中自定义主题包 API 接口由 5 大部件组成：框架布局、目录树组件、多 tab 组件、Navigation 组件和 Gallery 组件。


主题包格式：

```

01. fs-theme-[主题名] (注: 主题名建议使用非中文)
02.   |----style.css //导入样式
03.   |----theme.js //导入脚本
04.   |----cover.png //主题包封面( 建议尺寸240*170 )
05.   |----其他目录(包括需要使用到的一些自定义资源文件)
    
```

[复制代码](#)

一些 DIY 主题示例：

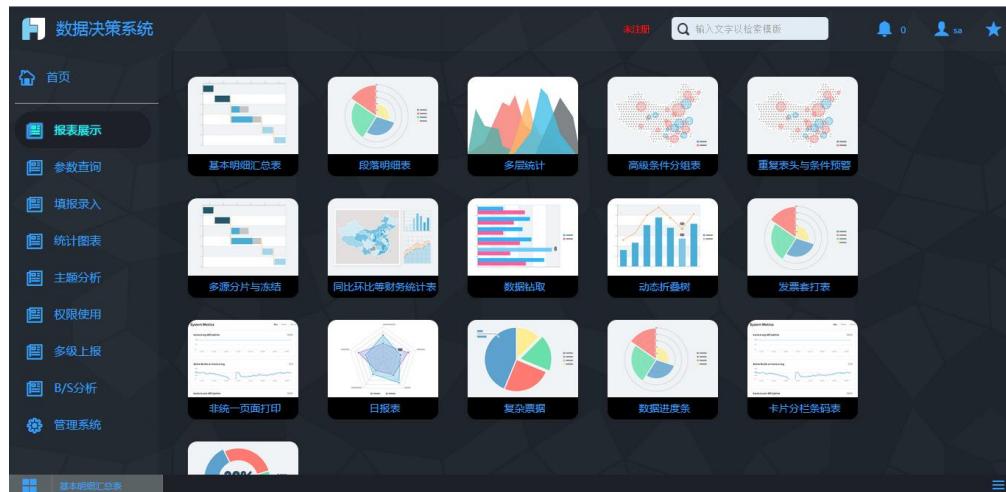



3.11. 定时调度

3.11.1. 定时任务

企业用户可能面临这样的情况，报表是需要定期产生、定期发布的，不得不定期的做同样的事情来得到用户要的报表。FineReport 的定时调度功能可以让用户从不厌其烦的重复操作中解脱，可以方便快捷的设置日报、月报、季报、年报等任务，无需额外工作，定时任务设定后服务器便会在指定的时间自动完成设定的任务，生成所需的结果，甚至可以将生成的结果以邮件、短信、平台消息通知的方式通知您，让您及时的进行分析与决策。

- 定时日报：日报功能是在每天生成固定某个时间段的数据，比如在今天生成昨天的 00:00:00 到 23:59:59 的所有数据，这些数据可以以 pdf、word、cpt、xls 等格式保存在自己设定的目录当中，这样的功能在一些企业当中相当实用，深受欢迎。
- 定时月报或年报：每月在固定某个时间段统计各个分公司的销售业绩，还可在年底统计各个分公司的销售业绩，这些数据可以以 pdf、word、cpt、xls 等格式保存在自己设定的目录当中，进而备份数据，这样就需要对一个模板设置多个定时器任务。
- 定时任务文件处理：在定时任务完成后可以讲结果文件保存在指定的目录、FTP 或者以附件形式进行邮件提醒，也可以进行短信通知、平台消息通知，还可以推送到移动终端。

添加任务

基本设置 > 调度周期 > 本地文件 > 文件处理

处理方式

- 定时计算 挂载平台 平台通知 邮件通知 短信通知 客户端通知
- FTP上传附件 自定义附件处理 打印文件

客户端通知	推送终端	<input type="checkbox"/> APP通知
	接收人	默认用户组
	主题	<input type="text"/>
	内容	<input type="text"/>
	链接	<input checked="" type="radio"/> 定时结果链接 <input type="radio"/> 自定义链接

上一步 提交 取消

- 条件型定时任务：在执行定时任务之前进行一次条件的校验判断，如果不满足条件就不执行或者延迟后再次校验执行（只有在勾选了任务重启才会出现延迟一段时间后再次校验执行）。条件判断包含三种类型的选择：始终执行、公式判断和自定义类判断。

添加任务

基本设置 > 调度周期 > 本地文件 > 文件处理

开始时间

- 配置结束立即执行
- 设定开始时间

执行频率

- 只执行一次
- 简单重复执行
- 明细频率设置
- 表达式设定

结束时间

- 任务执行一次后即结束

执行条件

- 始终执行
- 公式判断
- 自定义类判断

任务重启

- 如果任务中断按以下频率重新启动

分钟

尝试重新启动最多次数

次

上一步 下一步 取消

添加任务

基本设置 > 调度周期 > 本地文件 > 文件处理

选择模板: GettingStarted.cpt

类型: 预览 填报 分析

参数设置: 除通用结果外，根据默认用户组内的用户单独生成结果

名称	输入方式	类型	值		
地区	默认	字符串	华东		

文件名称: 支持公式输入

附件存档: 结果报表 excel03 excel07 word pdf

文件处理: 任务结束即清理 仅留最近1次 保留最近5次 不清理 自定义

上一步 下一步 取消

- 任务管理：针对已设置的各项定时任务，可以进行集中管理，包括任务运行状态查看、暂停、编辑、复制等等。

任务管理 运行监控 设置

添加任务 删除任务 搜索

任务名称	使用模板	开始时间	结束时间	运行中
<input checked="" type="checkbox"/> 定时刷新图表的数据填报	doc/Advanced/Chart/LineChart/定时填报示例.cpt	2017-09-15 11:32:36		

1 /1 页

任务管理 运行监控 设置

搜索

任务名称	运行时刻	运行类型
定时刷新图表的数据填报	2017-10-24 16:33:01	快照生成
定时刷新图表的数据填报	2017-10-24 16:33:01	定时填报
定时刷新图表的数据填报	2017-10-24 15:33:02	快照生成
定时刷新图表的数据填报	2017-10-24 15:33:02	定时填报
定时刷新图表的数据填报	2017-10-24 14:33:01	快照生成
定时刷新图表的数据填报	2017-10-24 14:33:00	定时填报

任务名称:
 运行时刻: -
 运行类型:
 状态:

1 /1 页

3.11.2.定时任务的权限控制

通过定时任务的权限控制功能，可将实现为不同用户生成不同的结果。

- 定时任务内容权限控制：一般在公司的系统中会有工资选项，在月底的时候就可点击查看当月的工资信息。通过 FineReport 定时功能，可以实现在每个月月底，将当前用户当月的工资信息挂载在指定的工资节点上。
- 定时任务邮件发送实现不同的人发送不同内容：在一般的销售行业中，一个厂家下面会有很多分销商，分销商需要从厂家那里进行采购，汇款等等一系列操作，而厂家也会定期的给这些分销商发送邮件，告知他们货物的剩余情况，汇款情况等，而且在公司发工资的时候，也会给员工发送一份关于该员工的工资邮件，那么像这种定期给不同的人发送不同内容邮件的需求，就可以用 FineReport 定时功能轻松实现。

添加任务

基本设置 > 调度周期 > 本地文件 > 文件处理

任务名称	测试
默认用户组	[编辑] [?] 平台: 夏梅 1. 通过用户组快捷设置通知对象 2. 通过用户组生成不同的结果文件

添加任务


基本设置 > 调度周期 > **本地文件** > 文件处理

选择模板	GettingStarted.cpt			
类型	<input checked="" type="radio"/> 预览 <input type="radio"/> 填报 <input type="radio"/> 分析			
参数设置	<input checked="" type="checkbox"/> 除通用结果外，根据默认用户组内的用户单独生成结果			
名称	输入方式	类型	值	- +
地区	默认	字符串	华东	
文件名称	支持公式输入			
附件存档	<input checked="" type="checkbox"/> 结果报表 <input type="checkbox"/> excel03 <input checked="" type="checkbox"/> excel07 <input type="checkbox"/> word <input type="checkbox"/> pdf			
文件处理	<input type="radio"/> 任务结束即清理 <input type="radio"/> 仅保留最近1次 <input type="radio"/> 保留最近5次 <input checked="" type="radio"/> 不清理 <input type="radio"/> 自定义			

[上一步](#) [下一步](#) [取消](#)

3.11.3.定时填报

FineReport 也支持定时填报，通过借助报表模板，定时实现数据的加载、汇总、填入库。比如，每月定时统计各跟公司销售业绩，这些数据均存在分公司的数据库中，利用定时填报功能，即可将各分工公司总业绩存储到总公司数据库中。

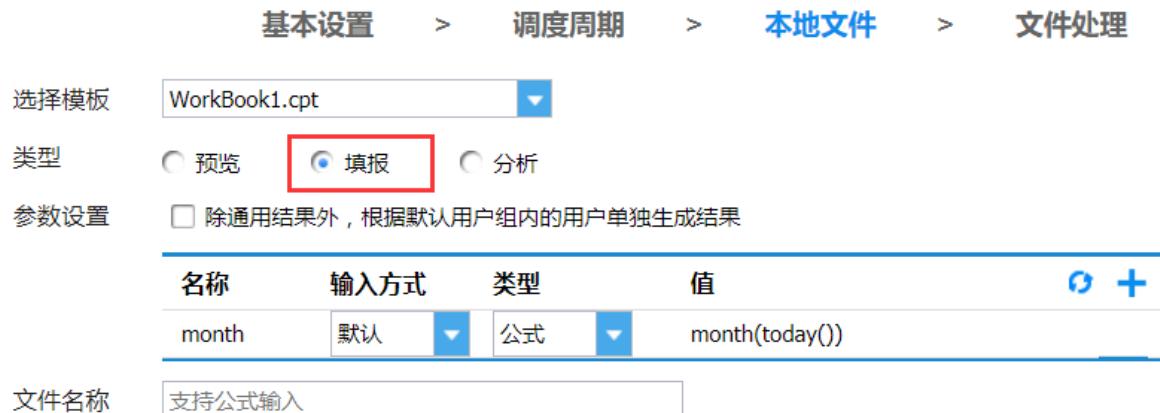

3.12. 移动应用

移动互联网时代，信息无处不在。充分利用移动应用，人们可以摆脱办公场所的限制，充分利用碎片时间，进而可以“管理于拇指之间，决策与千里之外”。




FineReport 支持报表集成到移动应用程序中，并可按照移动设备操作特点显示报表，比如支持页面的放大、缩小等。支持数离线查看，支持移动端进行在线填报和离线填报，支持与 PC 端共用模板，减少开发量。

FineReport 开发的原生 app 应用（app 名称为：数据分析），支持 IOS、Android 系统，有着舒适体验，支持图表手势操作、各种钻取联动等交互特性。支持移动设备硬件地址绑定，支持 VPN，保障用户信息安全。

3.12.1. ReactNative 与原生相结合

原生 APP 应用系统核心框架采用 ReactNative 技术，按照 MVC 思想设计实现，视图和模型分离，保持视图的可扩展性、模型的可复用性。使整个系统拥有良好的稳定性、扩展性。

同时 APP 中表格展现等部分采用原生渲染技术，专为移动处理器加速优化，相比传统的 HTML 报表，渲染的速度、交互操作的流畅度均有大幅提升。

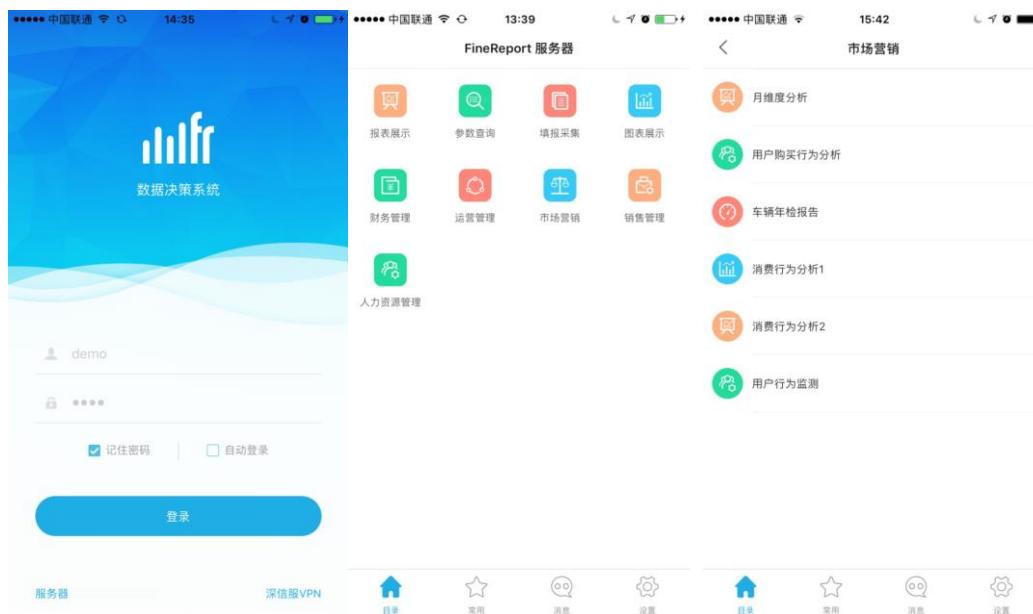

3.12.2. OEM 云打包平台

除了提供官方 APP 以外，还支持通过 OEM 云打包平台来定制企业的个性化应用，能够更换应用名称、图标、启动页、版权信息；内置企业专属服务器、VPN 配置等。同时可以由企业自主控制其版本迭代，提升移动应用的个性化与稳定性。

欢迎访问帆软市场

消息(0) shalor

帆软市场 market.fanruan.com

首页 插件 组件 样式 需求中心 搜索

我的帆软

- 用户信息
- 我的信息
- 消息管理
- 申请成为商城卖家
- 短信服务
- 绑定机器
- 下载记录
- APP打包
- 财务中心

应用管理

应用图标	应用名称	上次打包时间	打包状态	SDK版本	最新SDK版本	操作
	数据分析V10	2018-3-30 14:31:19	iOS企业版:打包成功 iOS发布版:未打包 Android版:打包成功	iOS 9.1.03 Android 9.1.03	iOS9.1.03 Android9.1.03	打包 下载 删除

证书管理

IOS企业证书 IOS发布证书 Android证书

*appID / bundle id: com.jjyh.dvp [如何申请IOS证书](#)

*distribution.p12: cert.p12 [如何导出证书](#)


手机扫描二维码下载

[下载IOS企业版](#) [下载IOS发布版](#) [下载ANDROID版](#)

3.12.3.HTML5 报表

除了原生解析外，FineReport 还支持 HTML5 解析，可以方便的与第三方应用做集成。同时，HTML5 报表同 APP 采用同一套底层代码架构，交互、体验以及功能和 APP 保持了高度一致性。



3.12.4.微信和钉钉集成

FineReport 提供微信和钉钉集成插件，结合 HTML5 技术实现与企业微信、钉钉的集成。支持对微信和钉钉账号单点登录报表服务器，并进行权限对接。此外，还支持推送消息至微信和钉钉应用。

用户匹配方式

匹配方式

微信通讯录

立即更新 设置自动更新

组织架构	标签	微信成员名	姓名	微信部门	微信成员手机号
企业微信Corpid(wxae62313e1fa)	A部门	fl2945	方磊	AA部门	1731
	AA部门	Starryi	关昆	AA部门	1585
	AA2部门	Fiona	朱鸣洋111@@	AA部门,AA2部门	1585
企业微信Corpid(ww72f16a474d)	shalor公司				

/



3.12.5. 移动端自适应与缩放

不管是 APP 原生还是 HTML5 报表，都能够适应不同分辨率的屏幕，对报表页面进行缩放以达到最佳效果，同时在手机端，决策报表会依据组件顺序转化为流式布局自适应显示。用户也可以通过手动缩放或者缩放按钮来进行局部放大，以便更清楚地查看一些明细数据。




3.12.6. 移动端钻取和联动

- 移动端同pc端一样，支持数据钻取，图表钻取，支持多维度（多目标）钻取，且钻取的效果都是符合移动端特性的。而联动操作，移动端的效果和PC端是基本一致的。




3.12.7. 移动端填报

在PC端，FineReport有着完善的填报功能。在移动端APP中，FineReport填报功能依然强大，支持各种控件输入，并支持数据填报校验，且效果也都是移动UI化的。在此基础上，还融合了移动端的特有功能，比如：扫码输入、获取当前位置信息、拍照上传等。

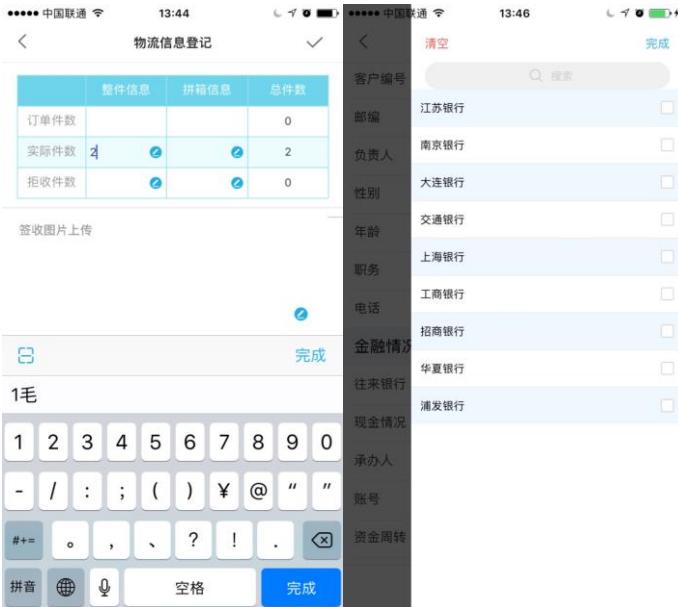


3.12.8. 移动交互体验

FineReport 有着良好的移动端使用体验，各控件、参数查询都已移动化，一些小功能如翻页、收藏、批注分享、扫描条形码以及调用摄像头拍照上传文件等，也尽显移动体验之妙。

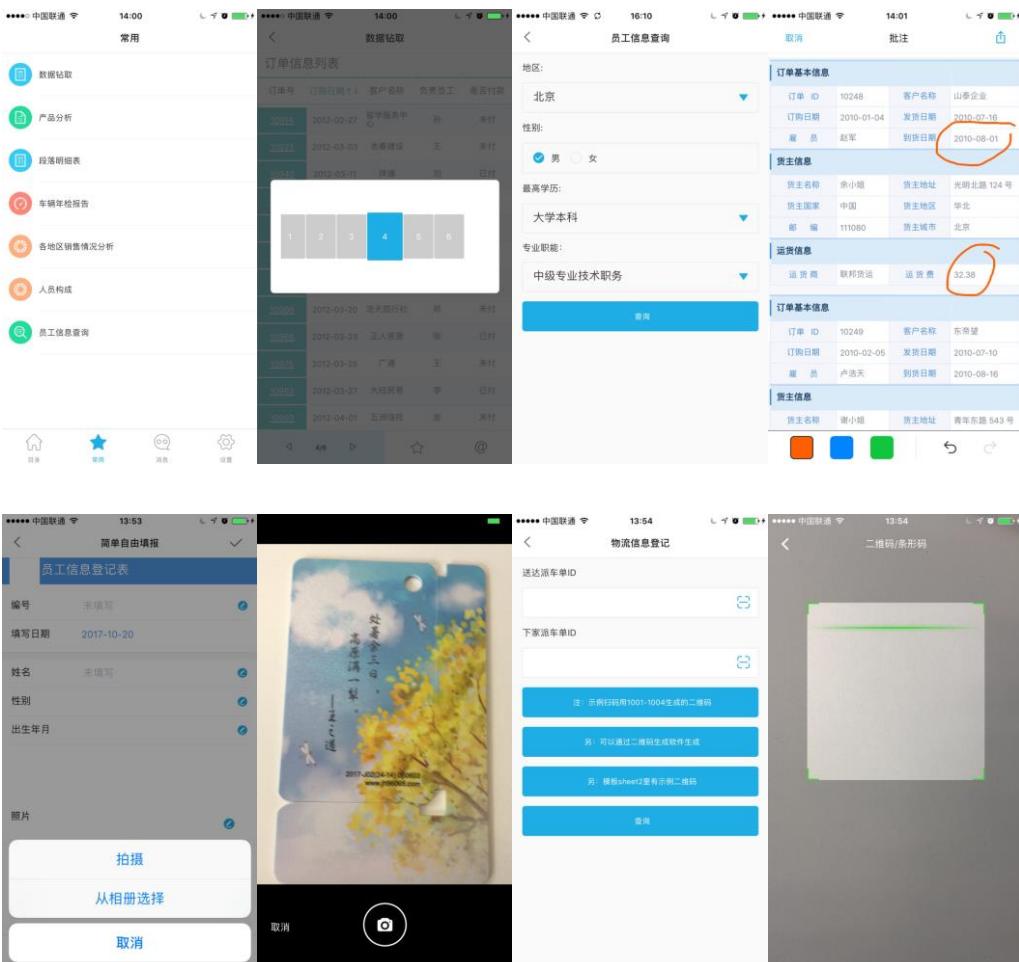

3.12.9.添加设备和绑定

FineReport 支持手动输入 URL 和二维码扫描添加服务器，方便快捷。

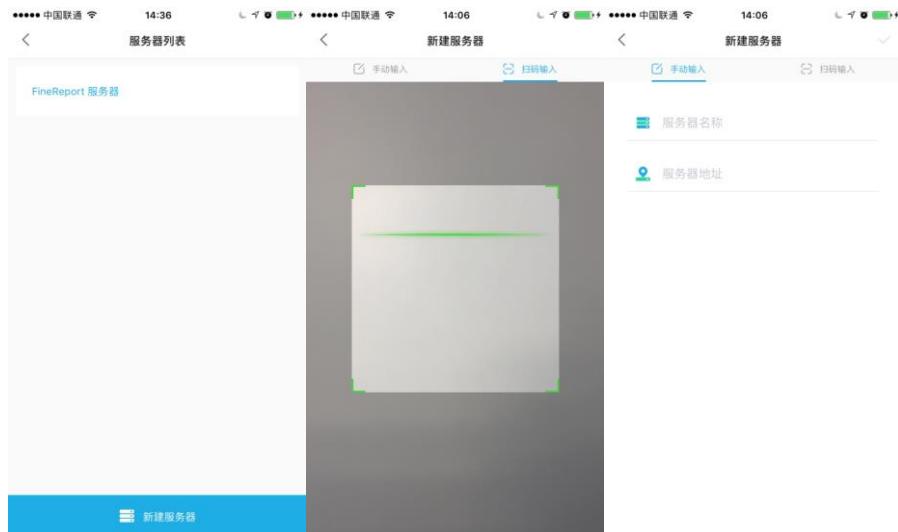


FineReport 支持设备绑定功能，开启设备绑定之后，只有通过授权的设备才能连上服务器查看报表，安全性大为提升。如果发生手机丢失的情况，只要及时在服务器上解除该设备的授权，该设备就无法连接服务器查看报表了。



3.12.10.移动端消息推送

移动互联网让办公超越了空间的限制，企业管理层随时随地掌握企业核心业务数据的需求得到了满足。帆软 FineReport 报表，支持消息推送至移动端 APP、微信、钉钉。推送的消息可以设置定时频率、触发条

件等，比如某个指标是否在规定范围内，如果超过了阈值，就推送到相关负责人手机 APP 或微信中进行提醒。

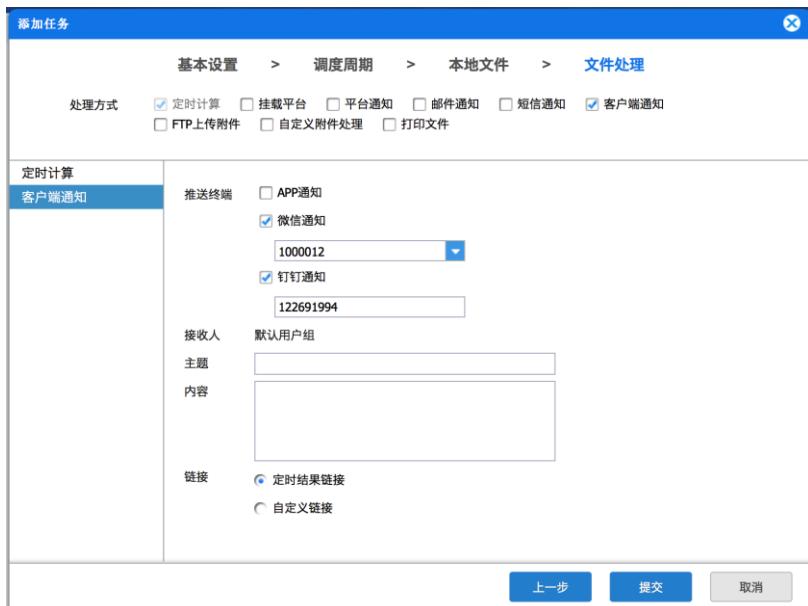

3.13. 国际化语言支持

FineReport 作为中国报表软件领导品牌，已走出国门，迈向世界，当前有简体中文、繁体中文、英文、韩文、日文等多个语言版本的设计器（软件安装包）。

此外，FineReport 还支持国际化报表功能，即实现“在中国的时候显示为中文，在美国的时候显示为

英文”的效果，通过切换设计器语言、切换浏览器语言等简单操作即可。


4. 部署集成

部署集成分为两个部分：报表工程的部署和 Web 页面集成。FineReport 对页面集成能够完美支持，同样对于工程来说，报表工程可以作为一个独立的工程进行部署，也可以将报表工程集成到现有的工程当中。

4.1. 系统集成


4.1.1. java 项目集成

FineReport 是一个纯 Java 软件，因此对于 J2EE 的项目，可以做到无缝集成。其集成原理如下图：

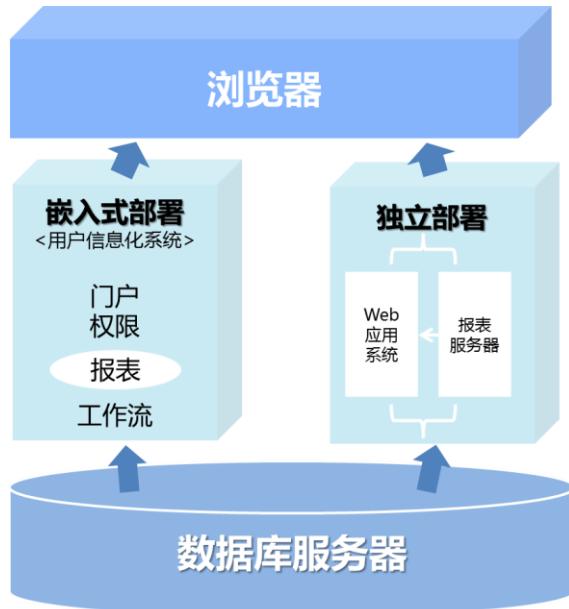

4.1.2. 非 java 项目集成

对于非 J2EE 的项目，FineReport 需要一个独立的 web 应用服务器来支持。独立于应用系统单独运行一个报表服务器和 Web/Service，主应用通过 url 方式访问报表，同时可以进行参数赋值等控制。最终通过浏览器展示给用户，用户同样可进行查看、编辑、报送、输出（PDF,EXCEL,WORD 等）等操作。特别对于 Windows 的 IIS 服务器，FineReport 提供了 Tomcat 和 IIS 之间的连接器，方便的实现了 FineReport 报表服务器与 IIS 服务器的集成。

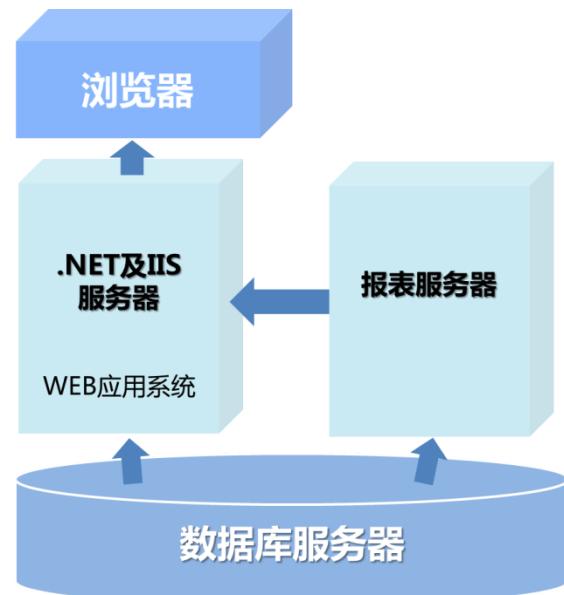

4.1.3. C/S 项目集成

现今主流的报表都是基于浏览器进行查看，这样方便异地办公和统计，但是对于像政府、军工等保密

©帆软软件有限公司

性比较强的行业或者只进行内部管理，不想和外网进行连通的企业，使用 C/S 系统更加符合企业、单位的实际需求。

FineReport 采用在程序中嵌入浏览器的策略来调用报表，实现与 C/S 项目的集成。

这种方式其后台操作和普通 B/S 系统一样，但是报表只能在浏览器中进行展现，所以前台进行报表连接时不可能像普通的 B/S 系统一样直接调用 url。

4.2. web 页面集成

报表通过各种样式如表格、图表等来呈现数据，进行统计分析。这样的数据表格或图表，用户在开发系统的时候也可以自己编程来实现，但是工作量大，维护难。用户往往选用现成的报表软件开发报表，最后将制作好的报表嵌入到自己的系统中，以节省项目开发周期。

现在用户开发的系统基本上趋向于 BS 架构的浏览器/服务器模式，这些系统可能由不同的语言开发，如 HTML、ASP、JSP、PHP 等，因此需要将制作好的报表嵌入到这些页面中，作为页面的一部分。

FineReport 通过 Frame 框架将报表集成到 Web 页面中。web 页面集成原理见下图。

▲集成原理



项目名称	本期发生额	上期发生额	增减额	增减额%	期初余额	期末余额	增减额	增减额%	期初余额	期末余额	
增值税减免政策	97	3649.37	1058.78	4623.31	-3564.53	71.0992	0	0	0	0	—
企业所得税优惠	0	0	0	4623.31	-100%	4623.31	0	0	0	0	—
个人所得税优惠	97	3649.37	1058.78	0	1058.78	—	0	0	0	0	—

▲实例图

▼通过Frame框架实现

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>FineReport Demo</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=GBK" />
</head>
<body>
<iframe id="reportFrame" width="900" height="400" src="/WebReport/ReportServer?reportlet=/doc/Primary/Parameter/Parameter.cpt"></iframe>
</body>
</html>
```

4.3. 集群灾备

FineReport 支持负载均衡，支持分布式和集群，以提供系统性能和可靠性。传统的集群方式中，多台服务器集群后，配置权限、数据连接等只能每台服务器一个个配置，不会自动同步到所有服务器。FinReport 提供了一整套解决方案帮助用户快速实集群部署，支持 xml 配置文件、finedb/logdb 数据（定时任务、报表目录管理、数据上报、批量导入、统计信息）、模板文件等各类配置信息的手动同步和自动同步。

FineReport 的集群方案，包括分布式集群和共享式集群。

分布式集群文件系统：每台计算机各自提供自己的存储空间，并各自协调管理所有计算机节点中的文件。

共享式文件集群系统：多台计算机识别到同样的存储空间，并相互协调共同管理其上的文件，又被称为共享文件系统。

4.4. 单点登录

FineReport 提供多种单点登录方式，可满足不同情况下的应用需求。

1

ajax方式

支持跨域，身份异步验证，支持验证超时处理

3

action提交方式

报表权限验证时可直接通过form里action触发url进行验证，方便快捷

2

iframe方式

支持跨域，但不支持异步验证，不支持超时处理

4

CAS单点登录


支持CAS中央认证服务

5. FineReport 的扩展开发

随着 FineReport 的发展，它提供的设计器和服务器可以满足用户绝大部分的需求，完全实现零编码的

软件开发，革命性地加快软件开发速度，提高软件稳定性。但是需求是千变万化的，而 FineReport 所包含的功能是报表行业中比较普遍的典型的，也许某些个性化功能通过 FineReport 软件无法实现。为此，FineReport 支持应用开发人员使用网页脚本、API 接口等对 FineReport 进行深入的开发与控制，以满足其个性化的需求。

FineReport 内核设计如下图：

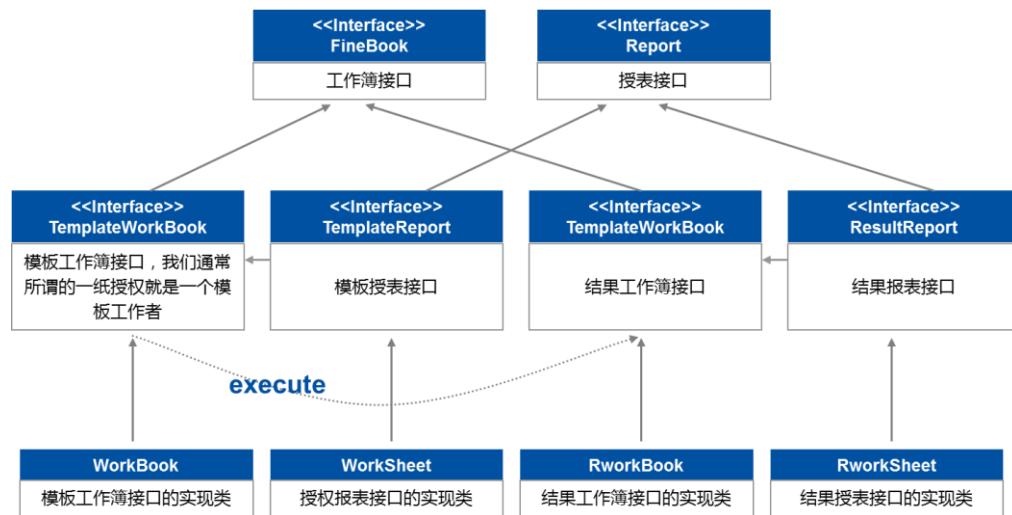

FineReport 的模板与结果是分离的，没有执行过的工作簿或者报表就是模板，而执行过的就是结果。

5.1. API 接口

FineReport 提供了丰富开放，结构清晰的 API 接口，应用系统可以按照系统需求，灵活的调用各种报表内置的功能，达到更深层的集成和控制。

5.1.1. 程序数据源

制作报表，最主要的是数据源的问题。一般客户制作报表时，会使用一些即定的数据源如数据库数据源、文本数据源、xml 数据源等多种数据来源方式，但是有相当一部分行业是不能直接连接数据源的，他们只能通过一些接口来调用相关数据。

FineReport 通过 `AbstractTableData` 抽象类的方式读取数据源，使得客户在报表制作时能够满足复杂多变的数据源。

5.1.2. 报表格式设置

用户可以对报表对象的单元格属性、web 属性、参数、页面设置等多个属性进行控制，可以自由控制单元格的显示样式、工具栏的按钮、参数面板的展示、参数的赋值等等。

5.1.3. 自定义交互

在实际报表制作中，有很多时候需要一些触发事件的发生来使报表制作更加方便和友好。FineReport 报表采用 jquery v1.5.2 框架，使用户能更方便地处理 HTML documents、events、实现动画效果，方便地为网站提供 AJAX 交互，并且它兼容各种浏览器（IE 6.0+，FF 1.5+，Safari 2.0+，Opera 9.0+）。FineReport 报表解析后最终成为一个 html 页面，因此可以使用 js 对报表进行各种处理，用户可以使用 jQuery 框架的所有方法对报表进行操作，在此基础上，FineReport 还封装了很多内置的 js 方法。

5.1.4. 自定义填报

用户可以根据自己的需要来定义填报入库方式，通过填报接口，往数据库中保存用户操作日志、在填报成功与失败时进行各种处理等等。

5.1.5. 报表再处理

FineReport 设计器基本可以零编码地设计出绝大多数报表，然而需求是千变万化的，也许某些个性化功能通过设计器无法实现，因此可以将模板读入程序中，进行修改后再导出，再在浏览器中访问报表。显然这样做比较繁琐，对于这种情况，您还可以直接将读取的模板保存为程序网络报表，直接在 Web 端访问定义的程序网络报表。

5.1.6. 自定义函数

FineReport 已经提供了大量的自带函数，在正常情况下足够满足用户的报表制作需求，但是在一些特殊领域，可能需要一些特殊的函数，在这种情况下，FineReport 提供了自定义函数机制，可以由用户根据业务需要自己来定义一些函数，但这些函数必须满足 FineReport 函数定义规则：
Functionname(Para,Para,...)，其中 Functionname 为函数名，Para 为参数。

在 FineReport 中，每一个函数都被定义成一个类，这个类必须要实现 Function 这个接口，在运算的时候首先通过函数名反射取得这个类，然后调用它的 run(Object[] agrs)方法。

5.1.7. 导入和导出

FineReport 提供了强大的输入输出功能，所有的这些输入输出的类都在 com.fr.report.io 包里面。报表的输入指从报表的模板文件(XML 格式的)创建 WorkBook 对象。输出则指将报表保存为各种格式文件，FineReport 支持将报表保存为 cpt、内置数据 cpt、Pdf、Excel、Word、Svg、Csv 等多种文件格式，释放导出进程。

5.2. 插件开发

插件是一种遵循一定规范的应用程序接口编写出来的程序。很多软件都有插件，插件有无数种。例如在 IE 中，安装相关的插件后，WEB 浏览器能够直接调用插件程序，用于实现某种特定功能。

FineReport 开放了非常多的 API 接口供用户进行个性化需求的定制，并且提供了一整套的插件开发、安装、使用、管理方案，这样用户若实现某功能，可以通过帆软官方，也可以是自己，更可以是其他技术人员。

针对已经开发好的插件，帆软提供了插件商城供用户选择使用，如下图所示。





同时，帆软正着力构建 FineReport 生态圈，让更多的技术人员从 FineReport 的插件开发中获益。帆软官方不定期会发布各类付费插件开发招标，感兴趣的开发人员可以进行应标，开发出的插件只要验收合格即可获得官方现金奖励。此外，开发人员还可以自行根据自己对行业的了解，开发各类插件，挂到帆软插件商城出售，获得持续性收益。而企业客户，如果有个性化需求，无法用现有功能满足，也可以自行发布招标计划，吸引开发者帮您实现需求。

6. FineReport 性能和优化

软件成品除了功能外，用户都比较关心稳定性、并发数、数据量等性能，本章节为大家介绍此方面内容。

6.1. 实测数据

实测数据表明，常见的明细或分组报表，开启帆软的行式引擎后，50 万行 5 列数据，即 250 万格子，内存消耗在 100-150M 之间，响应时间为 1.5S 左右；而 100 万行，5 列数据，即 500 万格子，内存消耗

在 130-200M 左右，响应时间为 2.5S 左右。

对于并发，FineReport 在 Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @3.4GHz 3.39GHz/16G 内存的机器上，50 万条数据约 250 万单元格的报表，100 用户并发访问，平均响应时间为 28s；而 100 万条数据约 500 万单元格的报表，100 用户并发访问，平均响应时间为 32S。

6.2. 性能优化

在实际系统中经常遇到各种性能问题，如系统访问时间过长、频繁访问大数据量报表占用了过多的服务器内存而导致内存溢出、过多的用户并发访问导致服务器崩溃、访问了一张复杂报表数分钟后再次访问，还需等待相同的时间才看到结果、网页频繁地出现请求超时等，十分影响工作效率和体验。

FineReport 基于十多年的经验积累，总结出了一套实际可行的性能优化方案，从数据源的获取，报表的制作思路、控件的使用到服务器的配置都有一整套的解决办法。

6.2.1. 报表性能优化

- 优化报表取数：设计器拼出最终的 SQL，将 SQL 语句传给数据库，数据库执行，将数据返回给设计器。所以我们可以控制数据量的大小和对数据的提前预处理来提高报表的性能，如采用 SQL 语句取具体的字段、SQL 中直接分组代替报表中分组、SQL 中直接排序代替报表中排序、使用视图、存储过程等方法。
- 优化报表计算时间：完成报表取数后，设计器会对数据库返回的数据进行扩展、分组、列表、汇总等运算，好的模板制作习惯往往可以优化报表的计算时间，如巧用空白单元格、慎用隐藏行列、慎用合并单元格、巧用父格等。
- 巧用参数注入：对于多数据集关联报表，当数据很大时报表的展现速度就会很慢，或通过写 sql 语句又很复杂。此时使用动态参数注入功能，既可加快报表的展现速度，又不用编写复杂的 sql 语句的方案。
- 数据集缓存与共享：对于大数据量报表，若每次直接从数据库中查询数据，不仅增加数据库服务器的压力，也极大的影响了取数的速度从而降低了报表的执行速度，为此 FineReport 提供了数据集缓存与共享功能。FineReport 可先将其数据集查询的结果缓存下来，对于缓存下来的数据，再次使用到相同数据集时，无需再次连接数据库重新查询数据，直接使用缓存下来的结果，即使用

FineReport 的数据集共享机制，达到资源复用，减少取数时间从而提高了报表的展现速度。

- 启用行引擎执行层式报表：对于报表形式非常简单，只是简单的单数据源明细报表，但是数据量非常大，百万、千万甚至更多。报表取数及计算时间相当长。此时可以启用行式引擎，提高报表展示速度，对于用户来说，查询报表不会有滞后的感觉。

6.2.2. 服务器性能优化

- 内存：JVM 堆栈内存是决定应用服务器性能的关键指标，一般服务器默认的内存配置都比较小，在较大型的应用项目中，这点内存是不够的，因此可以通过查看与修改 Web 服务器内存大小来提高性能。
- 并发：并发指多个客户端同时访问应用系统，连接数是同时允许访问该服务器的最大数目，控制连接数可以优化服务器的性能，保证服务器的工作效率。FineReport 提供了静态并发和优先访问并发控制两种方式。
- 服务器集群：集群可以利用多个计算机进行并行计算从而获得很高的计算速度，也可以用多个计算机做备份，从而使得任何一个机器坏了整个系统还是能正常运行。FineReport 完全支持服务器集群，必须明确的是，集群的服务器间，需要有内网间通信的支持。不同服务器上的报表应用必须是一致的。

7. 产品环境支撑

7.1. 软件环境

具体软件环境要求如下表所示：

操作系统：Solaris 、Aix、Windows、Linux、Unix、IRIX；

数据 库：Oracle、SqlSever、Mysql、Access、Sybase、DB2、Postgre、Derby（主流的一些关系型数据库和多维数据库）；

服 务 器：Tomcat、Jboss、Weblogic、WeB/Sphere、Tongweb、resin 等 web 应用服务器；

浏览器：IE、FireFox、Chrome 等主流浏览器。

7.2. 硬件环境

具体硬件环境要求如下表所示：

注册用户数	在线用户数	并发用户数	推荐配置	最低配置
1000-2500	200-500	50	CPU：四核八线程，4GHZ JVM 内存：12GB 物理内存：14GB	CPU：双核四线程，3GHz JVM 内存：5GB 物理内存：8GB
2400-6000	480-1200	120	两块 CPU：E5 (单块 8 核 16 线程 2GHz) JVM 内存：12GB 物理内存：16GB	CPU：四核八线程，4GHZ JVM 内存：12GB 物理内存：16GB
4000-10000	800-2000	200		两块 CPU :E5 (单块 8 核 16 线程 2GHz) JVM 内存：12GB 物理内存：16GB

说明：

注册用户数：在系统中注册的用户数

在线用户数：同时在线的用户数（一般是注册用户数的 5% – 20% 之间，取 20%）

并发用户数：同时向服务器发送请求的用户数（一般是在线人数的 10-25% 左右）

推荐配置时：90% 用户访问的响应时间低于 1.5s

最低配置时：70% 用户访问的响应时间低于 2s

JVM 内存：分配给 FineReport 容器 Tomcat 的内存（可设置为物理内存的 80% 左右）

物理内存：硬件的内存，可根据 jvm 需要的内存反推

注：网络、数据库 sql 处理均影响体验时长，本次报告只针对内网、非复杂 sql 环境下的 FineReport 处理时长。

8. 联系我们

了解关于 FineReport 的更多内容，可以——

- 产品官网：www.finereport.com
- 帆软论坛：bbs.fanruan.com
- 商务咨询电话：4008-1188-90
- 商务咨询邮箱：business@fanruan.com

寻求关于 FineReport 的技术帮助，可以——

- 企业 QQ： 800049425
- 技术支持电话： 4008-1188-90
- 技术支持邮箱： support@fanruan.com
- 投诉反馈电话： 186-0252-2339
- 投诉反馈邮箱： complain@fanruan.com
- 在线文档：help.finereport.com
- 交流 QQ 群： 370362224、166295690、165887890、305156612

9. 关于帆软

帆软是中国专业的大数据 BI 和分析平台提供商，专注商业智能和数据分析领域 12 年，在专业水准、组织规模、服务范围、企业客户数量等方面均为首屈一指的厂商。2017 年帆软销售额超 2.78 亿元，连续多年在国内大数据/商业智能(BI)领域独占鳌头。

经过 12 年的发展，帆软已经与超 7000 家企事业单位和组织合作，成功服务了包括中信银行，兴业证券，天弘基金，58 同城，绿城集团，上海医药，吉利汽车，泰尔重工，顺丰速运，厦门航空，永辉超市，统一星巴克，蒙牛乳业，TCL，新华书店，德勤咨询，北京大学，大唐电信，云天化集团，中国铁路，国家税务局，新希望六和集团，复星集团为代表的多家世界与中国 500 强客户以及组织单位。

帆软拥有自主知识产权的商业智能和数据分析产品，作为国内唯一厂商入选 Gartner 全球市场指南。通过提供高效易用、简捷智能的大数据分析工具，赋予超过 200 万终端用户大数据分析的能力。旗下产品包括：企业级 WEB 报表软件-帆软报表 FineReport，入选 Gartner 报表平台全球市场指南；自助大数据分析的 BI 工具-帆软商业智能 FineBI，入选 CEIA 中国企业 IT 大奖-最佳 BI 方案；专注移动数据分析的平台 -FineMobile；专注大屏智慧决策的大屏数据可视化方案；以及强大易用的云端应用搭建工具-简道云；这些产品在各自的领域内均处于领先地位。

帆软投身数据分析行业十余年来，坚信数据是企业、组织乃至个人的重要资产，我们致力于帮助企业了解和利用他们的数据，让商业智能和数据分析为企业增强创造财富的能力，让数据真正成为生产力！

品牌领导力

1、组织规模：

帆软坚信与优秀的人一起做优秀的事儿，公司目前已有员工 700 多人，90%以上来自于国内南京大学、华中科技大学、吉林大学等 985 和 211 名校，并吸收了来自海外常青藤联盟高校的优秀毕业生，“素质高、学历高、能力强”是帆软员工普遍的特征。

2、服务范围

帆软总部位于南京，设有无锡、拉萨两个运营中心，并下设京津区、上海区、浙闽区、华南区、西南区、西北区、华中区、华北区、东北区等九个分支机构，39 个线下城市服务网点，省份覆盖率 100%，力求为每个客户提供更加细腻和专业的本地化服务。

3、销售业绩

帆软公司自正式成立以来，一直保持着高速增长，2017 年销售额近 2.78 亿元，在国内商业智能软件领域独占鳌头。

4、客户总量

帆软发展至今，已有超过 7000 多家合作伙伴，例如中国银行，中国移动，中国石化，阿里巴巴，天弘基金，58 同城，华为，IBM 中国，万达集团，国家财政部，国税总局等等，得到了用户的广泛认可和赞誉。

品牌影响力

十年来帆软凭借优质的产品积累了大批忠实的用户和良好的口碑，品牌影响力逐年增长。

1、标杆客户

《财富》中国企业 100 强，62 家选择使用帆软；《福布斯》中国最具潜力 100 家上市企业，52 家与帆软合作。

中国软件企业 100 强，69 家是我们的合作伙伴；中国 244 家一级系统集成商，142 家牵手了帆软。

中国医药行业百强，中国地产行业百强，中国制造行业百强，中国化工行业百强中帆软的客户覆盖率均在 36% 以上，同行业排名第一。

2、行业覆盖

帆软用户遍布金融、房地产、建筑、医疗卫生、车辆、机械制造、交通运输、贸易流通、生活消费、文化传媒、服务咨询、教育科研、政府组织、公共服务、互联网、电子电器、通信、软件服务、石油化工、环境农业在内的国家统计局行业（GB/T 4754—2011）统计标准所涉及的所有 233 个细分行业。

3、用户规模

帆软产品被成功运用在 20000 个企业或者组织的信息化项目上。拥有超过 30W 的用户开发者，每天都有超过 200W 的用户，使用帆软产品进行数据分析，查询，填报。

4、品牌关注

帆软及其产品在搜索引擎、社交媒体、垂直网站的综合关注度同行业排名第一，2017 年同比增长高达 81%。并获得了包括 Gartner 在内的多家专业 IT 咨询机构和垂直媒体的数十项奖项与荣誉。

产品体系

帆软产品体系覆盖企业全部的数据分析应用场景，依托原厂产品天然融合的优势，提供从大数据采集，大数据处理，大数据分析到大数据可视化展现的大商业智能解决方案。

FineBI，新一代自助大数据分析的 BI 工具，旨在帮助企业的业务部门用户充分了解和利用他们的数据。FineBI 凭借强劲的大数据引擎，自动建模，用户只需在 dashboard 面板中简单拖拽操作，便能制作出丰富多样的数据可视化信息，并可以进行数据钻取，联动和过滤操作，自由地对业务经营过程中产生的数据进行分析和探索，及时地做出经营决策调整，让大数据释放出更多未知潜能。

FineReport，企业级 web 报表工具，中国报表软件领导品牌。FineReport 易学易用，功能强大，简单拖拽操作便可制作中国式复杂报表，轻松实现报表的多样展示、交互分析、数据录入、权限管理、定时调度、打印输出、门户管理和移动应用等需求。借助于 FineReport 的无码理念，实施商可以轻松的构建出灵活的数据分析，网络直报等应用系统，大大缩短项目周期，减少实施成本。对于最终企业用户，FineReport 可以完美解决企业信息孤岛的问题，让企业彻底走出软件业“年年需要花钱买新的软件，买来的新软件却不能满足年年变化的需求”的怪圈。

FineMobile，移动数据分析平台，为帆软全线产品提供移动端的数据分析和展示方案。采用 HTML5 和原生 APP 两种解析方式，具有良好的交互体验，多重安全防护，以及能够媲美 PC 端的功能：支持移动端数据录入，数据查询，数据联动与钻取，支持移动端扫码输入，批注分享，拍照上传等等。同时能够支持与微信企业号以及钉钉的集成，满足多场景的移动数据分析需求。

帆软也为企业提供数字大屏解决方案，通过帆软的数据分析产品，用户可以构建强大、全面的“管理驾驶舱”，无需专门设计，就可以将企业的数据管理信息完美地投放在任何屏幕，比如交易大厅、管控中心、生产车间、展览中心等地的 LED 大屏上。可以实现完美的自适应效果，对于大屏实时监控的信息，比如股价，双 11 类活动实时交易状况，都可以通过图表属性的自动刷新功能实时同步数据库数据。也支持用户对于大屏的展现内容进行 DIY 的设计，持接近 20 种图表类型和延伸的多种图表样式，支持添加文本、图片、Web 信息实现各种 DIY 的布局样式。

同时，帆软基于企业级数据分析软件服务的多年积累，以及在行业产品化领域的持续深耕，也为行业客户提供更有价值的企业信息化和数据化管理的行业化咨询服务。目前已经在银行、通信、医药健康、化工金属、零售电商、地产、证金期货、纺织鞋服、税务等众多行业和政府组织得到成功开展。帆软期望通过持续的沉淀与分享交流，持续提供帆软产品的应用价值以及行业整体数据化、信息化的水平。

-END-